

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

346050





De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

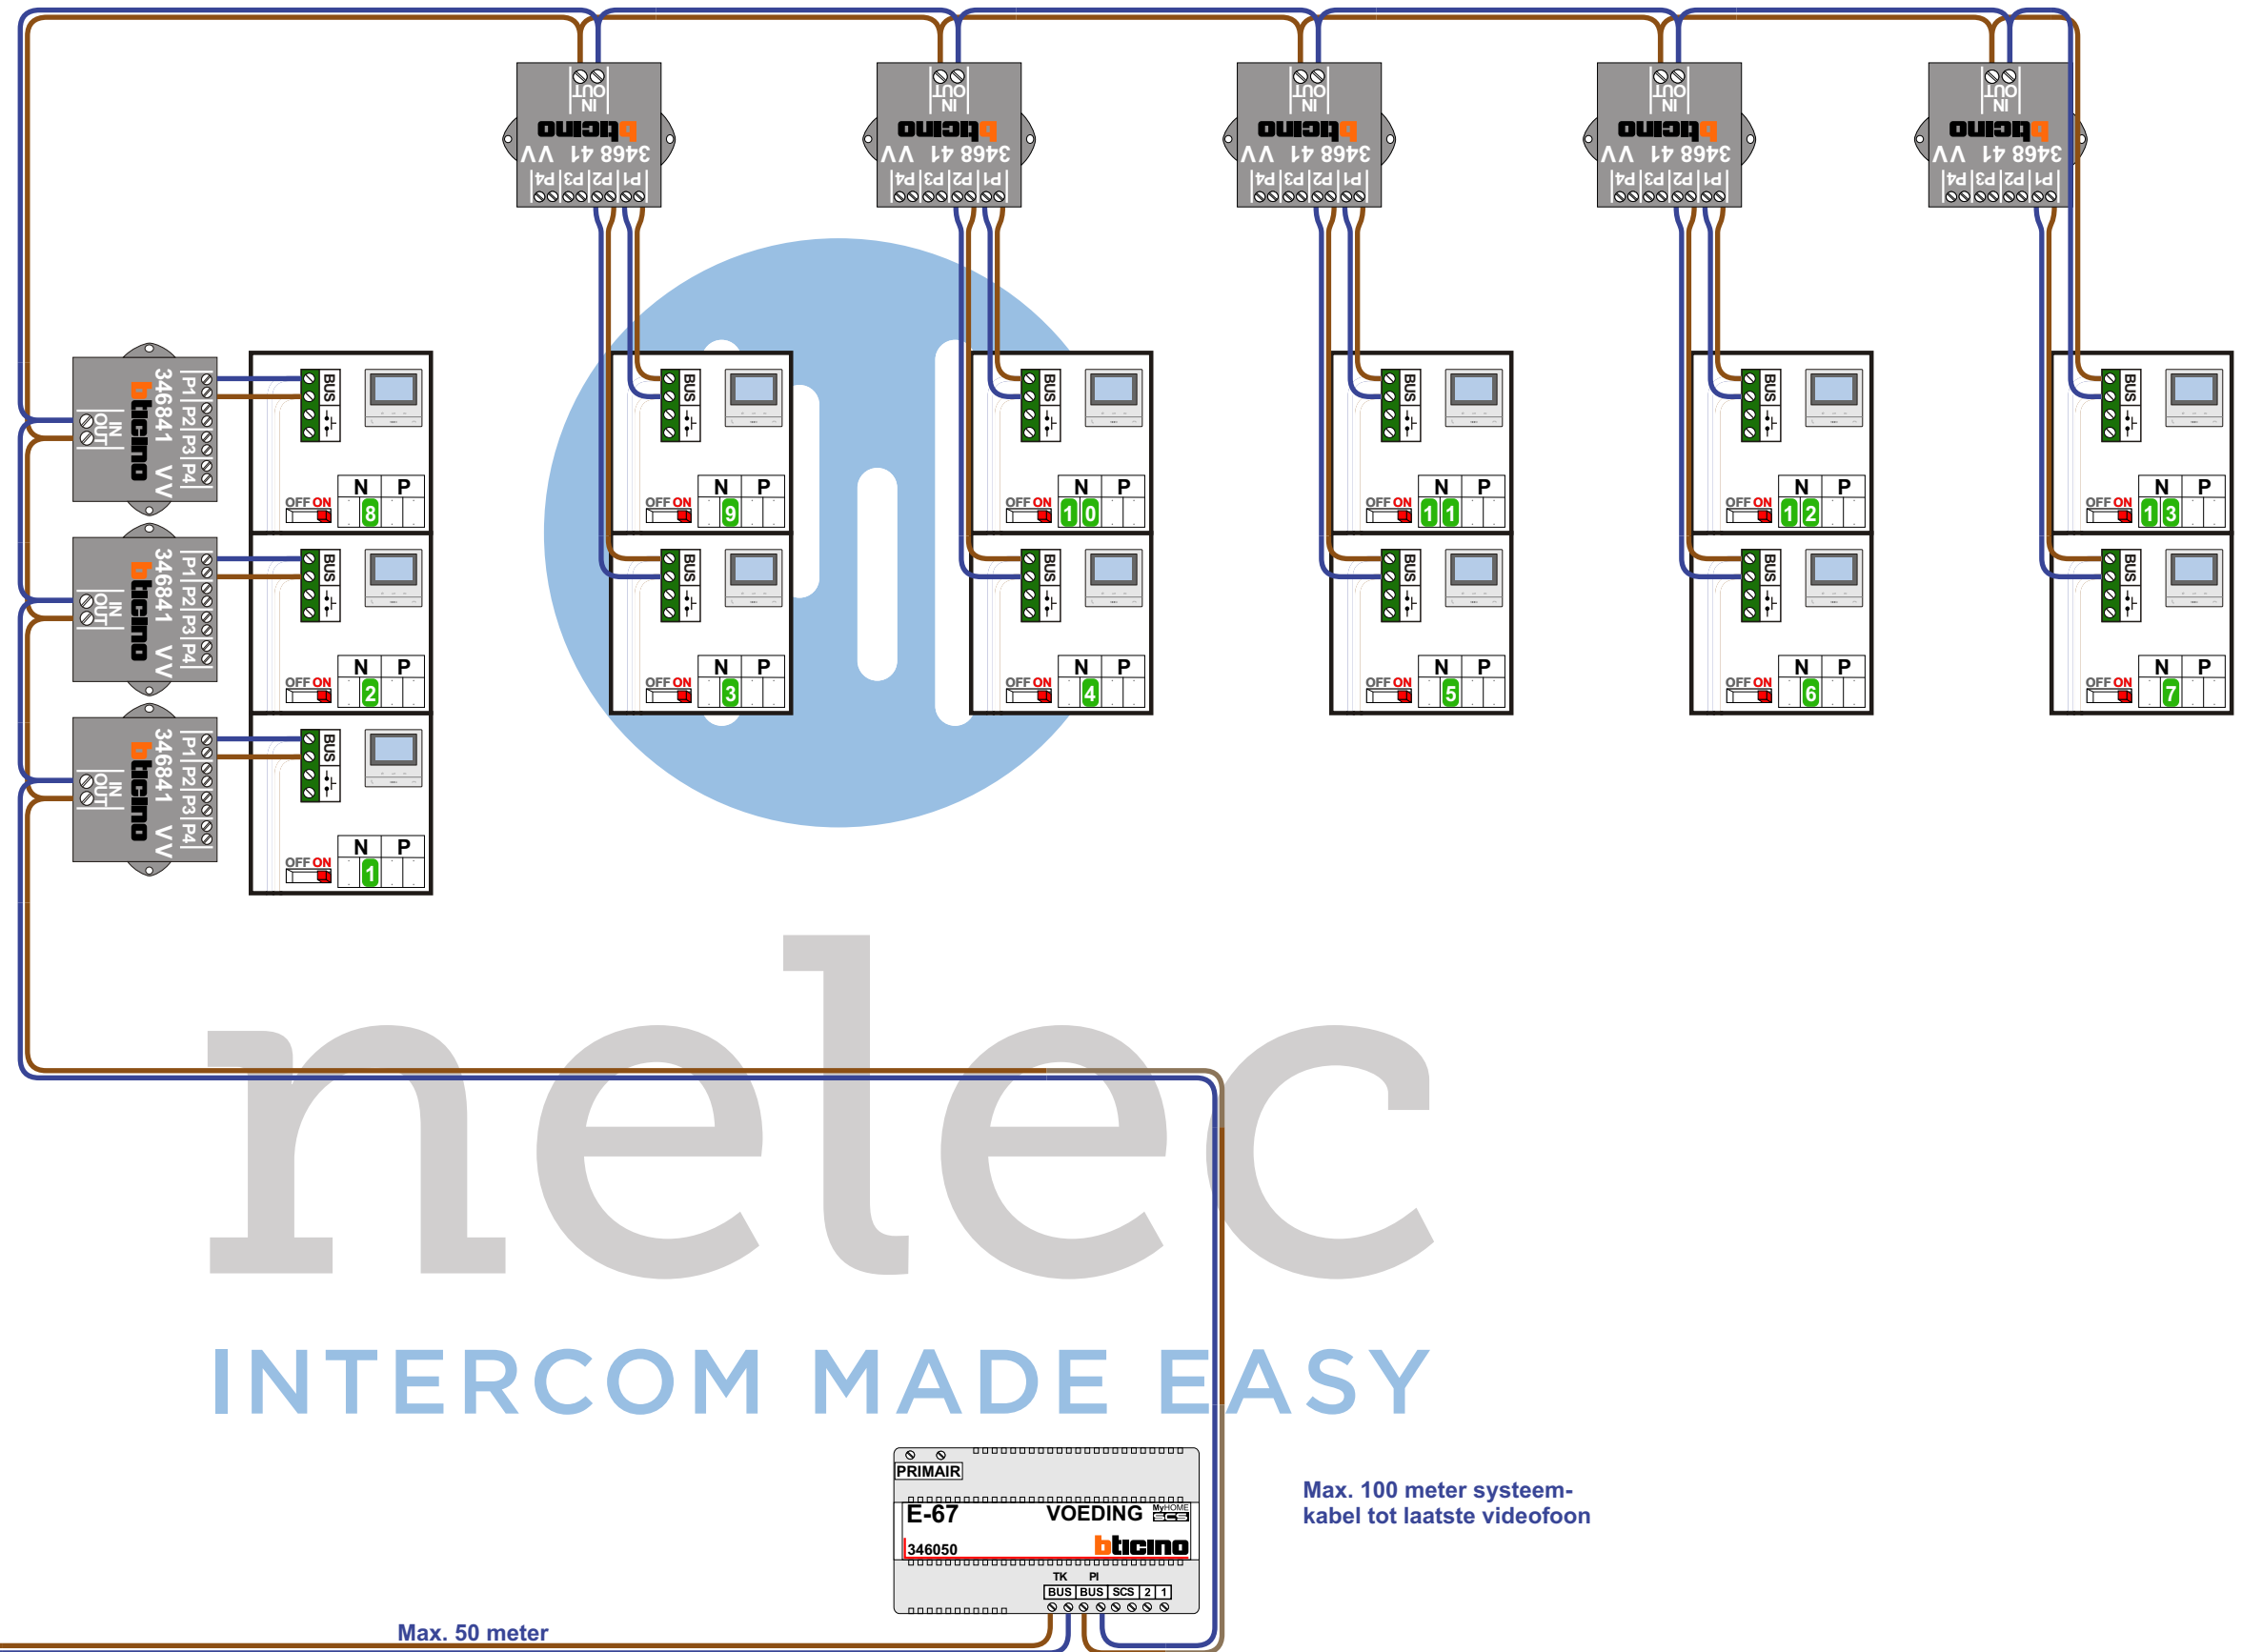

DEURSTATION S-140V

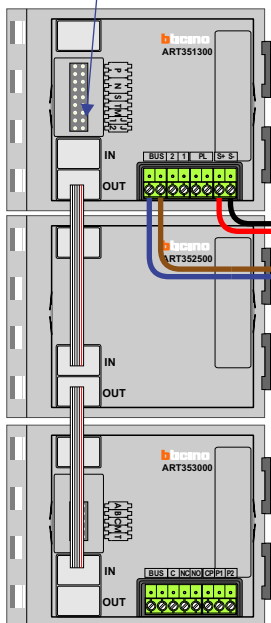

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	X
2	10	X
3	12	X
4	14	X
5	16	X
6	18	X
7	20	X
8	22	X
9	24	X
10	26	X
11	28	X
12	30	X
13	32	X

nelec
INTERCOM MADE EASY