

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
 onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

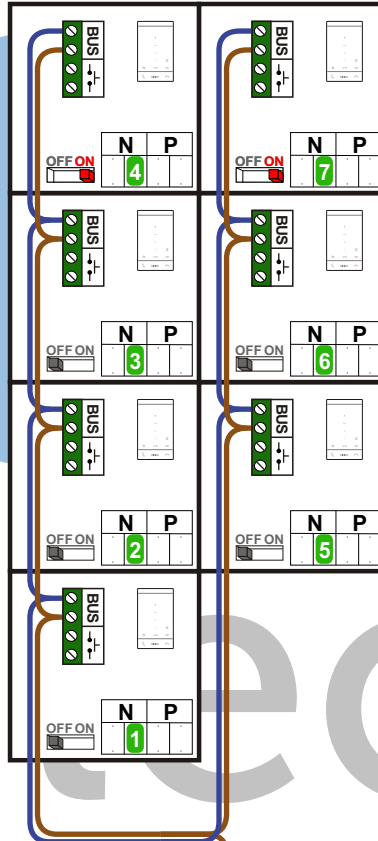

nelec
 INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-10A

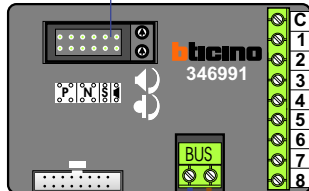



Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon



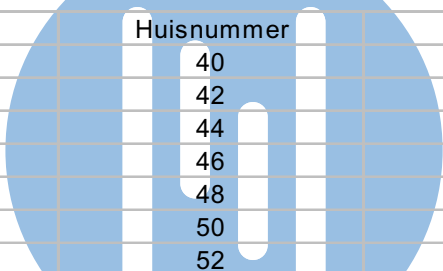

N-Waarde	Huisnummer	Switch_ON
1	40	
2	42	
3	44	
4	46	X
5	48	
6	50	
7	52	X

nelec
INTERCOM MADE EASY