

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

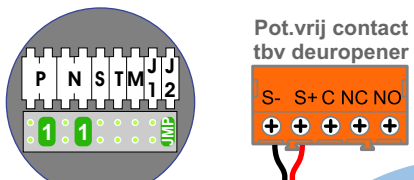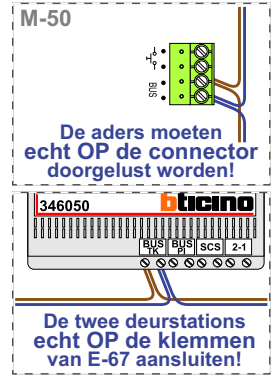


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V





Max. 50 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

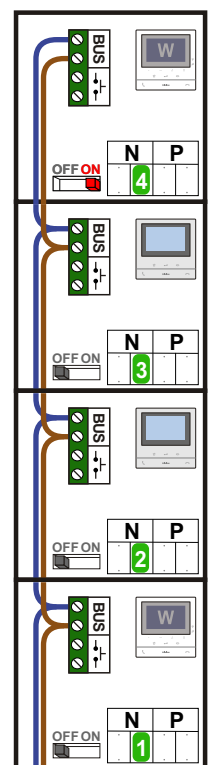


LET OP !! BUITENPOST IS SOFTWARE-MATIG GEPROGRAMMEERD

DEURSTATION S-131V

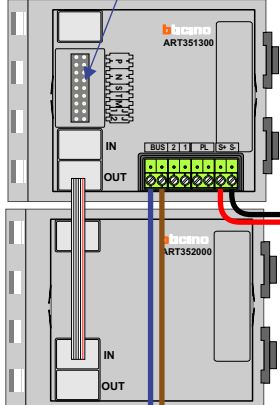


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	40		M-50W
2	40A		M-50B
3	42		M-50B
4	42A	X	M-50W

LET OP !! BUITENPOST IS SOFTWARE-MATIG GEPROGRAMMEERD

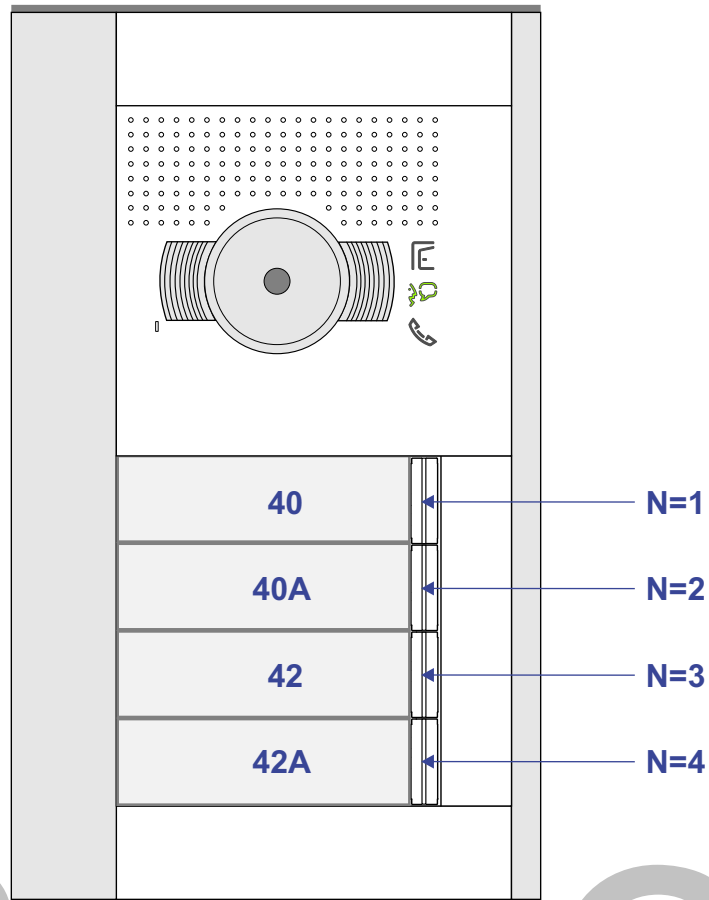


INTERCOM MADE EASY