

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

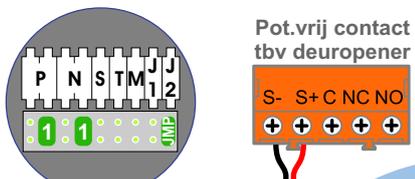


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

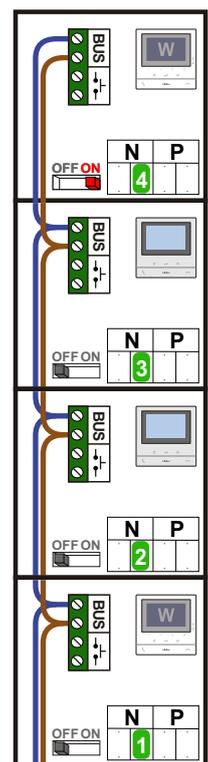


LET OP !! BUITENPOST IS SOFTWARE-MATIG GEPROGRAMMEERD

nelec
INTERCOM MADE EASY

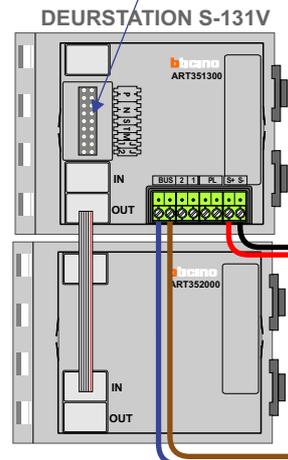


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	40		M-50W
2	40A		M-50B
3	42		M-50B
4	42A	X	M-50W

**LET OP !! BUITENPOST IS
SOFTWARE-MATIG GEPROGRAMMEERD**

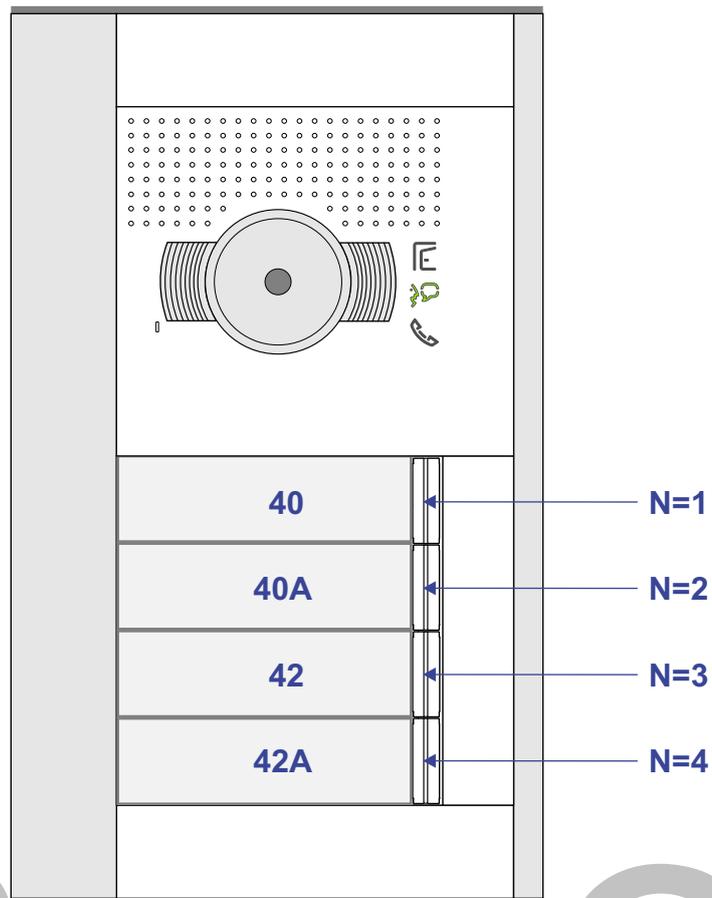

nelec
INTERCOM MADE EASY