


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel




nelec

INTERCOM MADE EASY

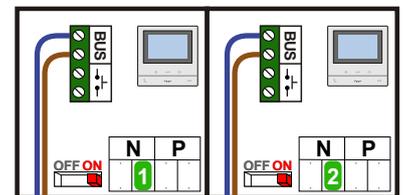

DEURSTATION S-131V

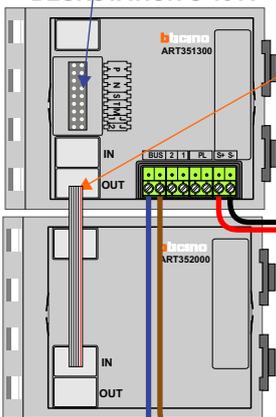

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

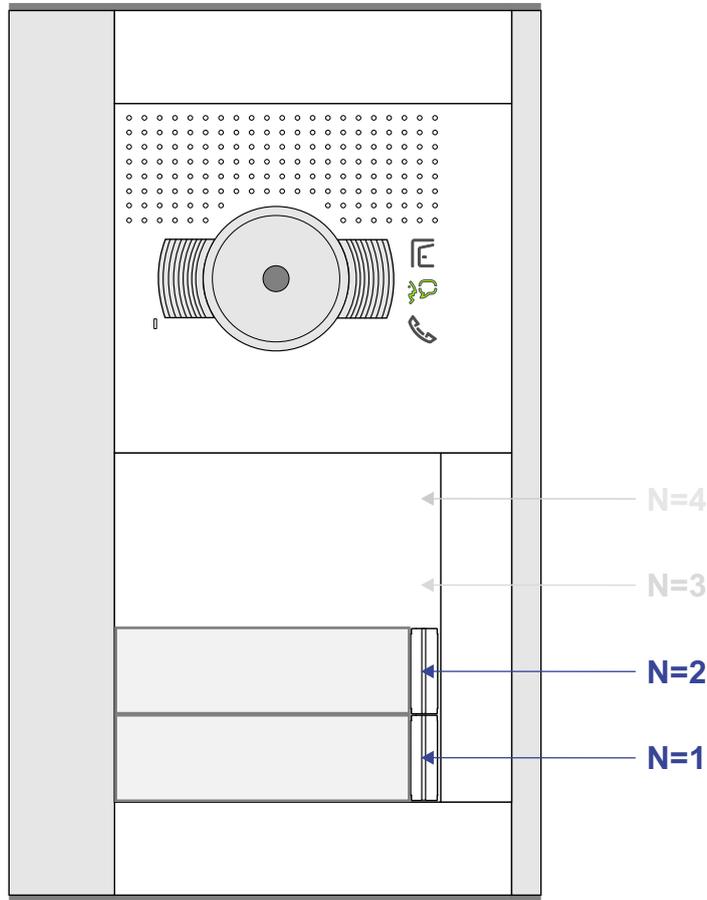


nelec
 INTERCOM MADE EASY