



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel



**M-50**  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

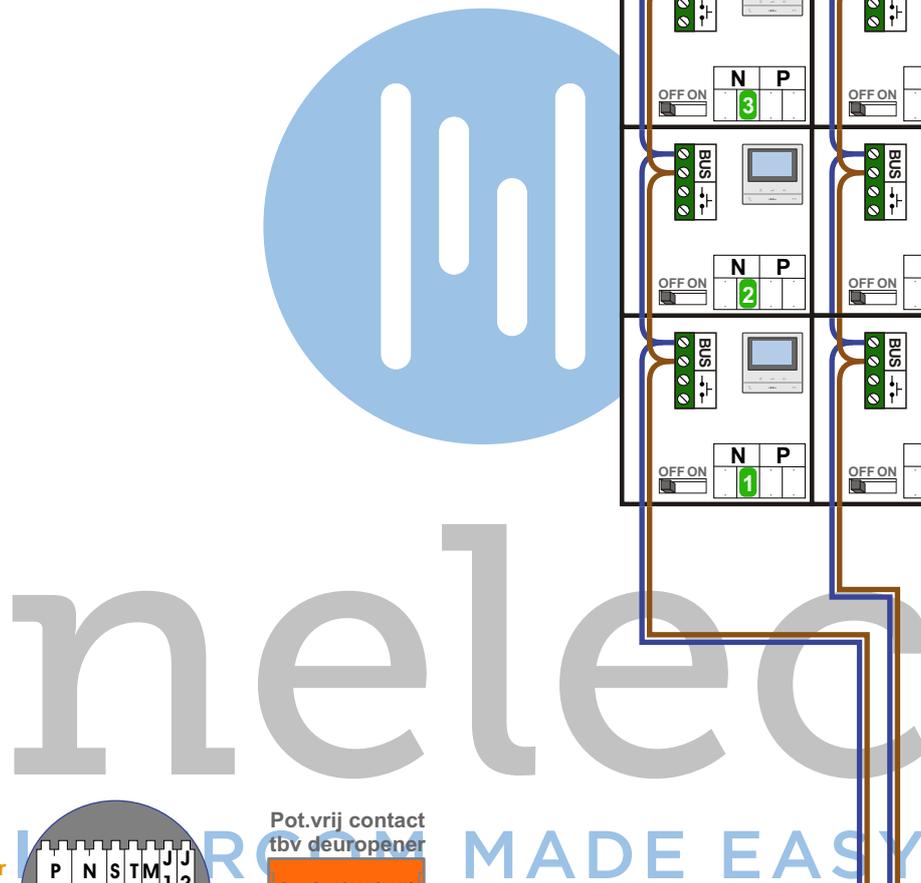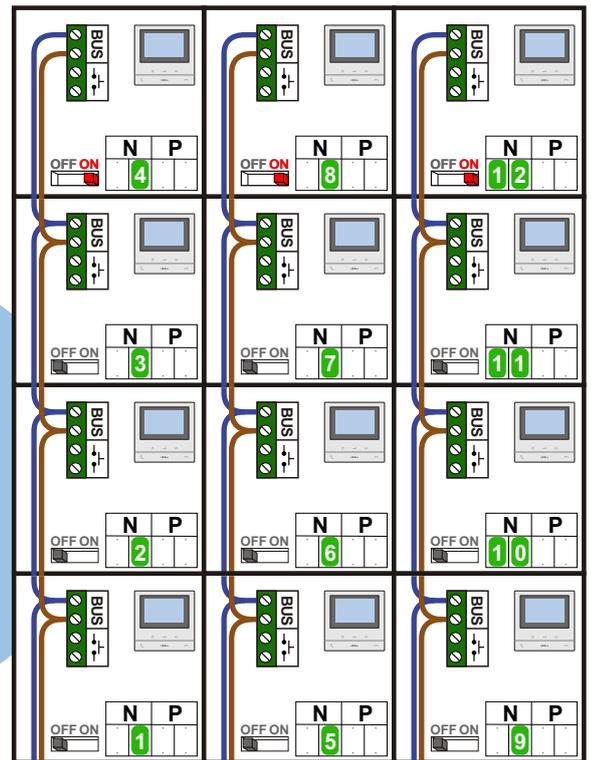

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

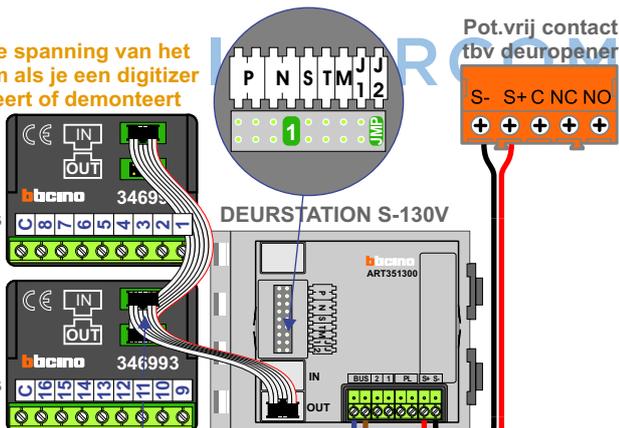

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

 = systeemkabel


Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	256	
2	258	
3	260	
4	262	X
5	264	
6	266	
7	268	
8	270	X
9	264A	
10	266A	
11	268A	
12	270A	X

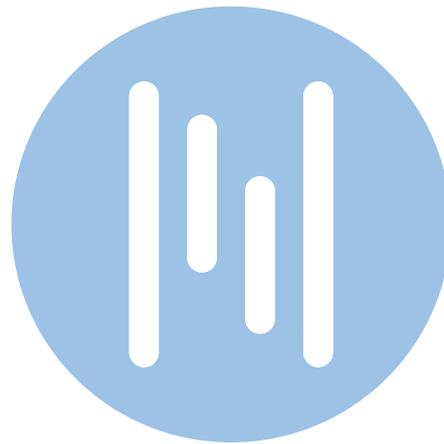

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY