

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitzer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**VideoVerdeler**







De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

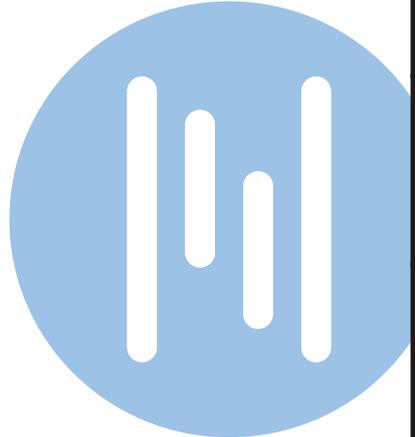

nelec  
INTERCOM MADE EASY

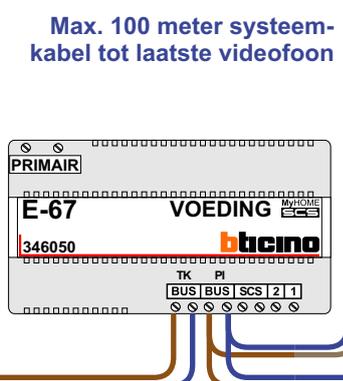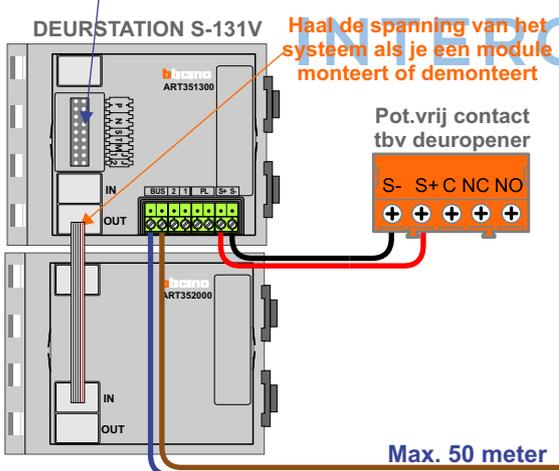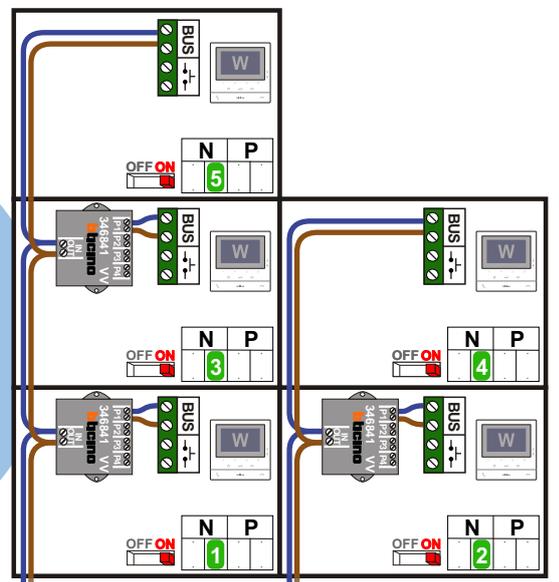

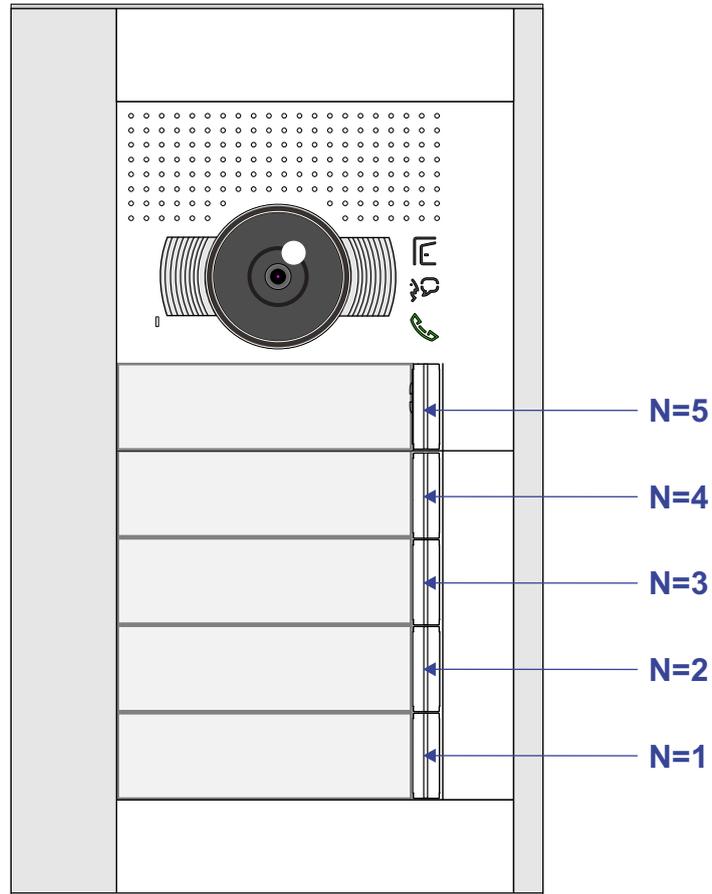

nelec  
INTERCOM MADE EASY