


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

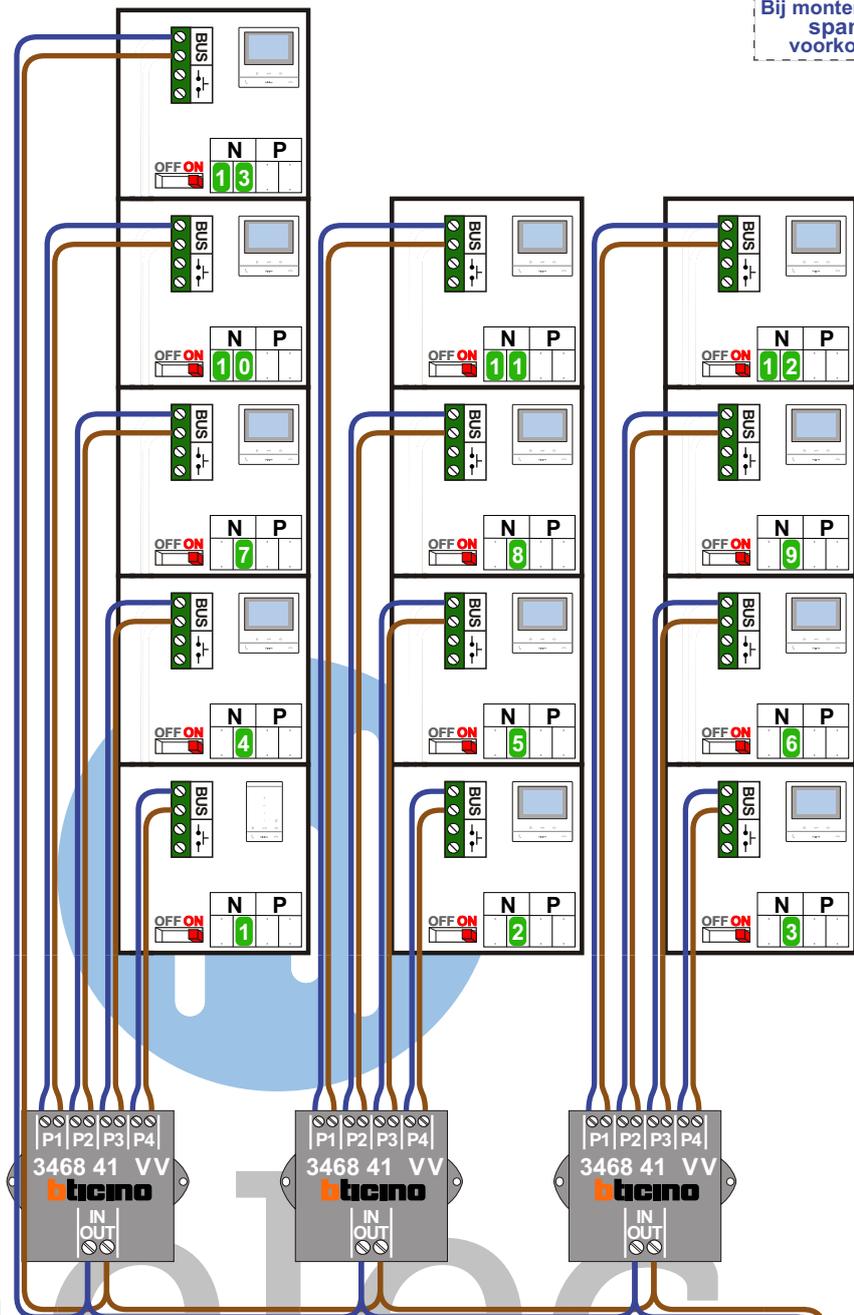

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

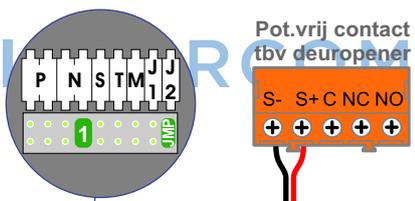

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	235	X	T-55
2	237	X	M-50B
3	239	X	M-50B
4	241	X	M-50B
5	243	X	M-50B
6	245	X	M-50B
7	247	X	M-50B
8	249	X	M-50B
9	251	X	T-55
10	253	X	M-50B
11	255	X	M-50B
12	257	X	M-50B
13	259	X	M-50B
14	261	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY