

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

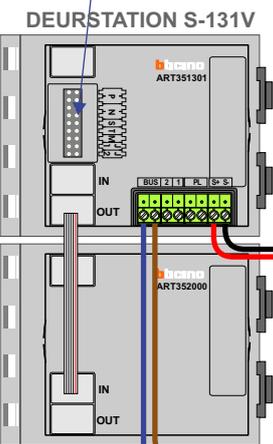


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

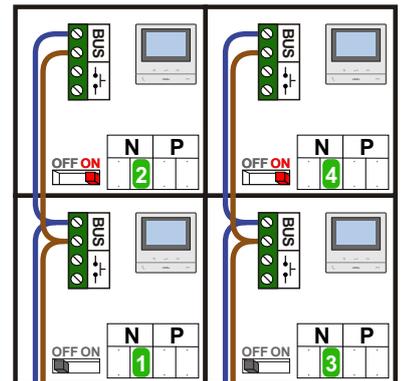

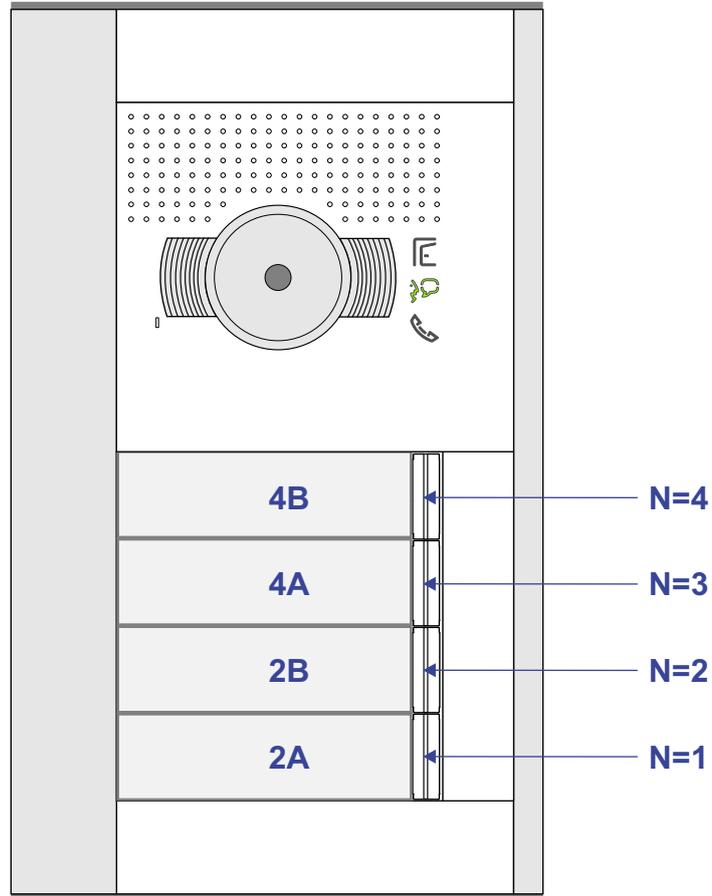

nelec
INTERCOM MADE EASY