

**— = systeemkabel**  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.




DEURSTATION S-151A

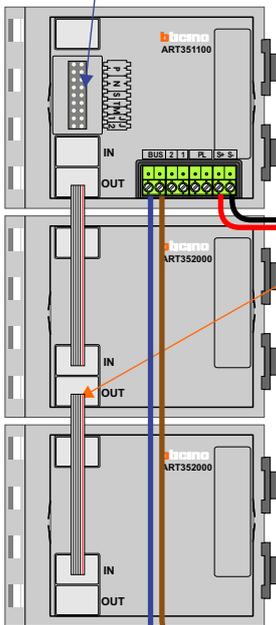

12 Vdc opener


Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert

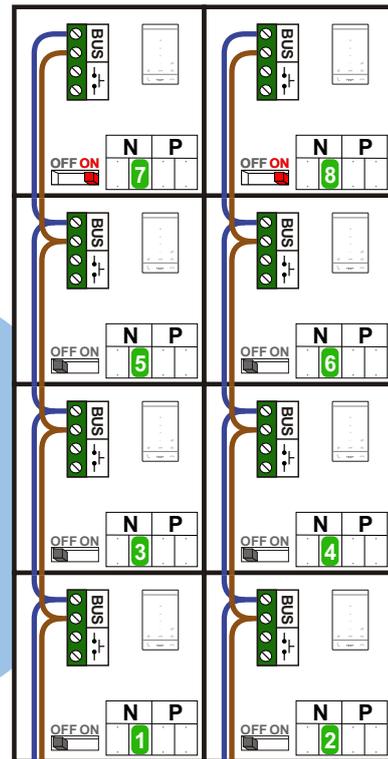


**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



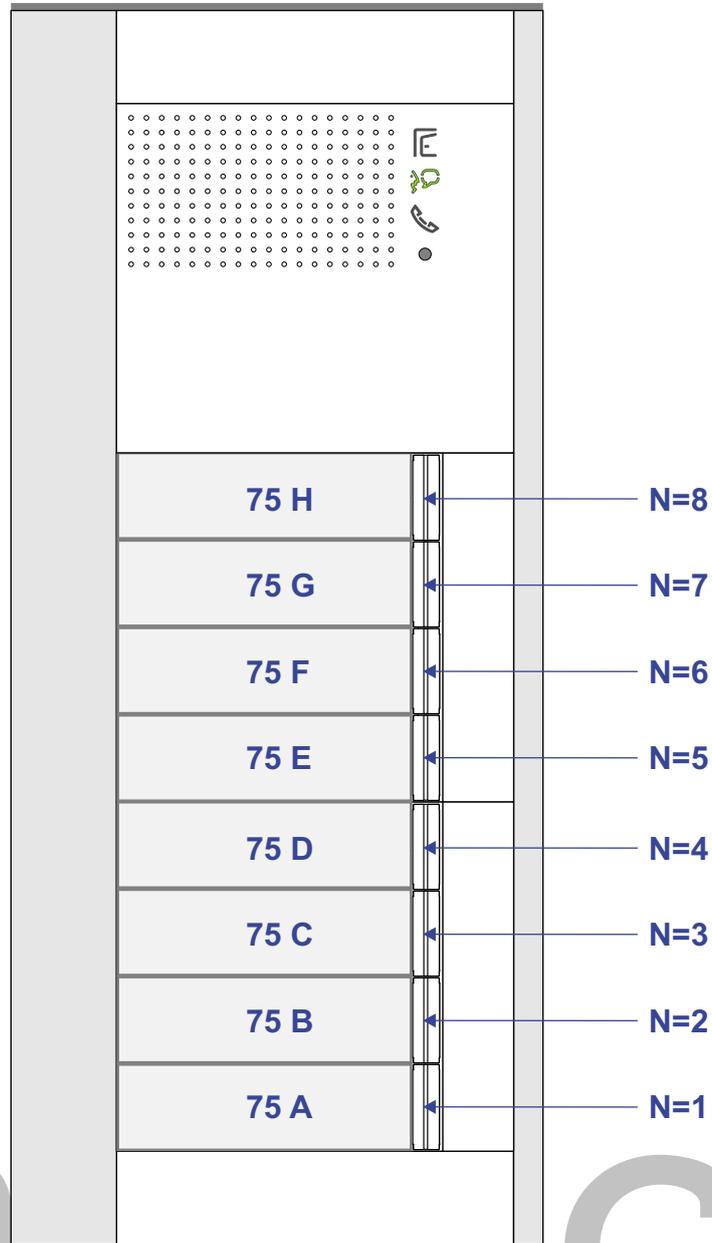

nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	75A	
2	75B	
3	75C	
4	75D	
5	75E	
6	75F	
7	75G	X
8	75H	X