

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

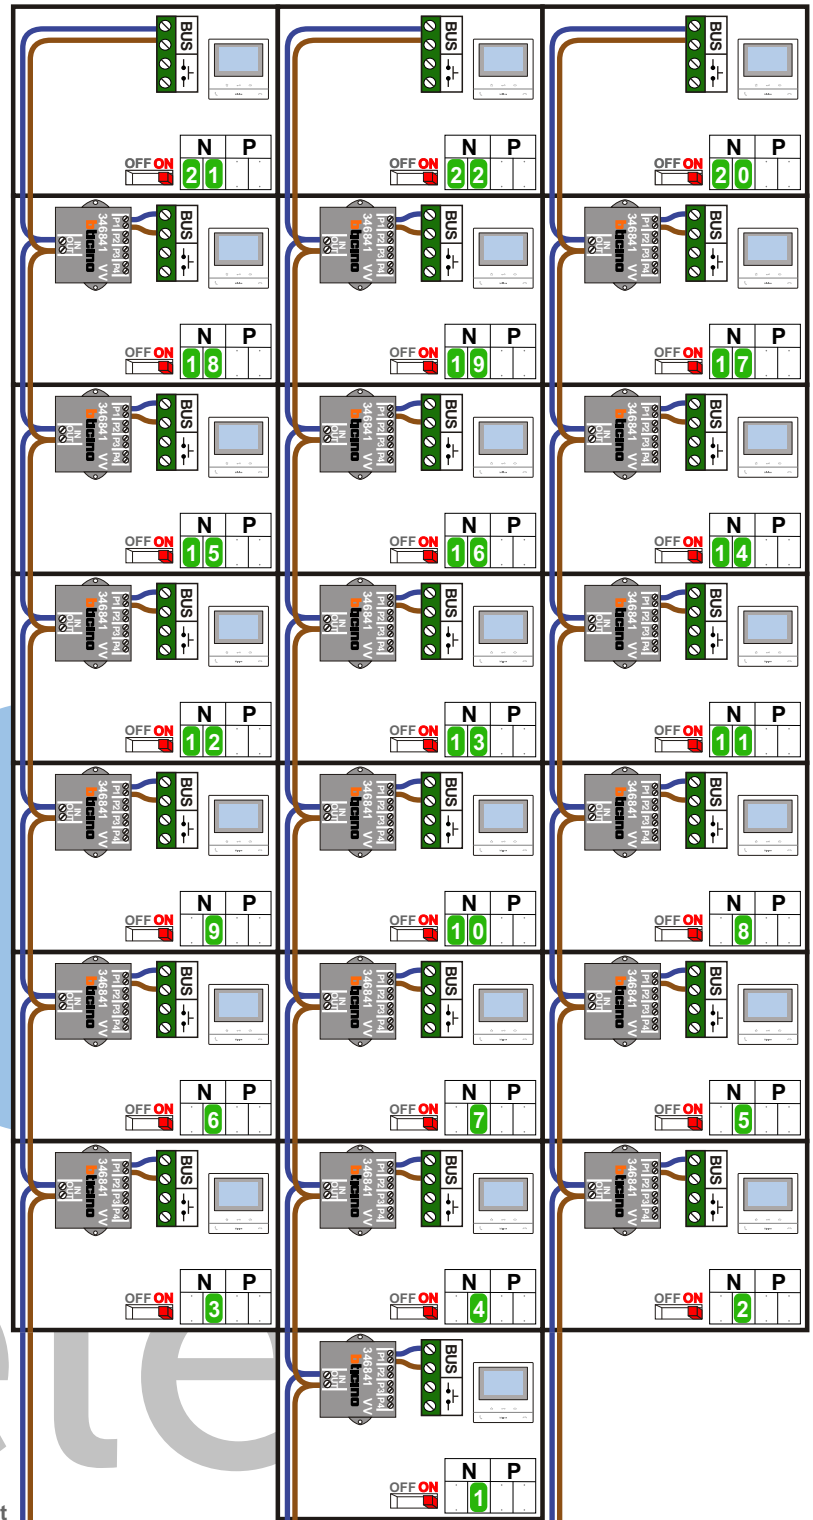


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

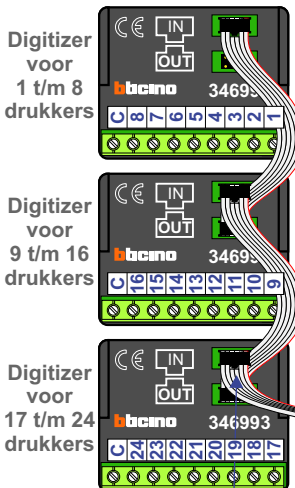

DEURSTATION S-130V

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

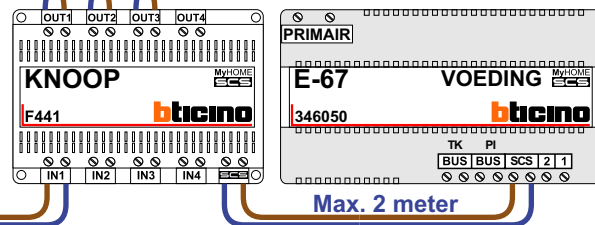

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	243	X
2	245	X
3	247	X
4	249	X
5	251	X
6	253	X
7	255	X
8	257	X
9	259	X
10	261	X
11	263	X
12	265	X
13	267	X
14	269	X
15	271	X
16	273	X
17	275	X
18	277	X
19	279	X
20	281	X
21	283	X
22	285	X



nelec
INTERCOM MADE EASY