

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Belruikers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

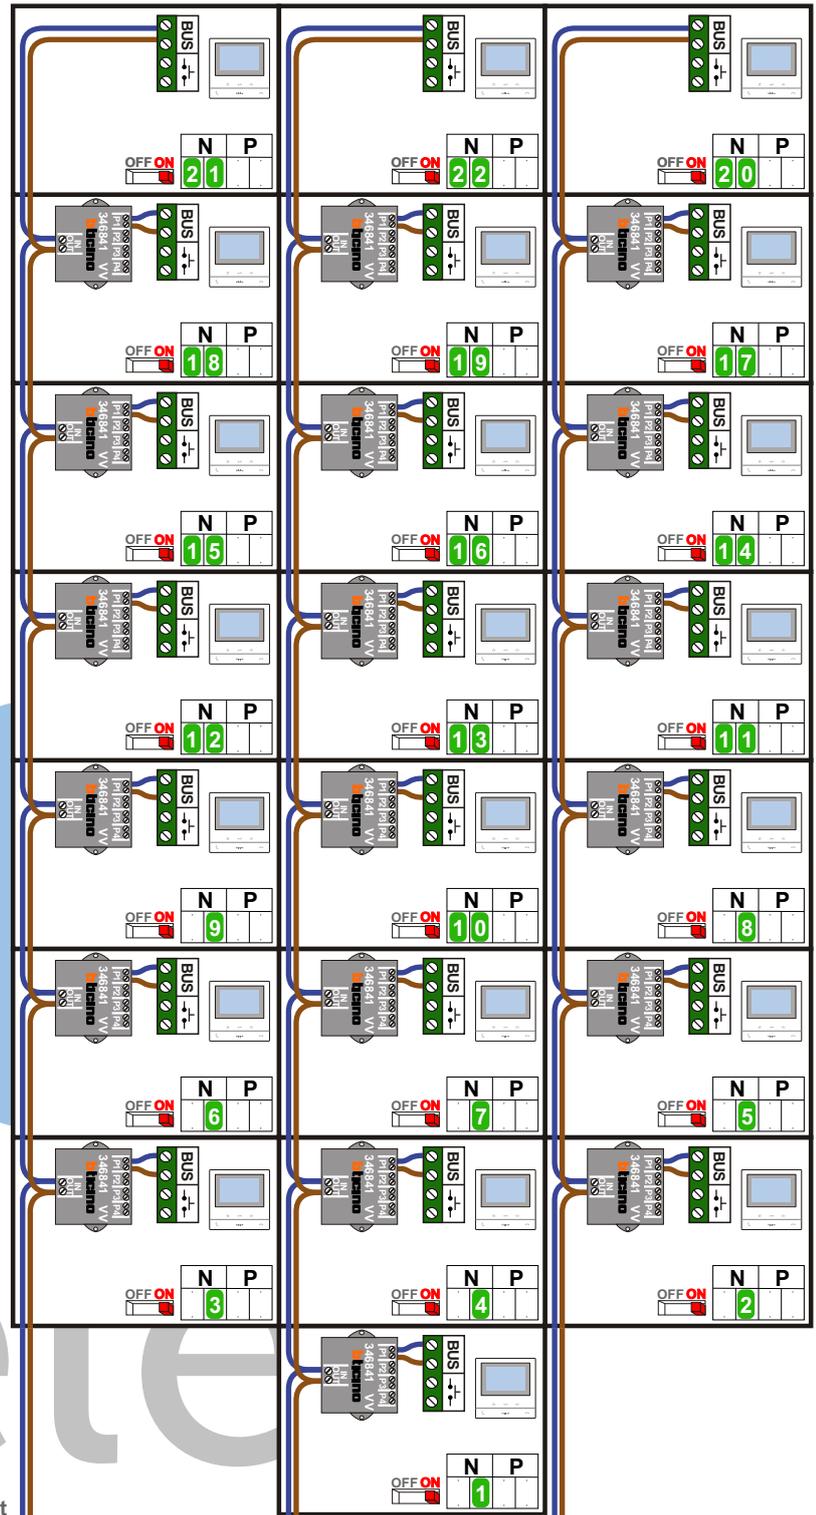


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

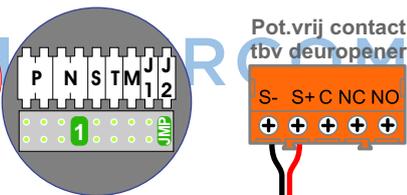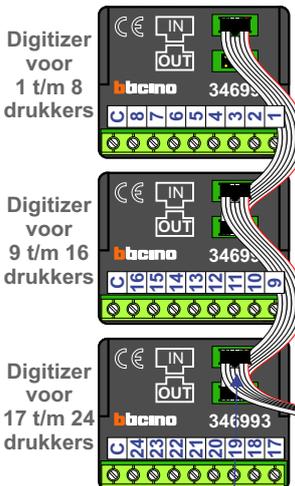

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

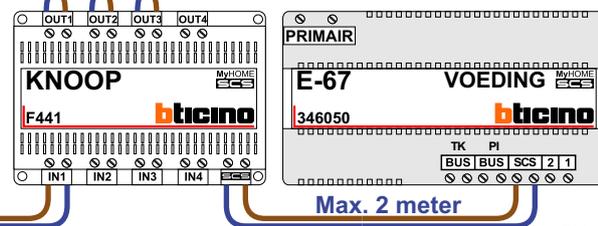

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	243	X
2	245	X
3	247	X
4	249	X
5	251	X
6	253	X
7	255	X
8	257	X
9	259	X
10	261	X
11	263	X
12	265	X
13	267	X
14	269	X
15	271	X
16	273	X
17	275	X
18	277	X
19	279	X
20	281	X
21	283	X
22	285	X

nelec
INTERCOM MADE EASY