


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

Voor de buslijn 1 getwist aderpaar van de UTP gebruiken.  
 Anders dubbelen verkleint de kabellengte.

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

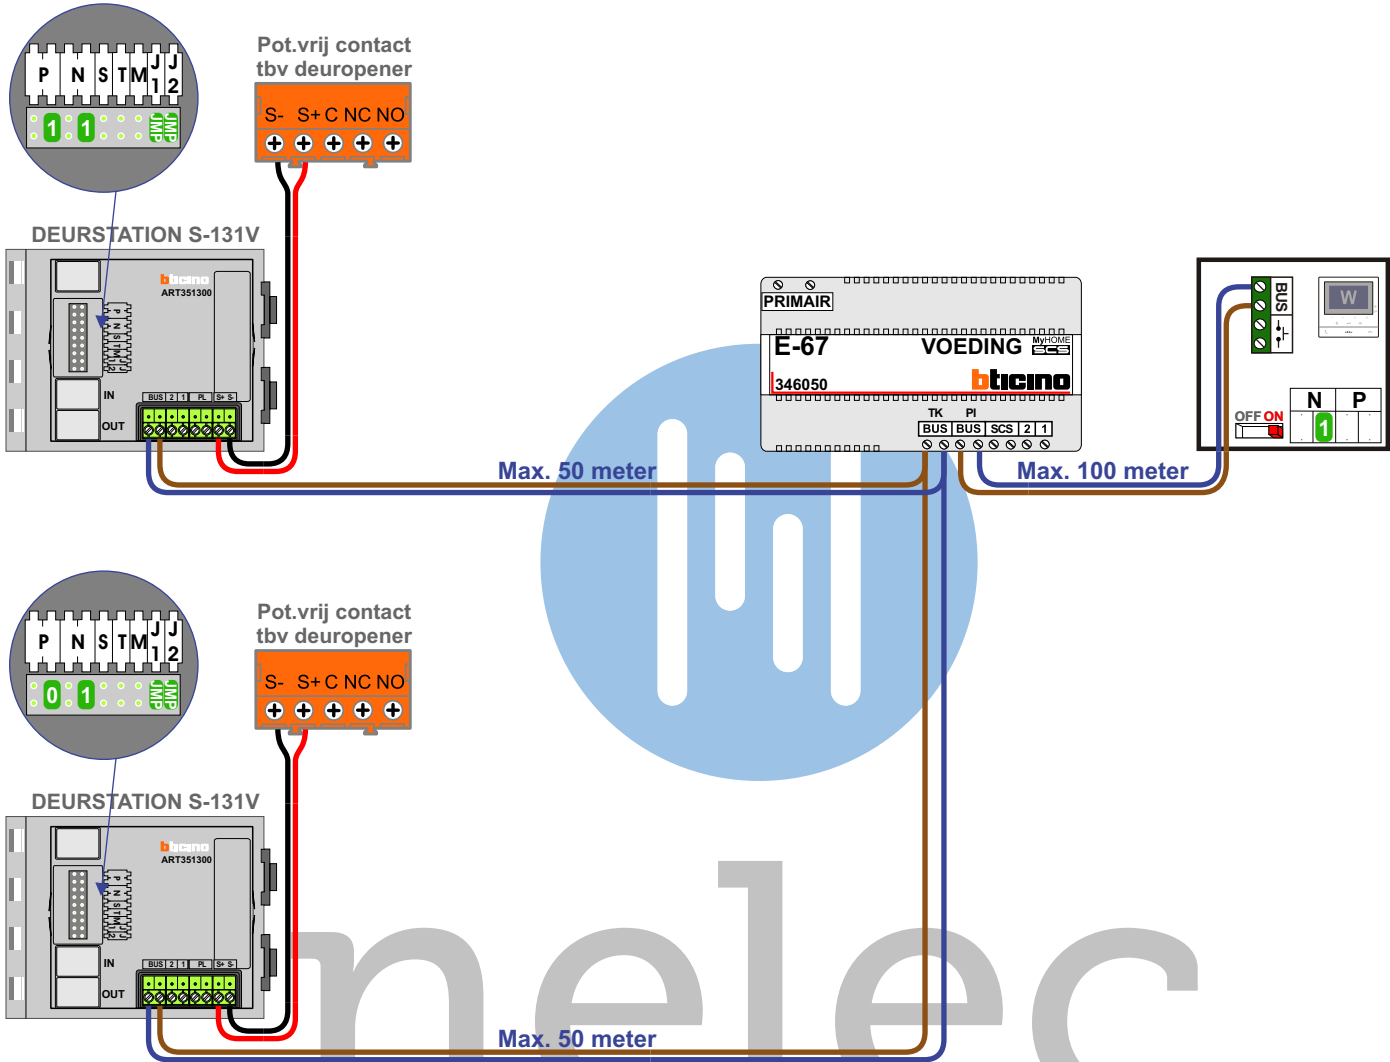

## INTERCOM MADE EASY

Een lijnversterker toevoegen.

Omdat de lijnversterker niet instelbaar is kunnen we van te voren niet zeggen of deze een goed effect geeft.  
 De versterker kan overal in de buslijn geplaatst en getest worden, zet wel de 240V spanning even uit tijdens het plaatsen.

