

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

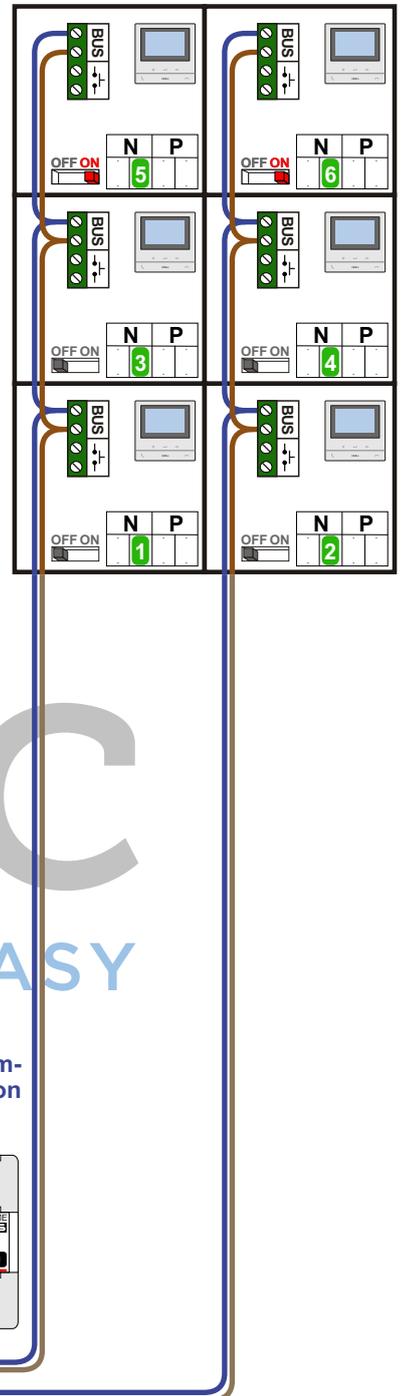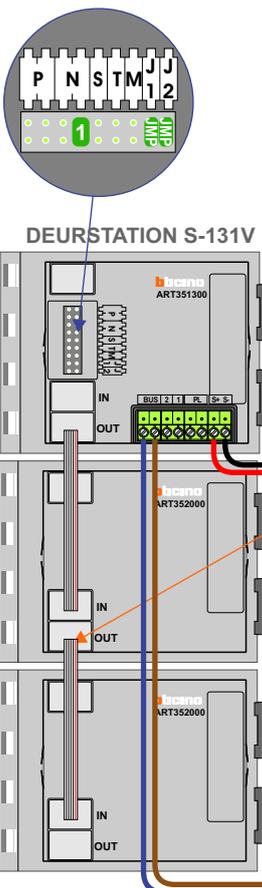

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

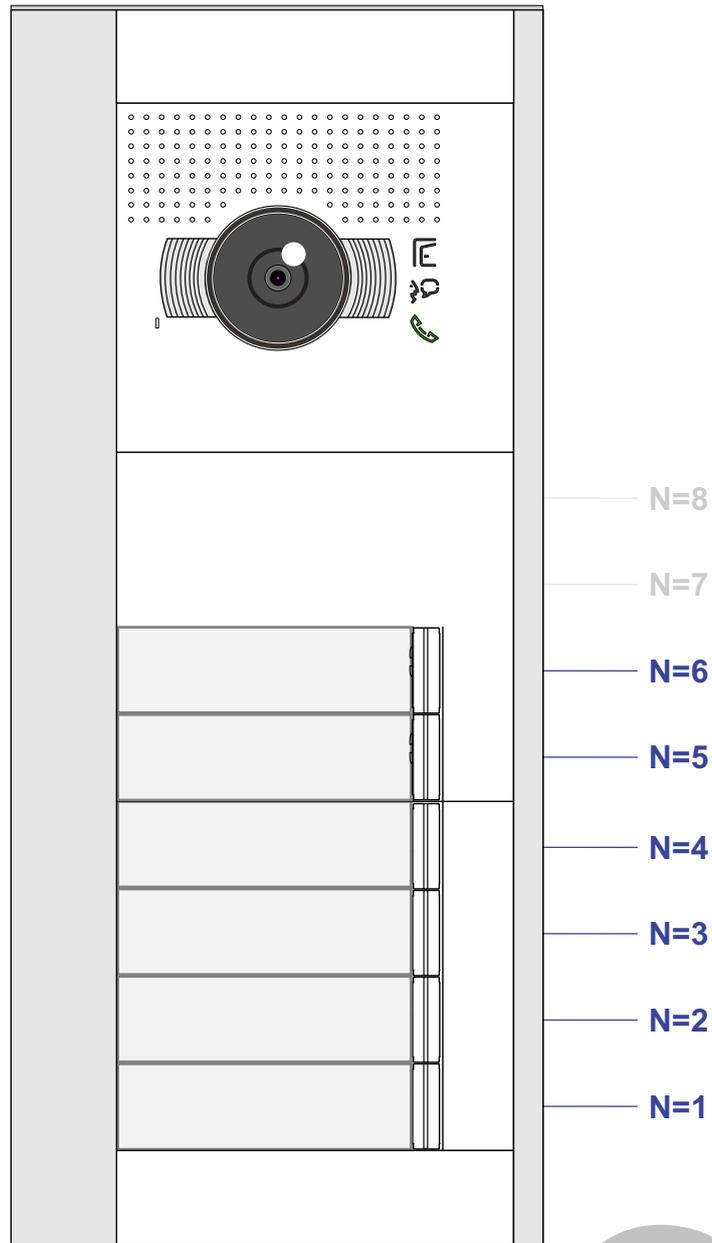

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	36	
2	38	
3	40	
4	42	
5	44	X
6	46	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	24	
2	26	
3	28	
4	30	
5	32	X
6	34	X