

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

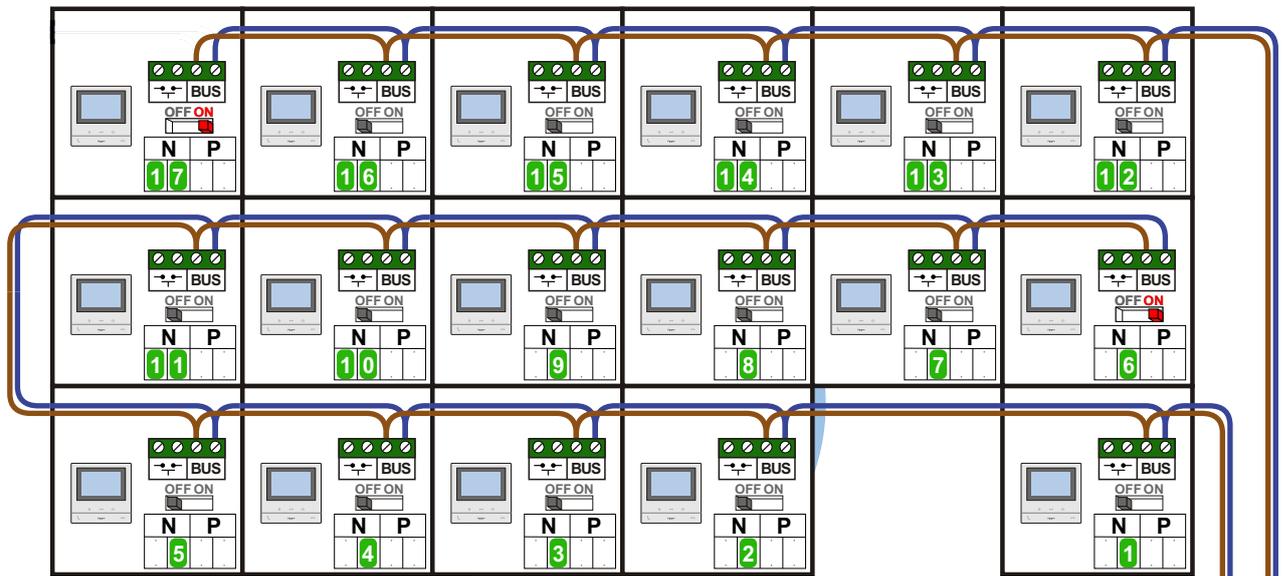

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

nelec

INTERCOM MADE EASY

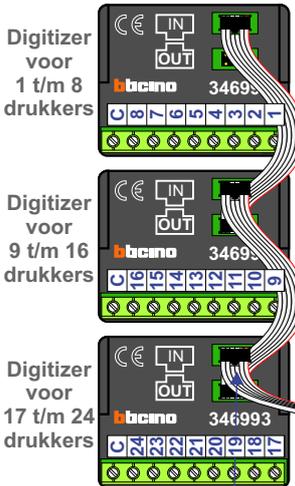

Pot.vrij contact tbv deur opener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	
6	3	X
7	3A	
8	3B	
9	3C	
10	3D	
11	3E	
12	5	
13	5A	
14	5B	
15	5C	
16	5D	
17	5E	X

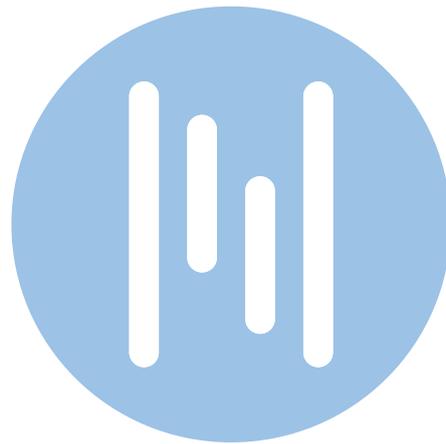

nelec
INTERCOM MADE EASY