

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables
Niet monteren/demontieren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demontieren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

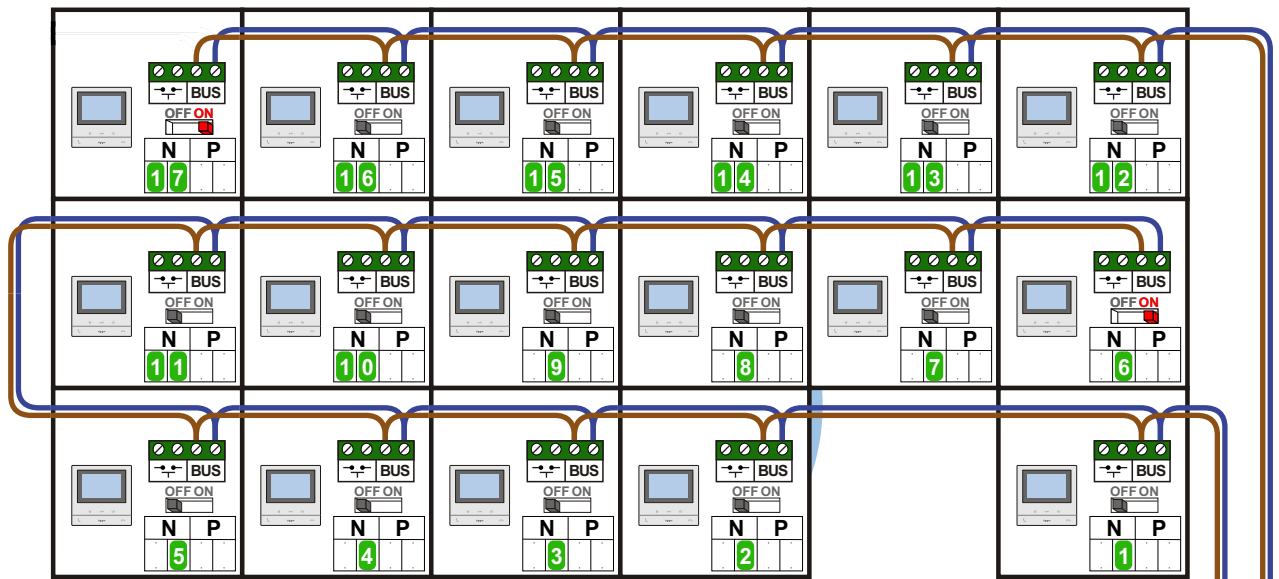


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

nelec
INTERCOM MADE EASY

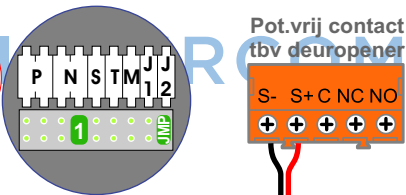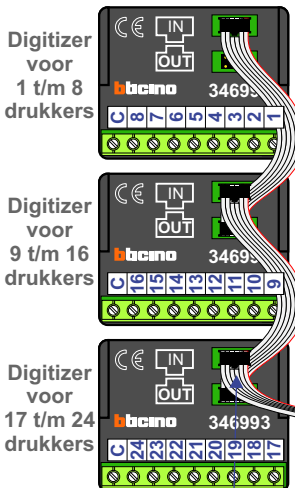

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	
6	3	X
7	3A	
8	3B	
9	3C	
10	3D	
11	3E	
12	5	
13	5A	
14	5B	
15	5C	
16	5D	
17	5E	X



nelec
INTERCOM MADE EASY