


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

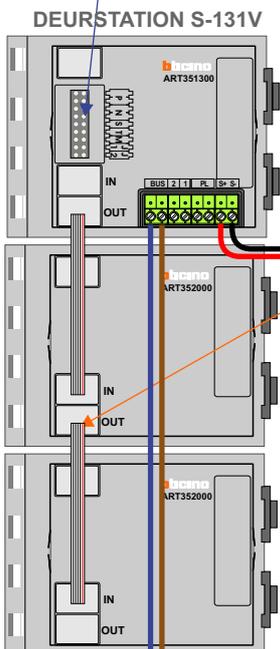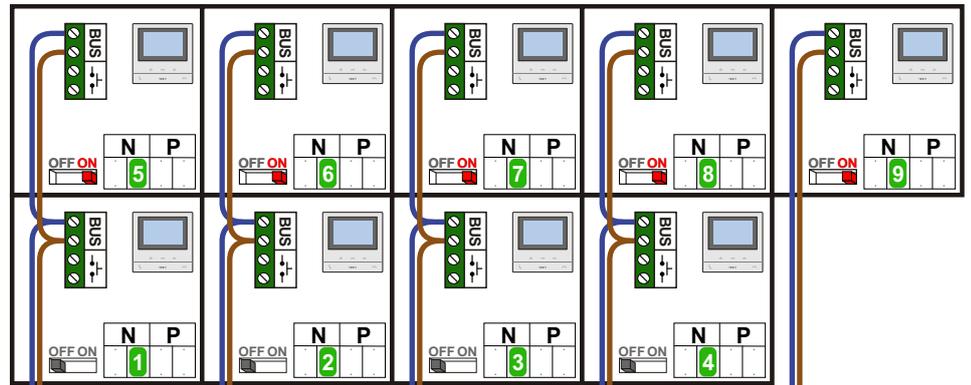
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Pot.vrij contact tbv deur opener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

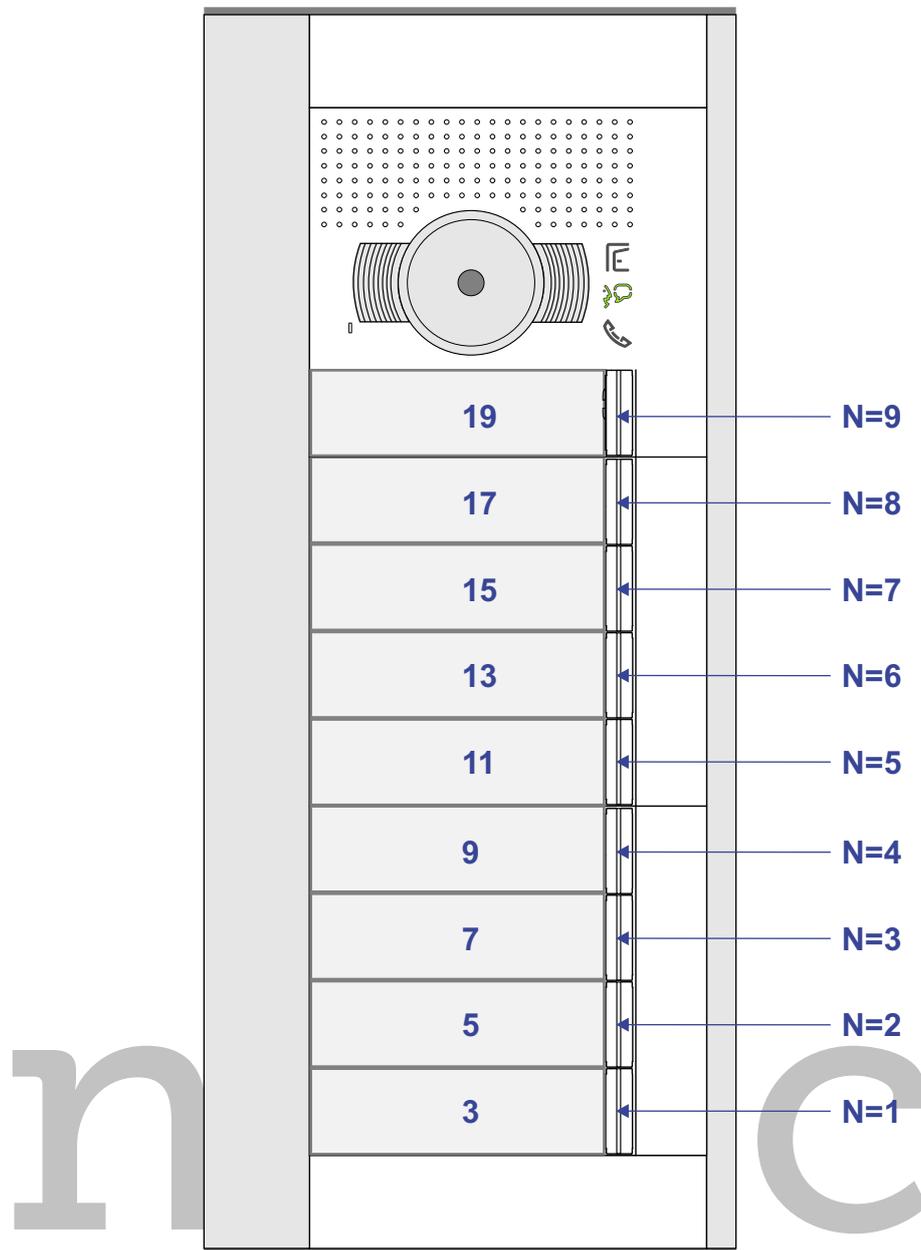

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3	
2	5	
3	7	
4	9	
5	11	X
6	13	X
7	15	X
8	17	X
9	19	X