

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

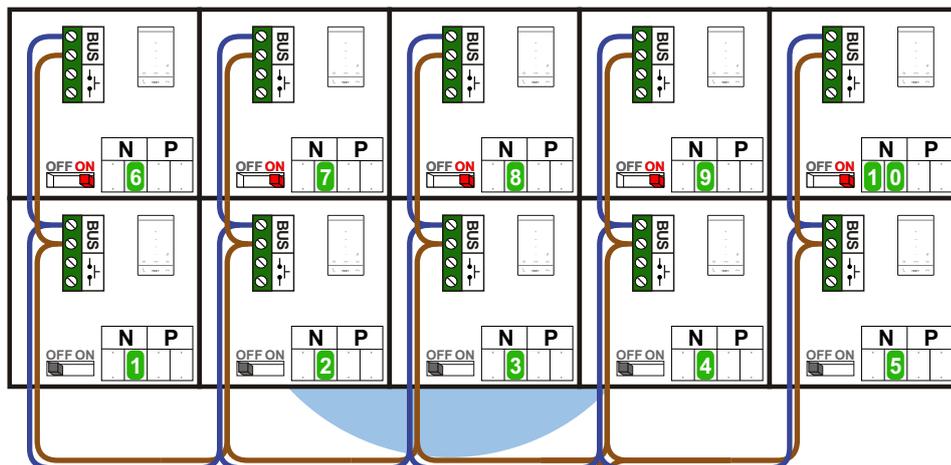

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert

DEURSTATION S-131A

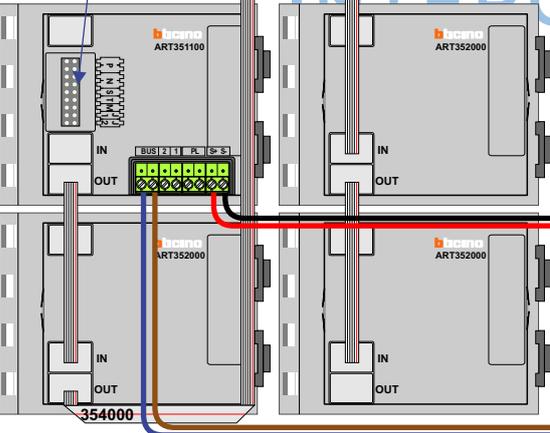

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 23A        |           |
| 2        | 23B        |           |
| 3        | 23C        |           |
| 4        | 23D        |           |
| 5        | 23E        |           |
| 6        | 23F        | X         |
| 7        | 23G        | X         |
| 8        | 23H        | X         |
| 9        | 23K        | X         |
| 10       | 23L        | X         |

