


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

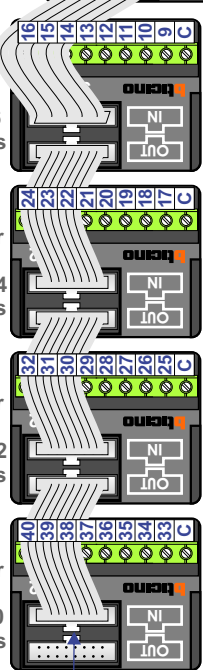


nokje connector altijd binnenkant!



12 Vdc opener




Max. 290 meter

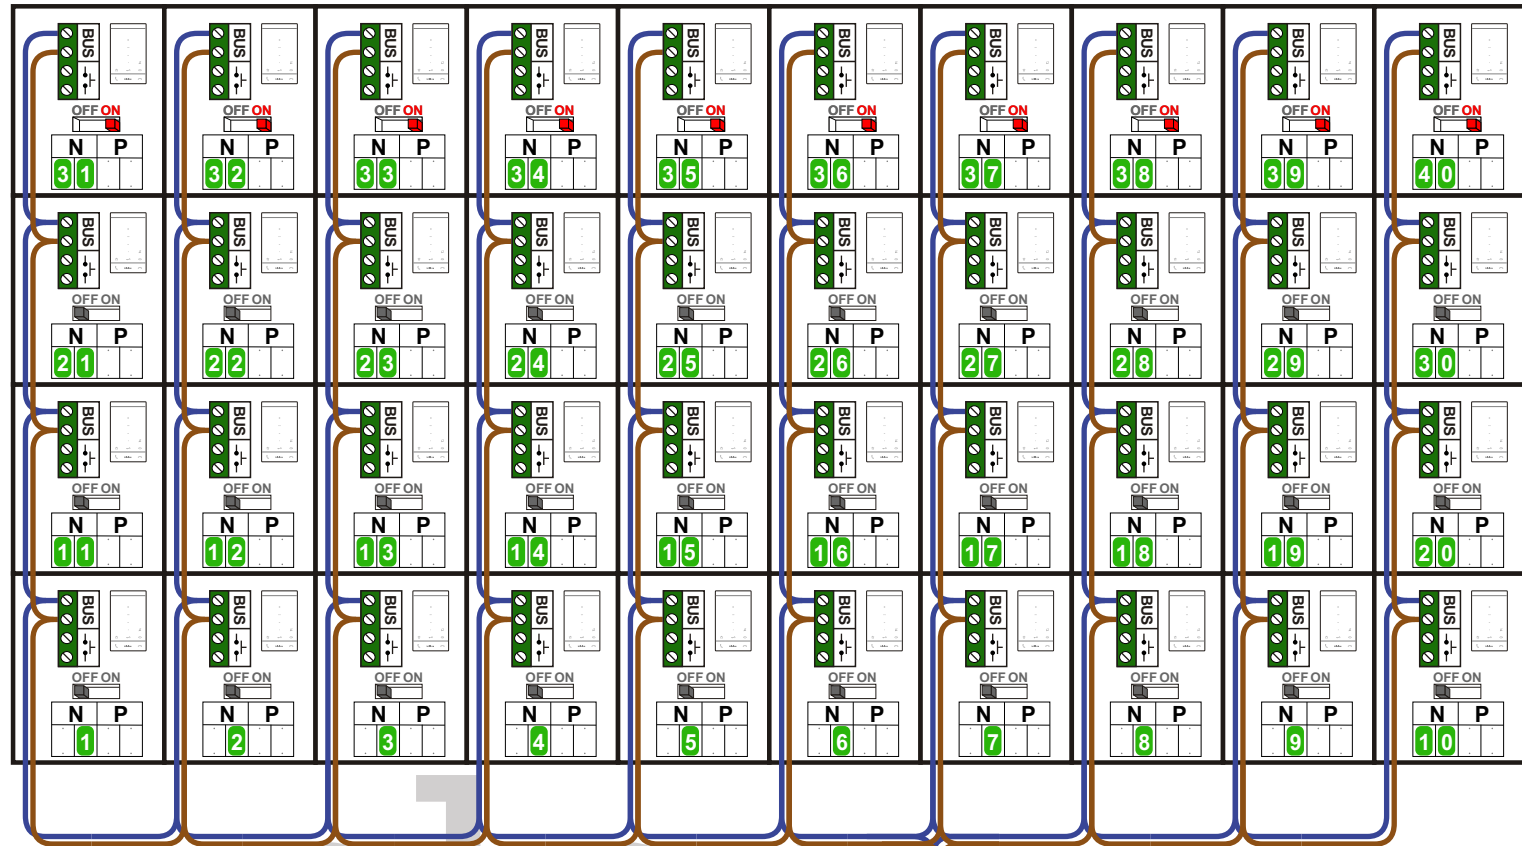

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11	
2	13	
3	15	
4	17	
5	19	
6	21	
7	23	
8	25	
9	27	
10	29	
11	31	
12	33	
13	35	
14	37	
15	39	
16	41	
17	43	
18	45	
19	47	
20	49	
21	51	
22	53	
23	55	
24	57	
25	59	
26	61	
27	63	
28	65	
29	67	
30	69	
31	71	X
32	73	X
33	75	X
34	77	X
35	79	X
36	81	X
37	83	X
38	85	X
39	87	X
40	89	X