


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-10A



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

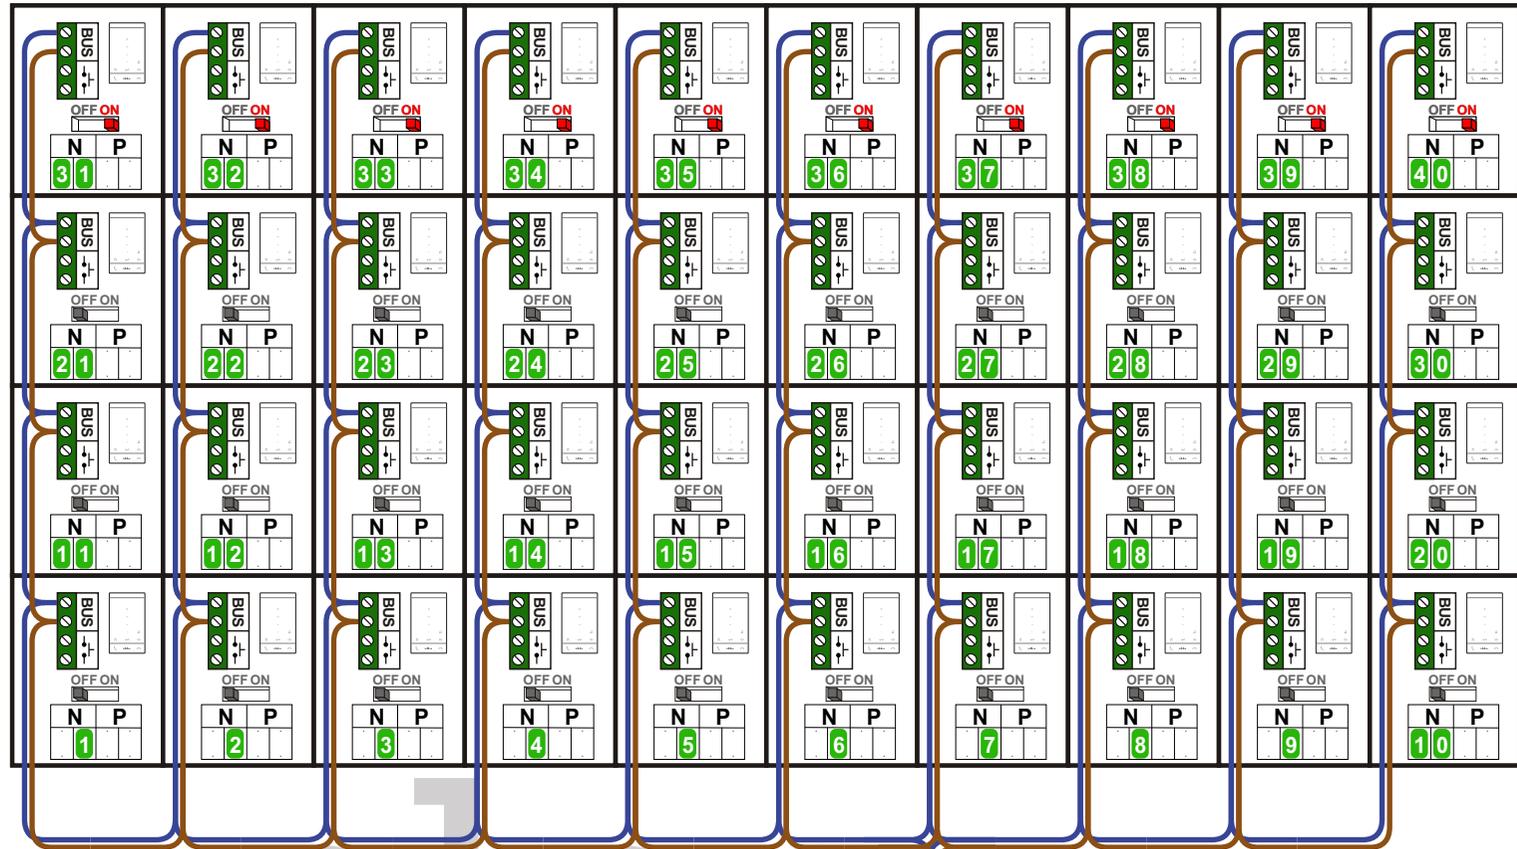

12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11	
2	13	
3	15	
4	17	
5	19	
6	21	
7	23	
8	25	
9	27	
10	29	
11	31	
12	33	
13	35	
14	37	
15	39	
16	41	
17	43	
18	45	
19	47	
20	49	
21	51	
22	53	
23	55	
24	57	
25	59	
26	61	
27	63	
28	65	
29	67	
30	69	
31	71	X
32	73	X
33	75	X
34	77	X
35	79	X
36	81	X
37	83	X
38	85	X
39	87	X
40	89	X