


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

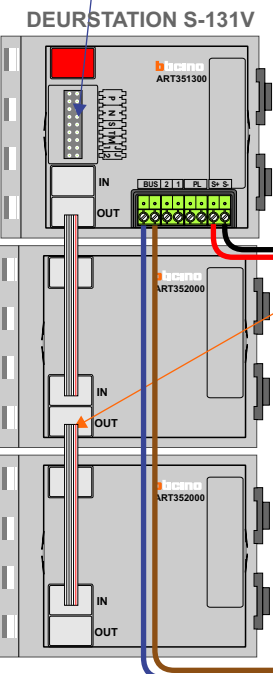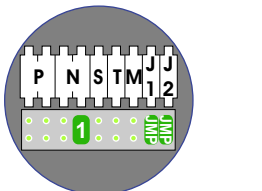
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

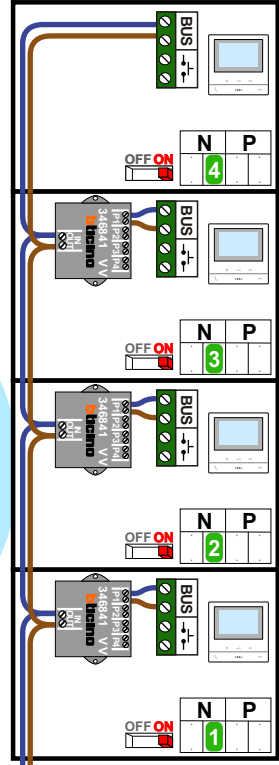

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

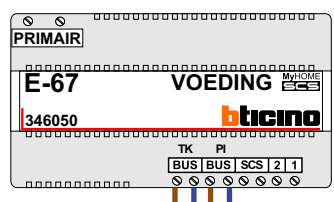

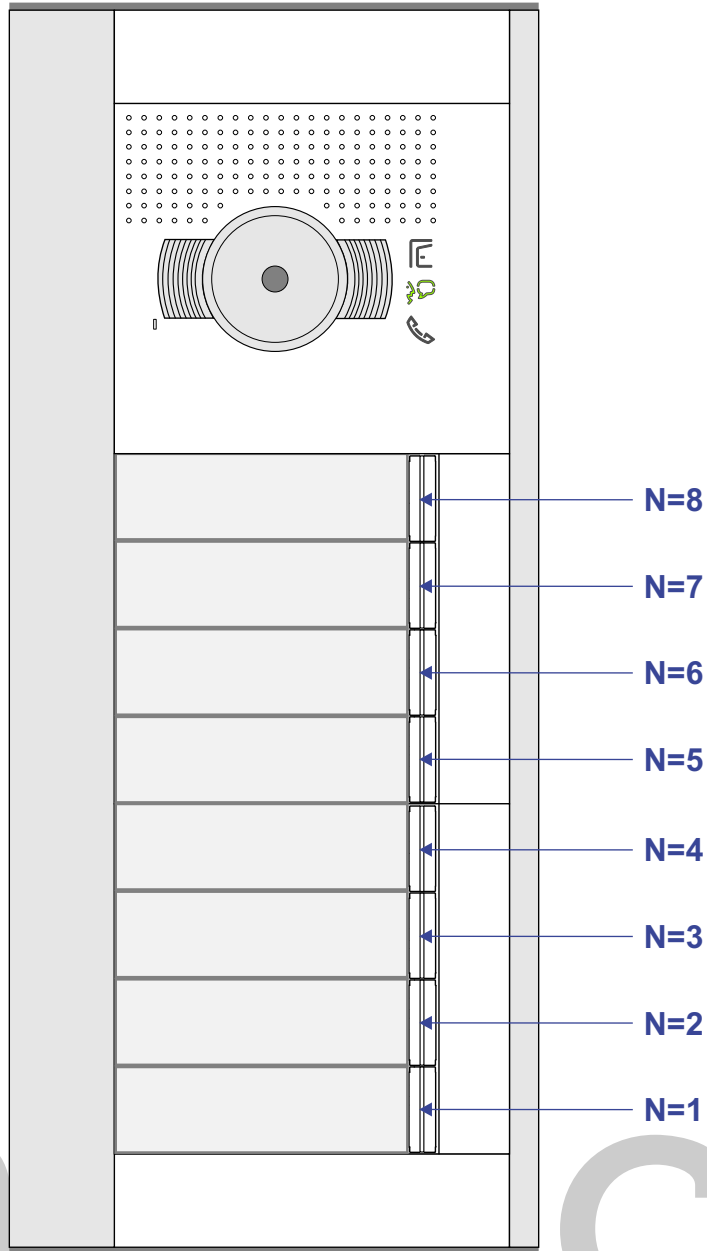

nelec
INTERCOM MADE EASY