

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Bewakingsfunctie werkt niet.
Er kan geen deur geopend worden in standby.
Deuren kunnen alleen geopend worden tijdens een gesprek.






Buitenpost met 1 belddrukker
Belt naar N=2

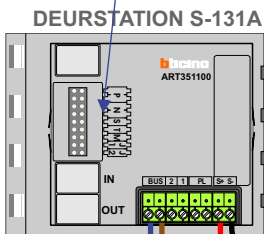


Buitenpost met 1 belddrukker
Belt naar N=1

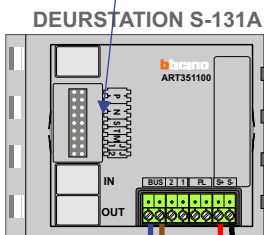


Buitenpost met 2 belddrukkers
Belt naar N=1 en N=2

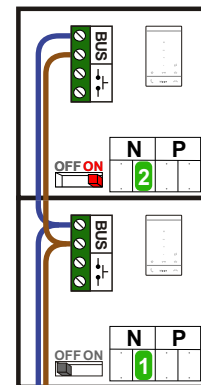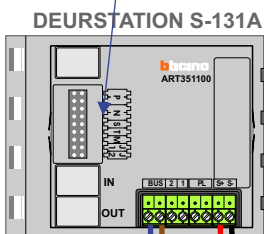


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon



Max. 290 meter

 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

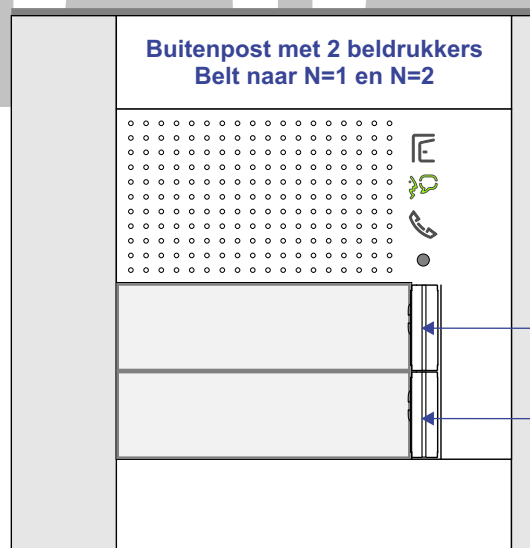



 INTE EASY