

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

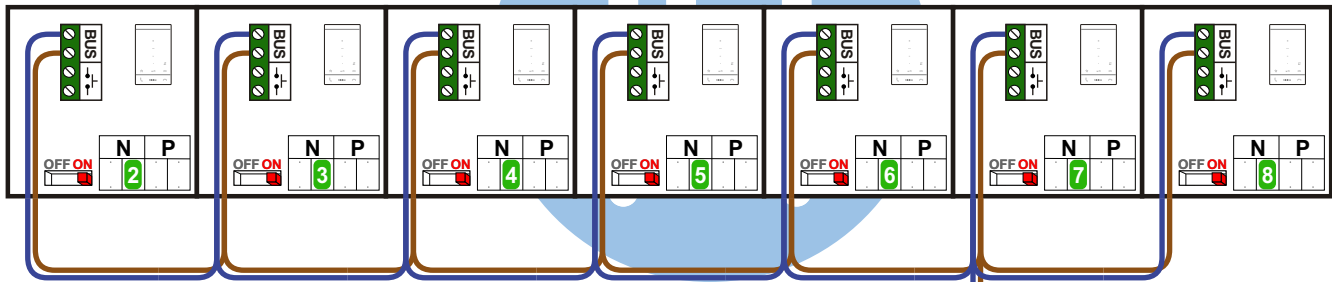


nelec

INTERCOM MADE EASY

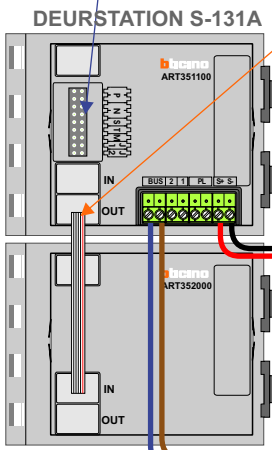



Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert



Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



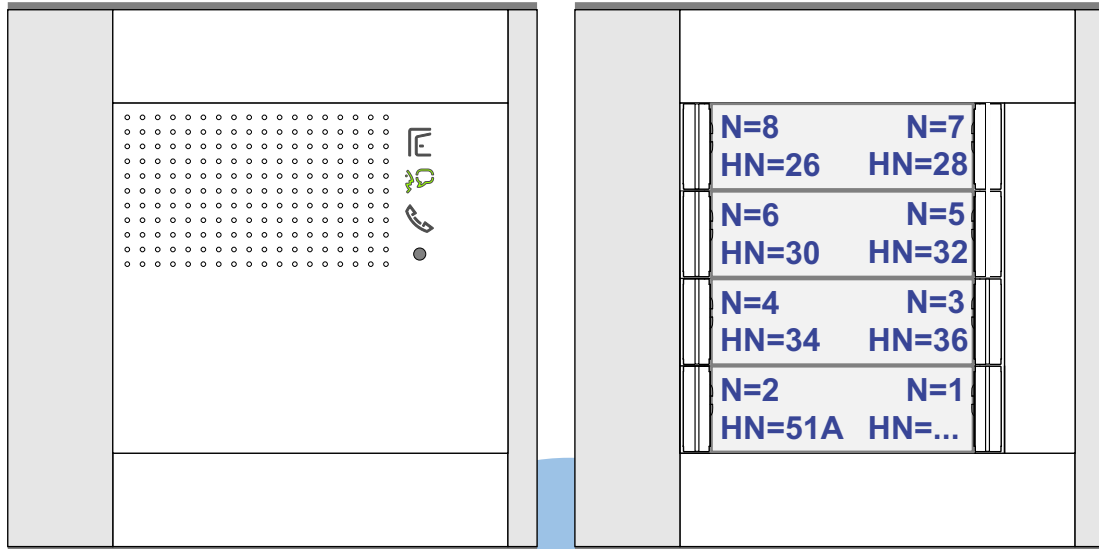

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | 51A | X |
| 3 | 36 | X |
| 4 | 34 | X |
| 5 | 32 | X |
| 6 | 30 | X |
| 7 | 28 | X |
| 8 | 26 | X |


 INTERCOM MADE EASY