


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable  
  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS  
  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Let op!  
Huisnummers - N-Waarden lopen niet gelijk op ivm drukkervolgorde

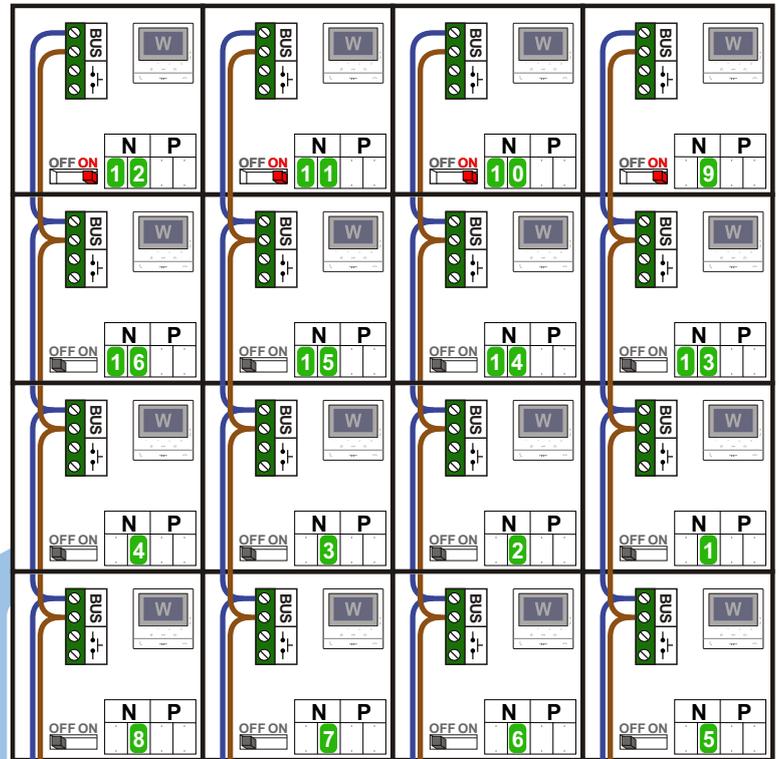


Let op!  
Verwijder JMP2 ivm de hulpvoeding



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

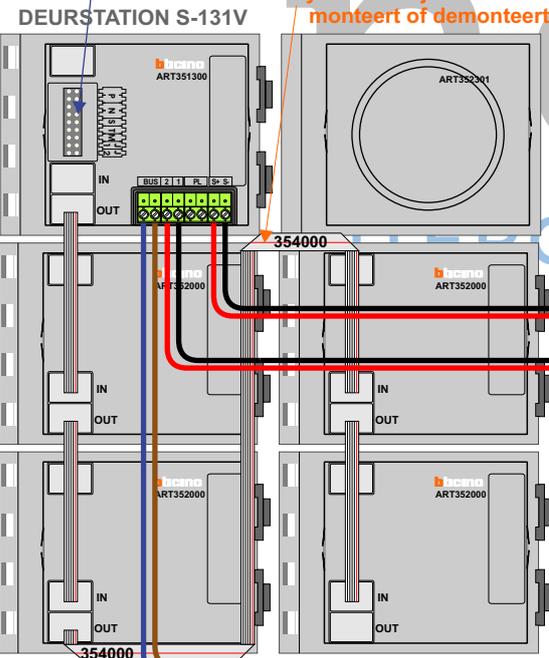

Pot.vrij contact t.b.v deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

**Let op!**  
**Huisnummers - N-Waarden lopen niet gelijk op ivm drukkervolgorde**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	47	
2	45	
3	43	
4	41	
5	39	
6	37	
7	35	
8	33	
9	63	X
10	61	X
11	59	X
12	57	X
13	55	
14	53	
15	51	
16	49	

