



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren **echt OP de connector** spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


M-50  
  
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable  
  
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler  
  
De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

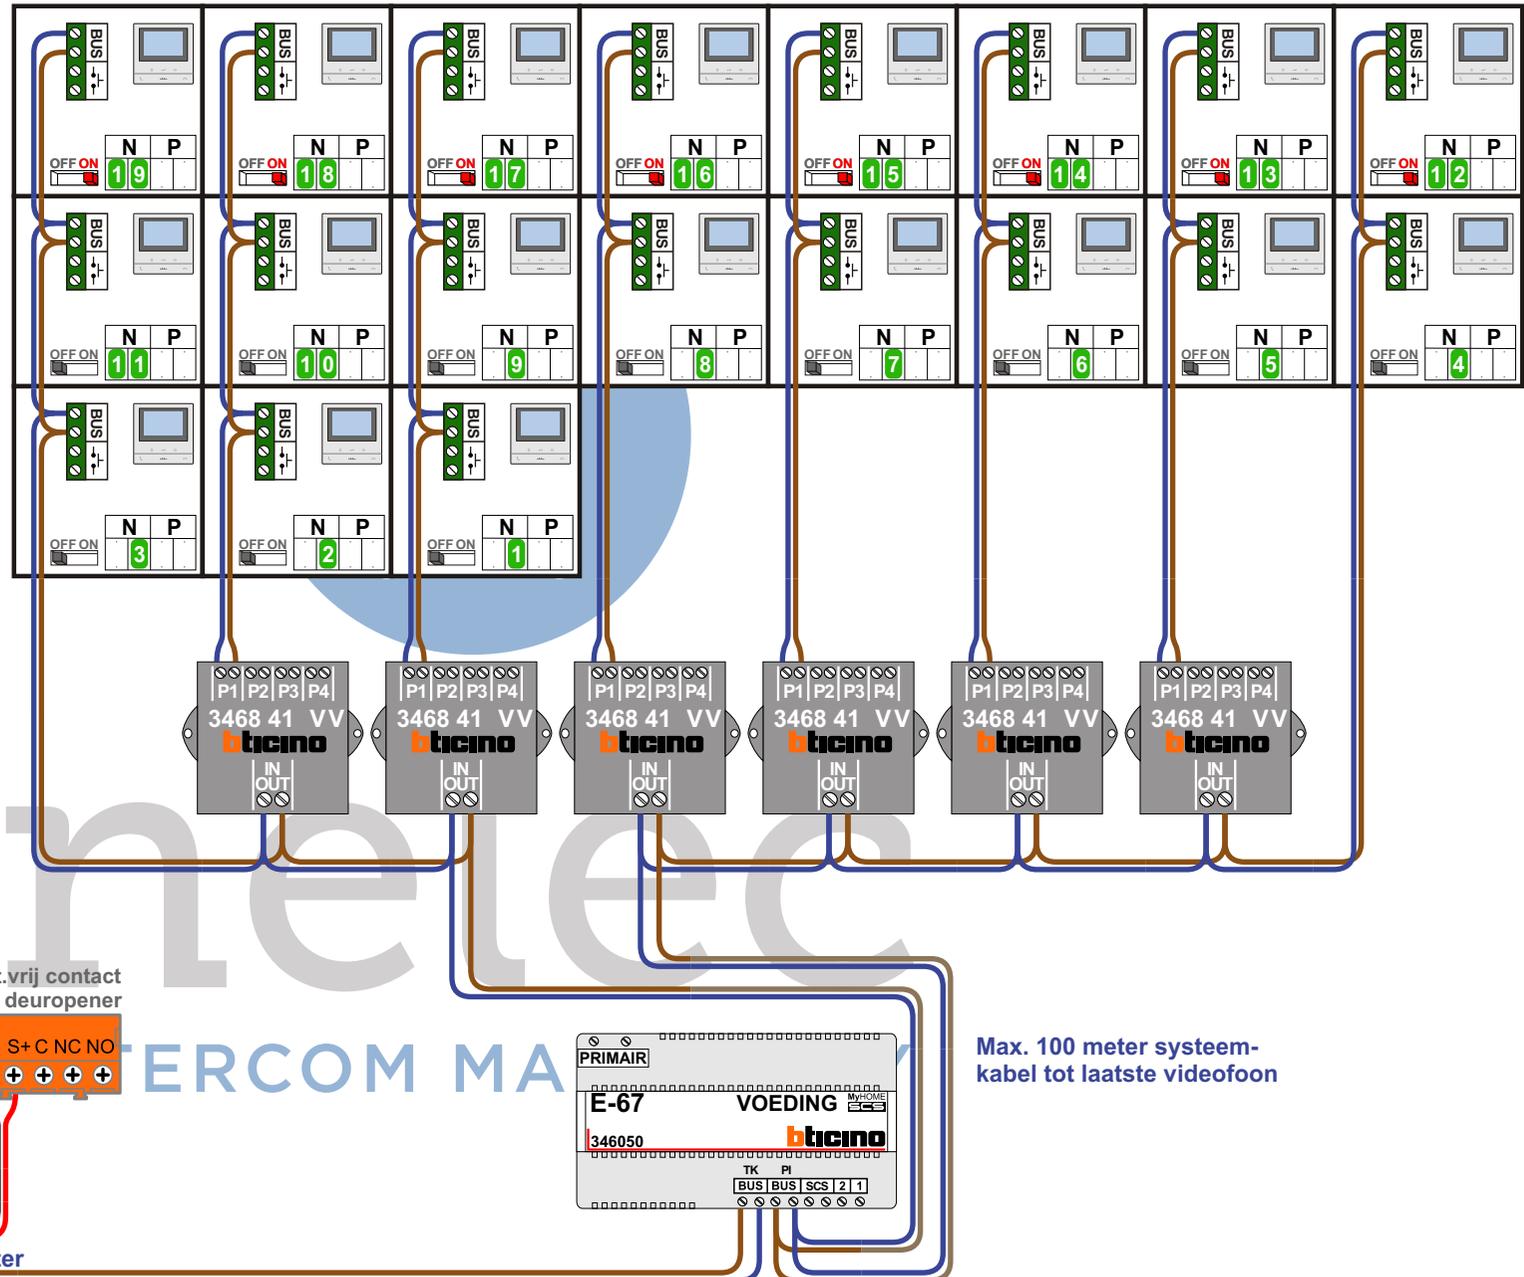

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

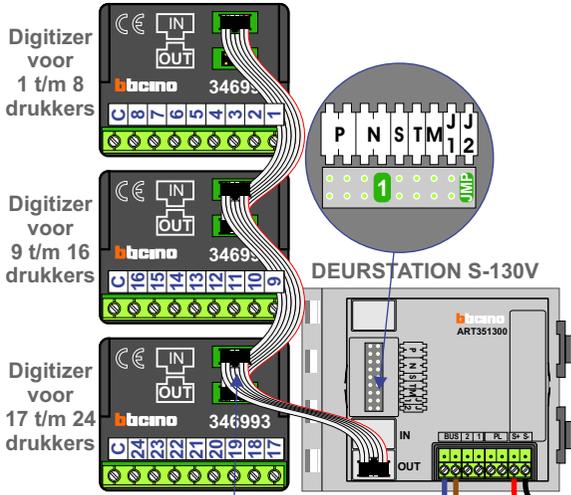

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	38	
2	40	
3	42	
4	44	
5	46	
6	48	
7	50	
8	52	
9	54	
10	56	
11	58	
12	60	X
13	62	X
14	64	X
15	66	X
16	68	X
17	70	X
18	72	X
19	74	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY