

TWEEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten post naar videofoon post naar videofoon. UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning!
Beldrukkers mogen wel!

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

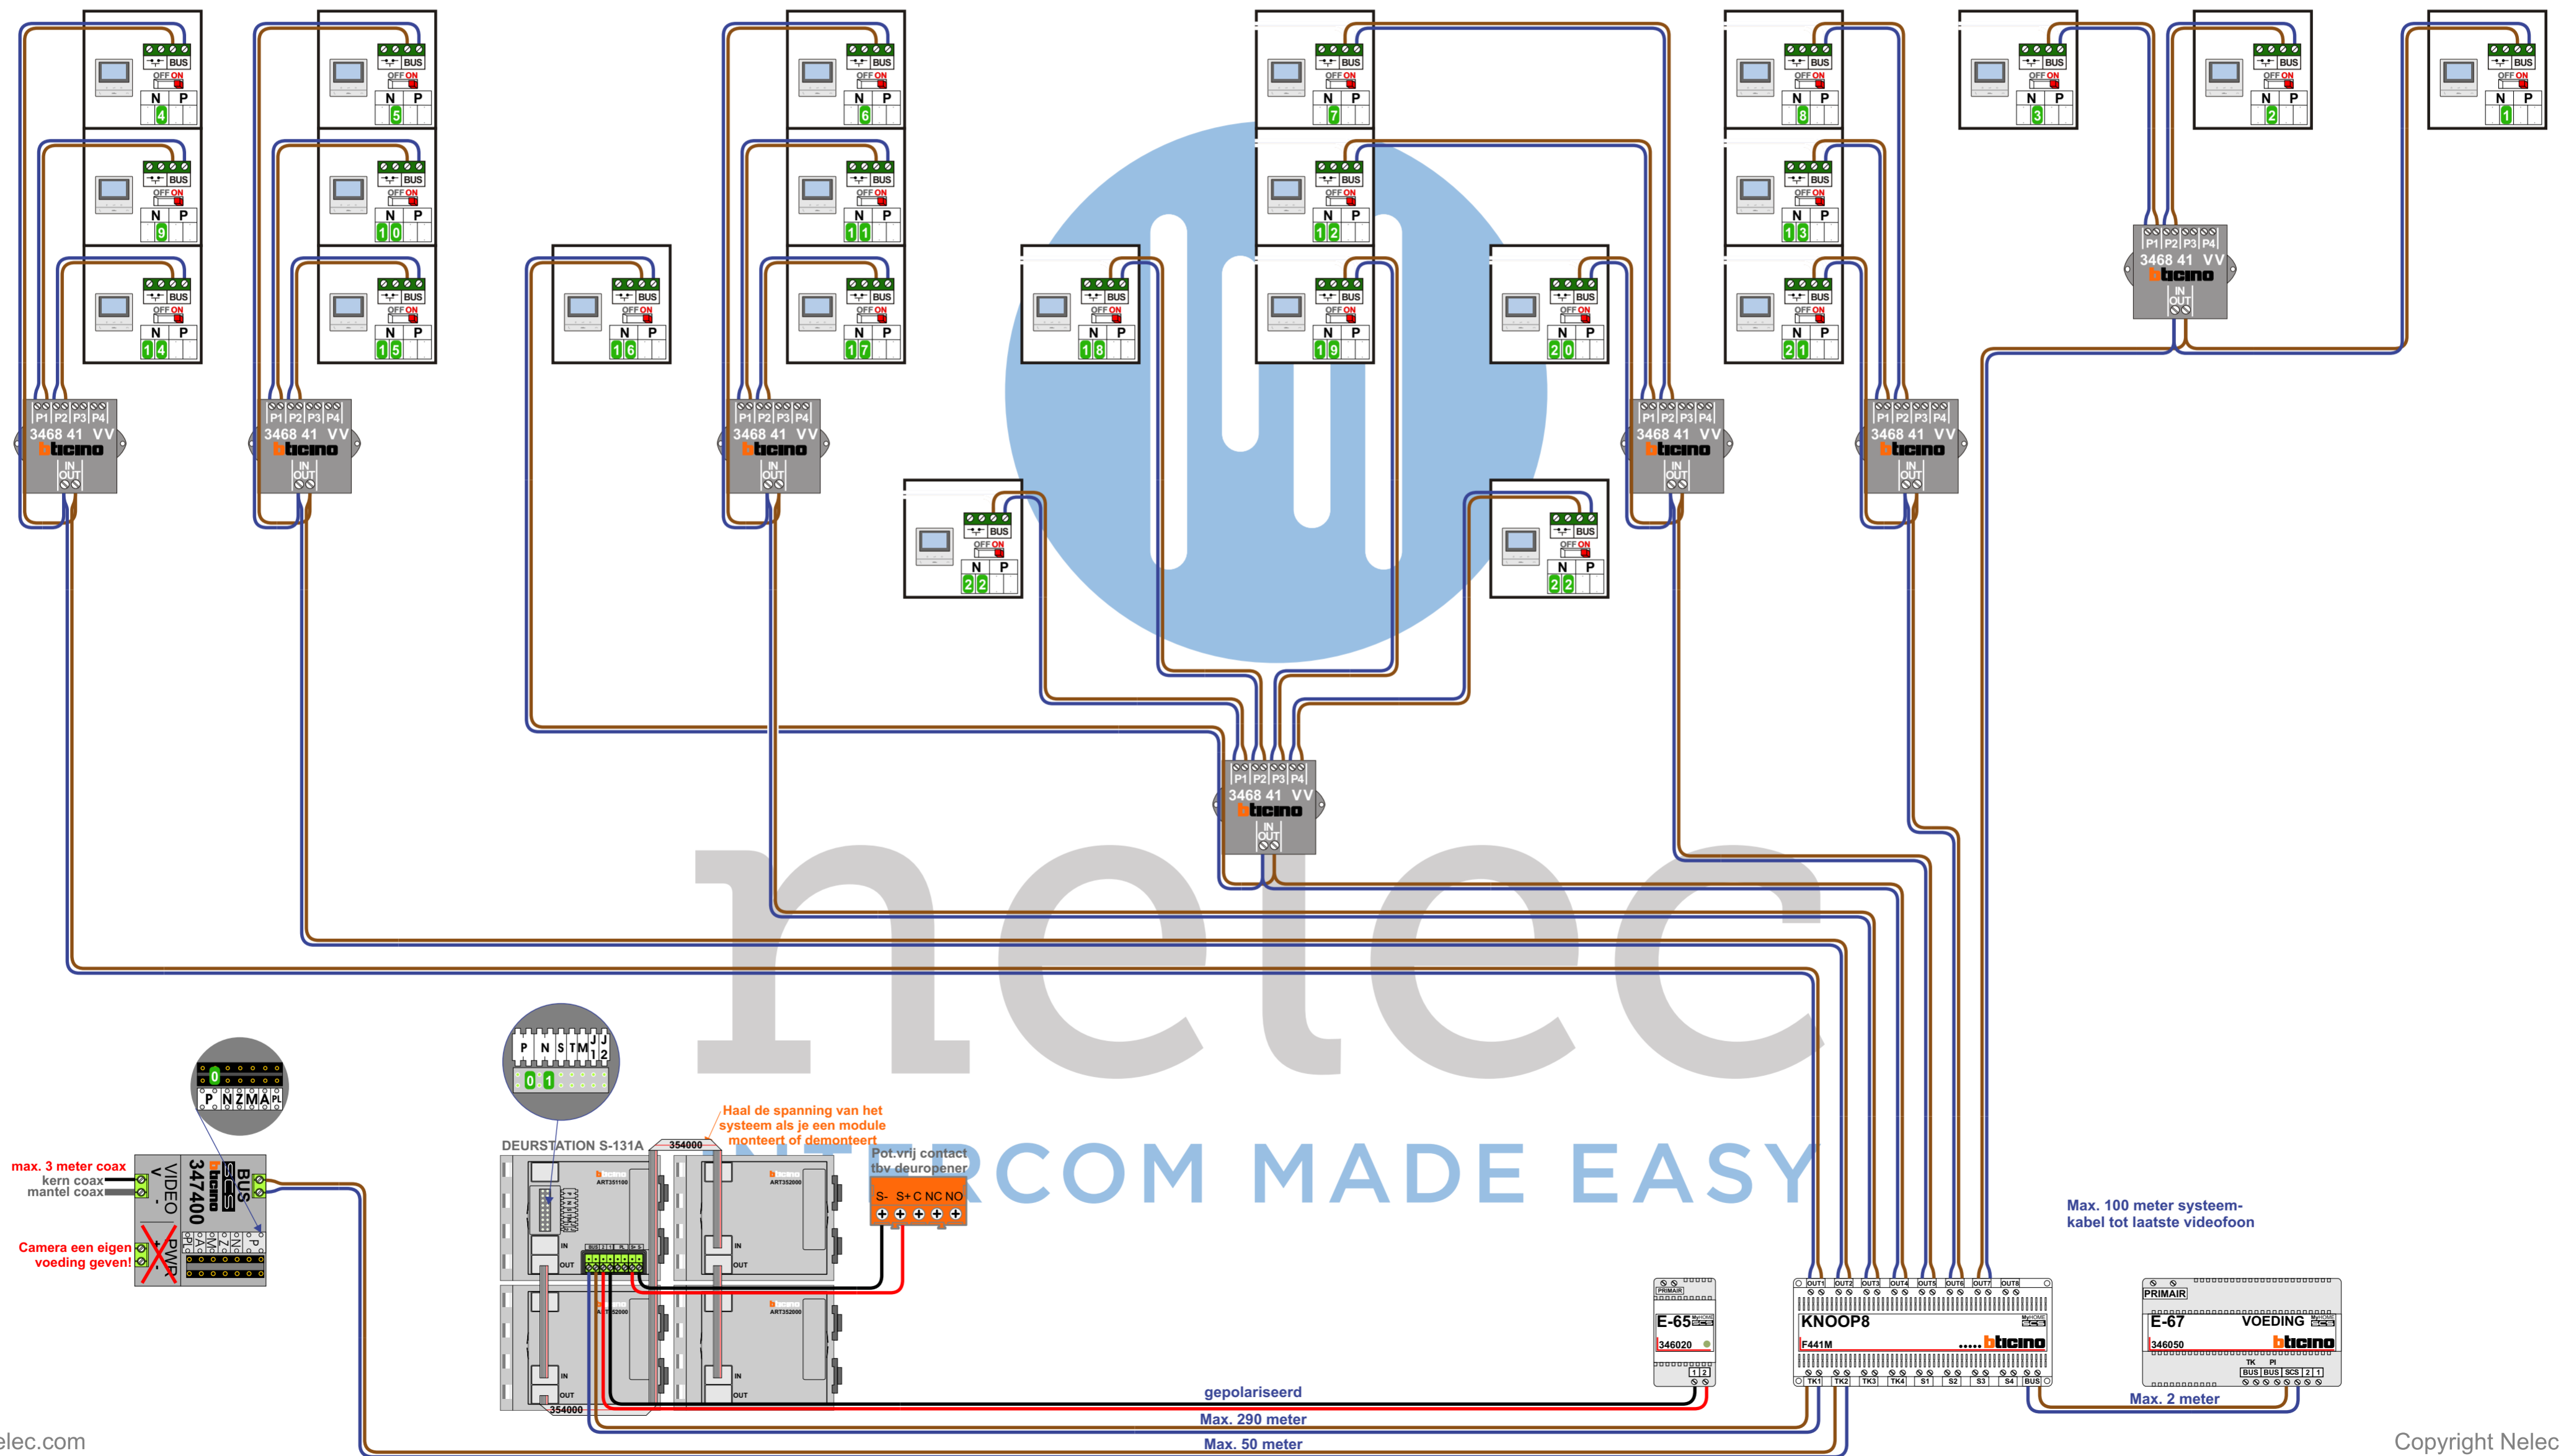

N-Waarden

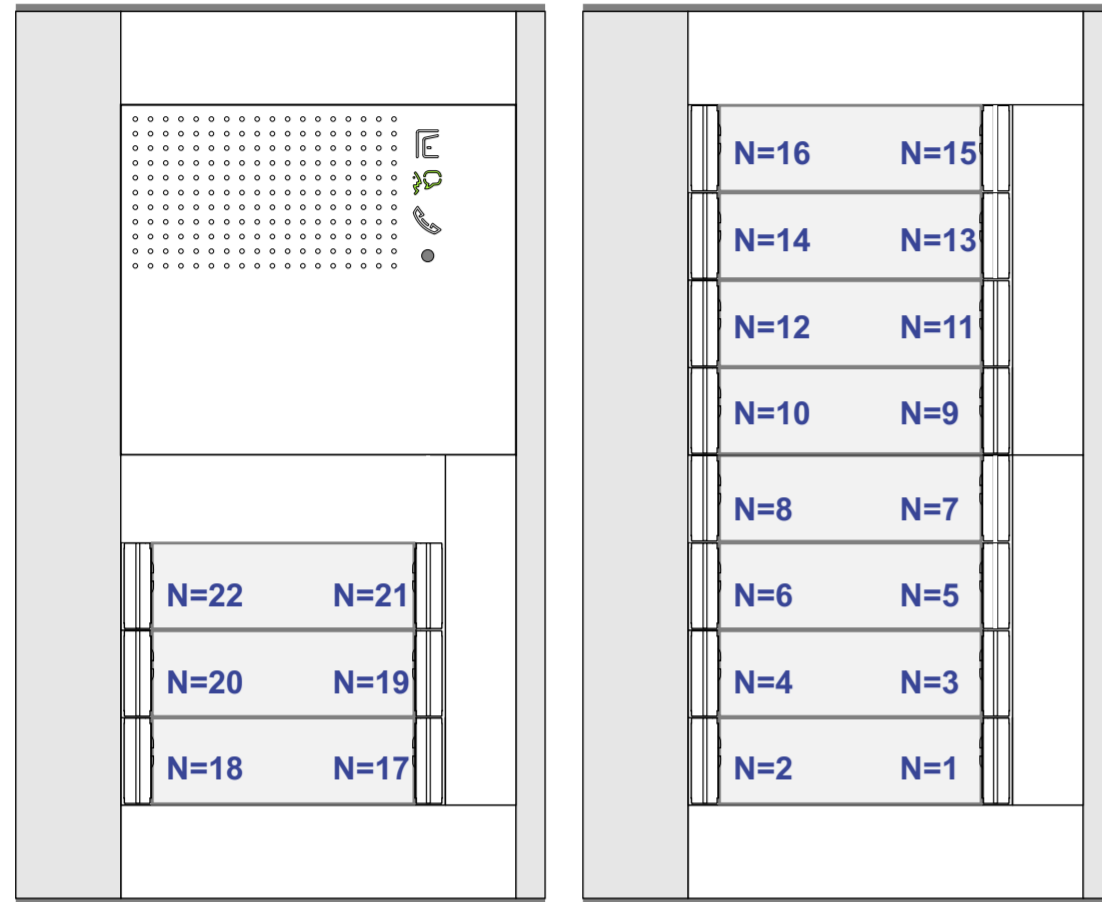

Huisnummers

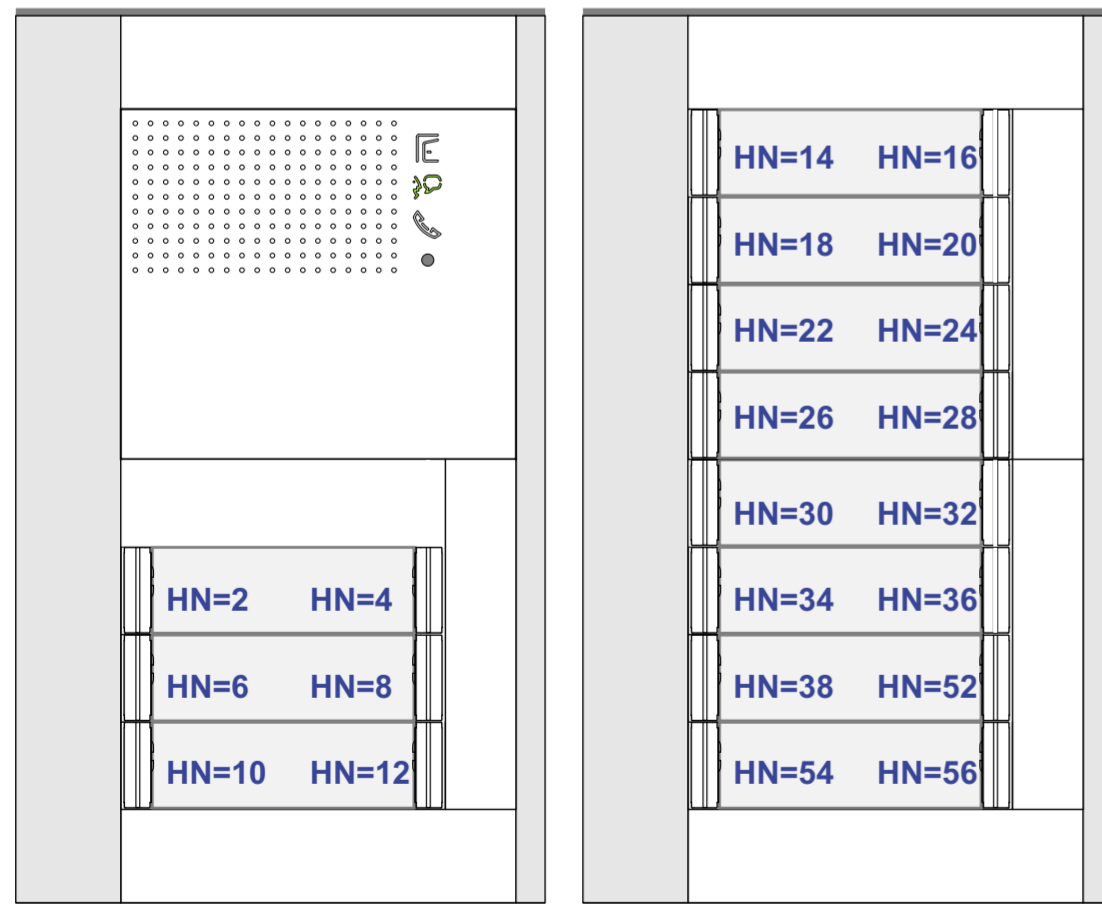

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	56	X
2	54	X
3	52	X
4	38	X
5	36	X
6	34	X
7	32	X
8	30	X
9	28	X
10	26	X
11	24	X
12	22	X
13	20	X
14	18	X
15	16	X
16	14	X
17	12	X
18	10	X
19	8	X
20	6	X
21	4	X
22	2	X