




TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

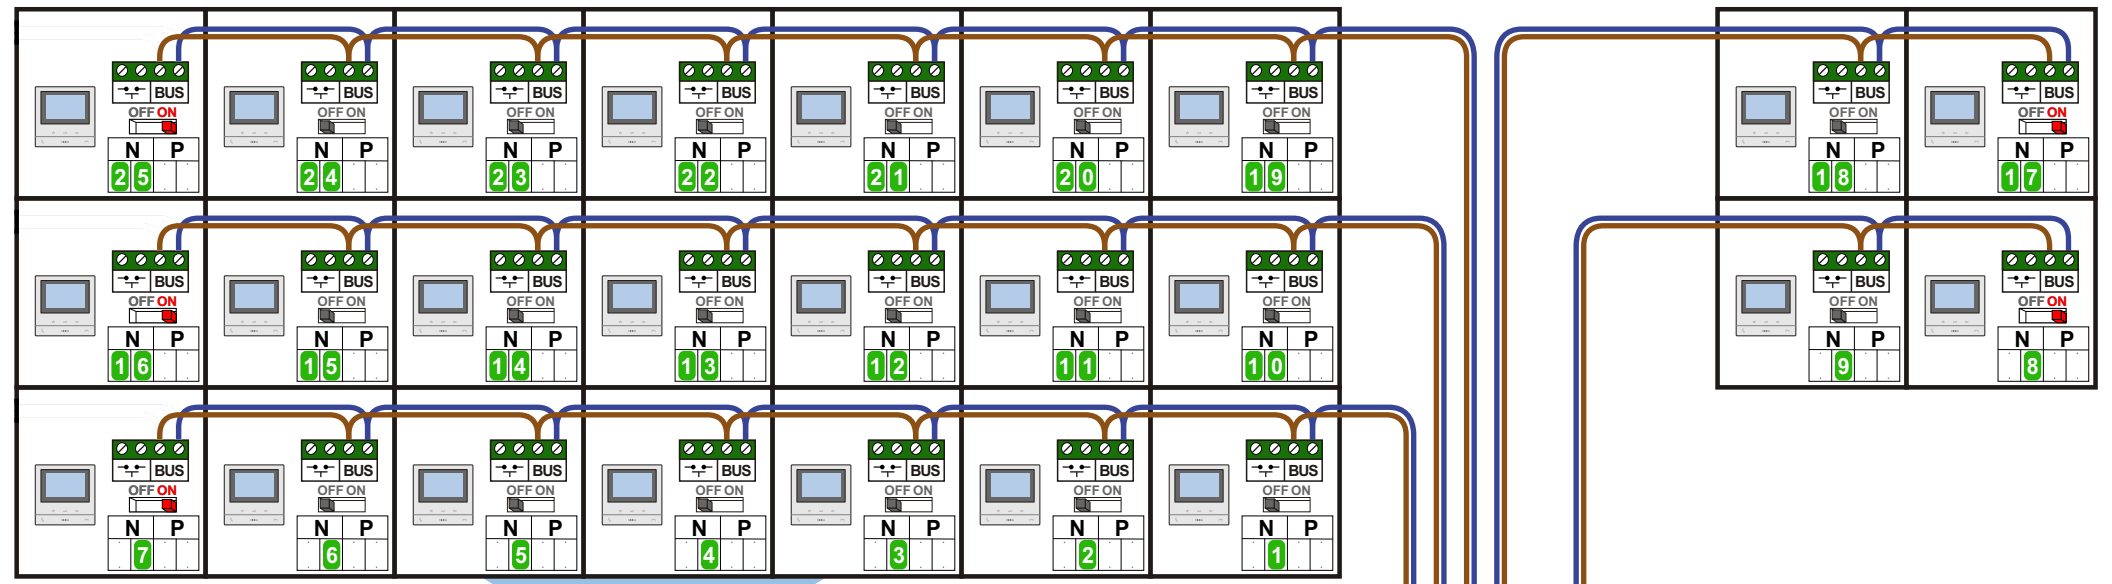

nelec
INTERCOM MADE EASY

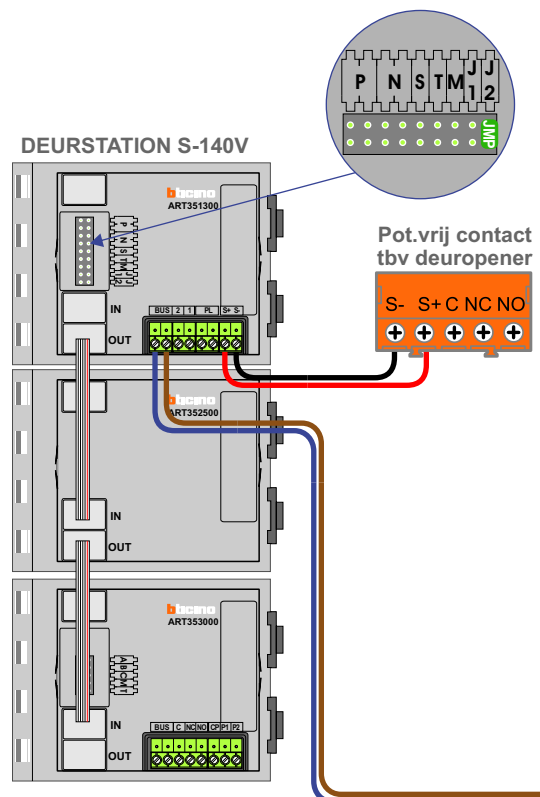

Max. 50 meter

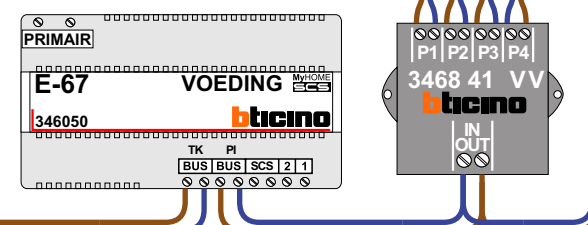

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	7	X
2	7A	
3	7B	
4	7C	
5	7D	
6	7F	
7	7G	X
8	9	X
9	9A	
10	9B	
11	9C	
12	9D	
13	9F	
14	9G	
15	9H	
16	9J	X
17	11	X
18	11A	
19	11B	
20	11C	
21	11D	
22	11F	
23	11G	
24	11H	
25	11J	X

INTERCOM MADE EASY