


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

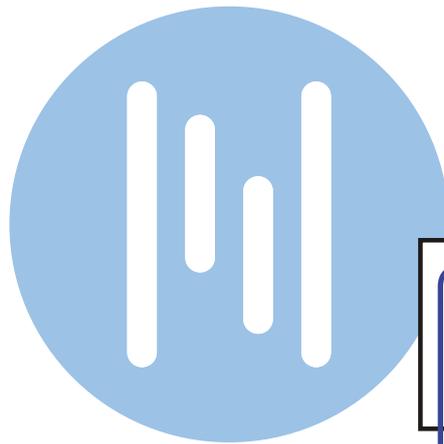

nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131A




Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 290 meter

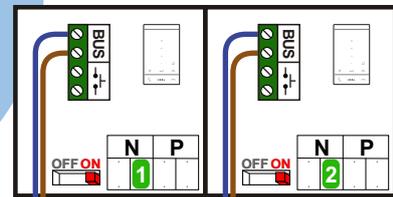

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:


60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

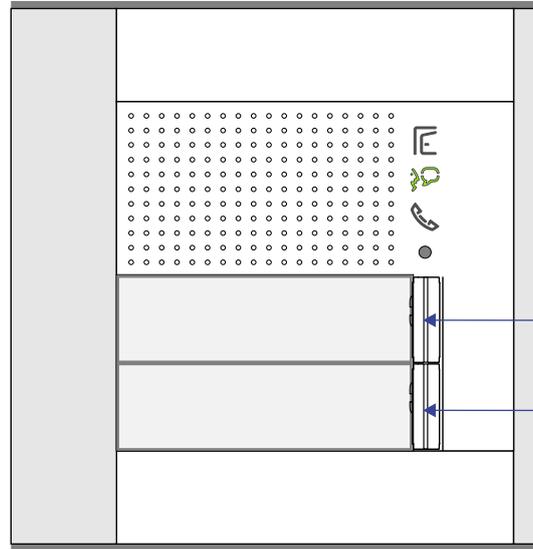

N=2

N=1



nelec

INTERCOM MADE EASY