


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

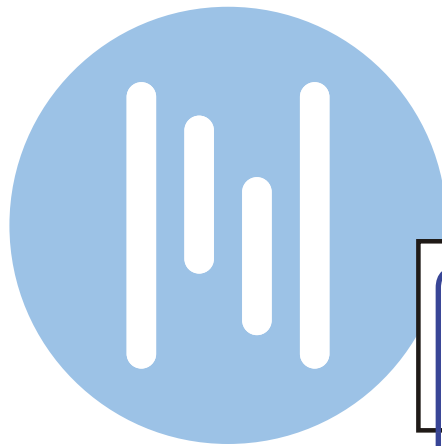


nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131A




Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 290 meter

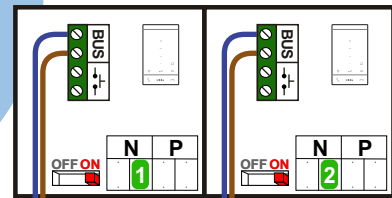

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:


60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

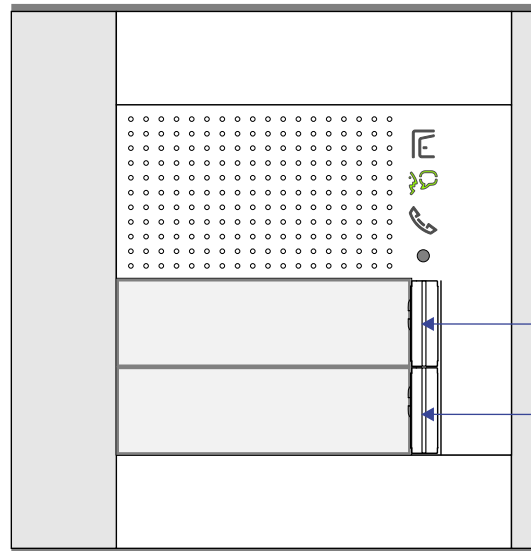

N=2

N=1



nelec

INTERCOM MADE EASY