


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde is software-matig geprogrammeerd





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Poort open P=0
puls 1 sec. sleuteltoets en sneltoets


Poort loopstand P=1
puls 1 sec. sneltoets

Poort continu open P=2
open (flip/flop) sneltoets


Pakketkast open P=3
puls 6 sec. sneltoets

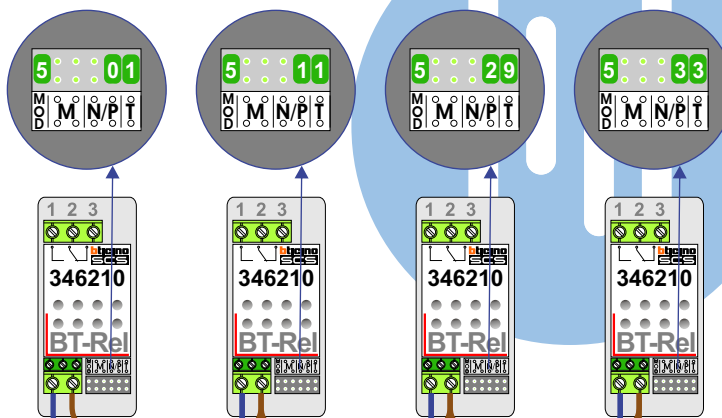


max. 3 meter coax kern coax mantel coax



Max. 50 meter



Max. 290 meter

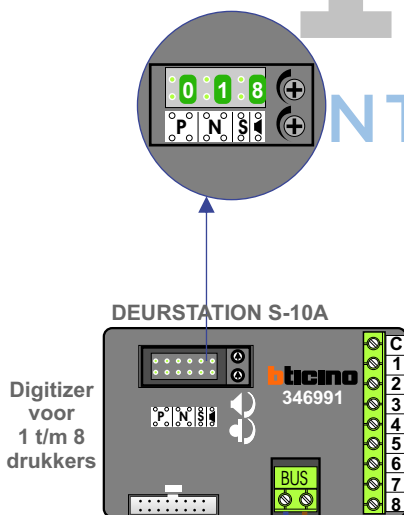

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers