


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

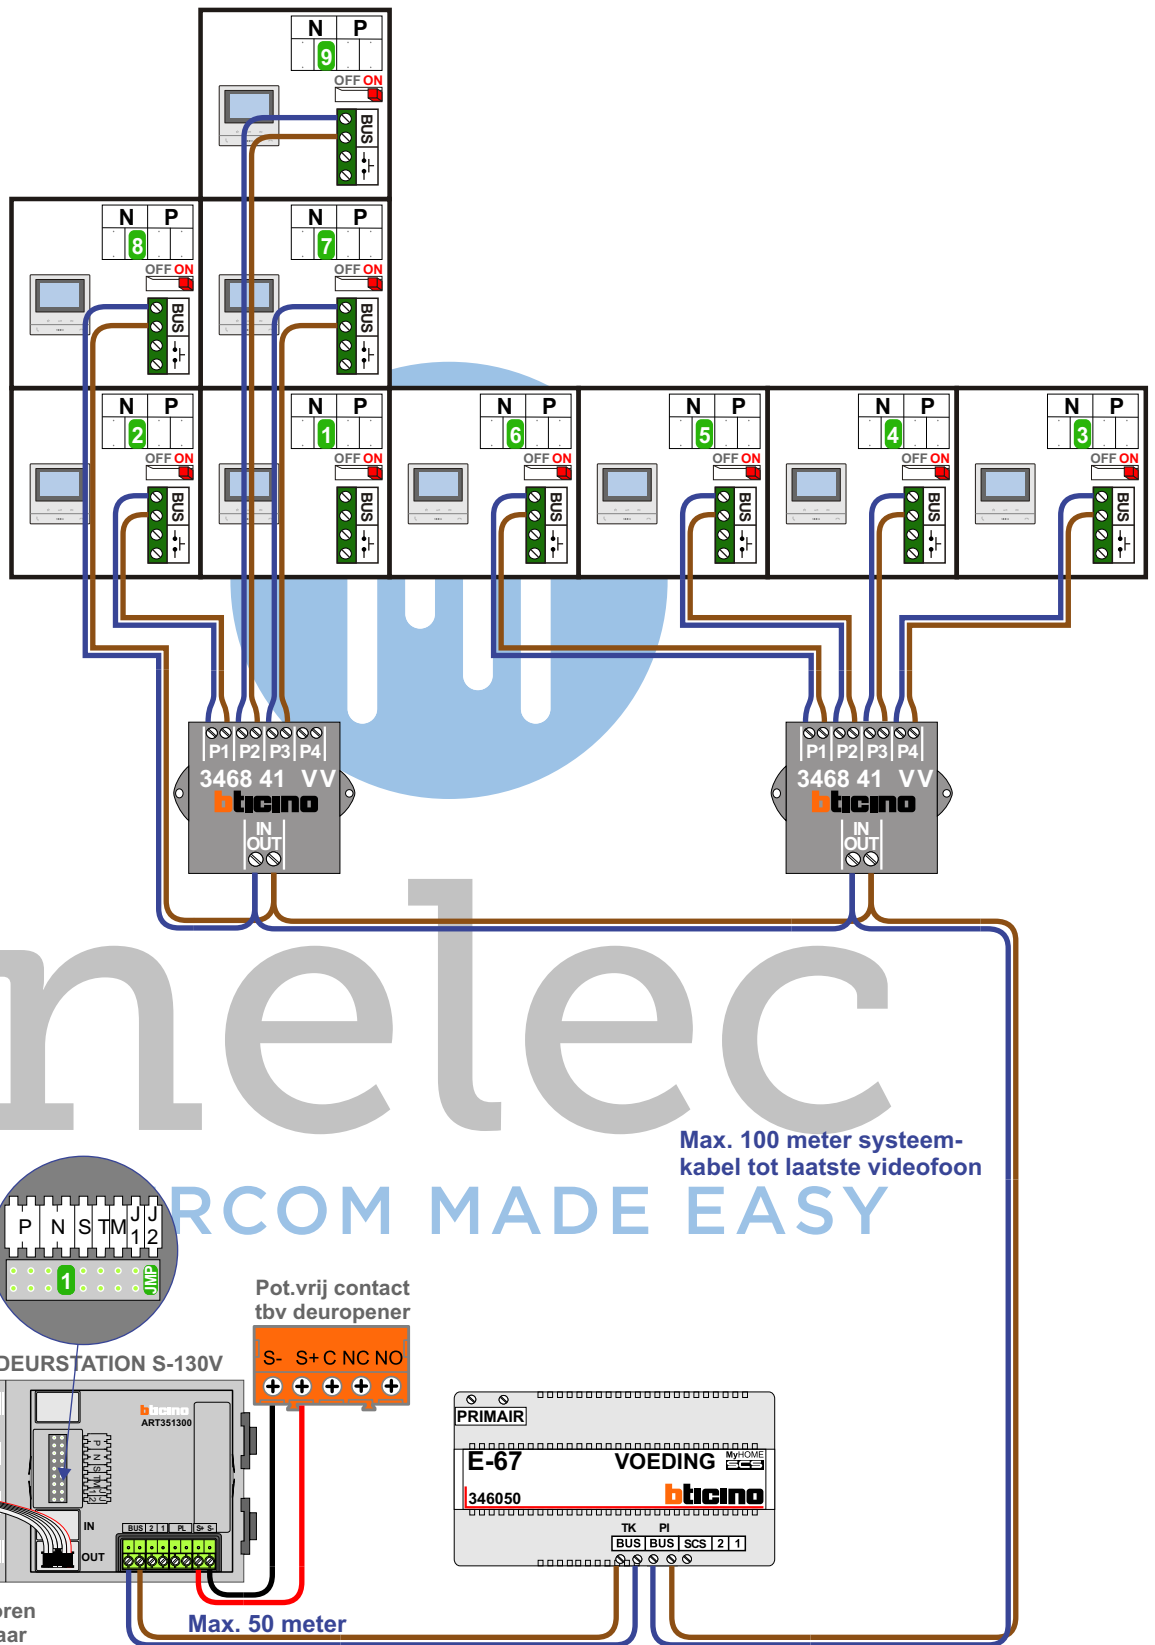


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	21	X
2	22	X
3	23	X
4	24	X
5	25	X
6	26	X
7	27	X
8	28	X
9	29	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY