

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

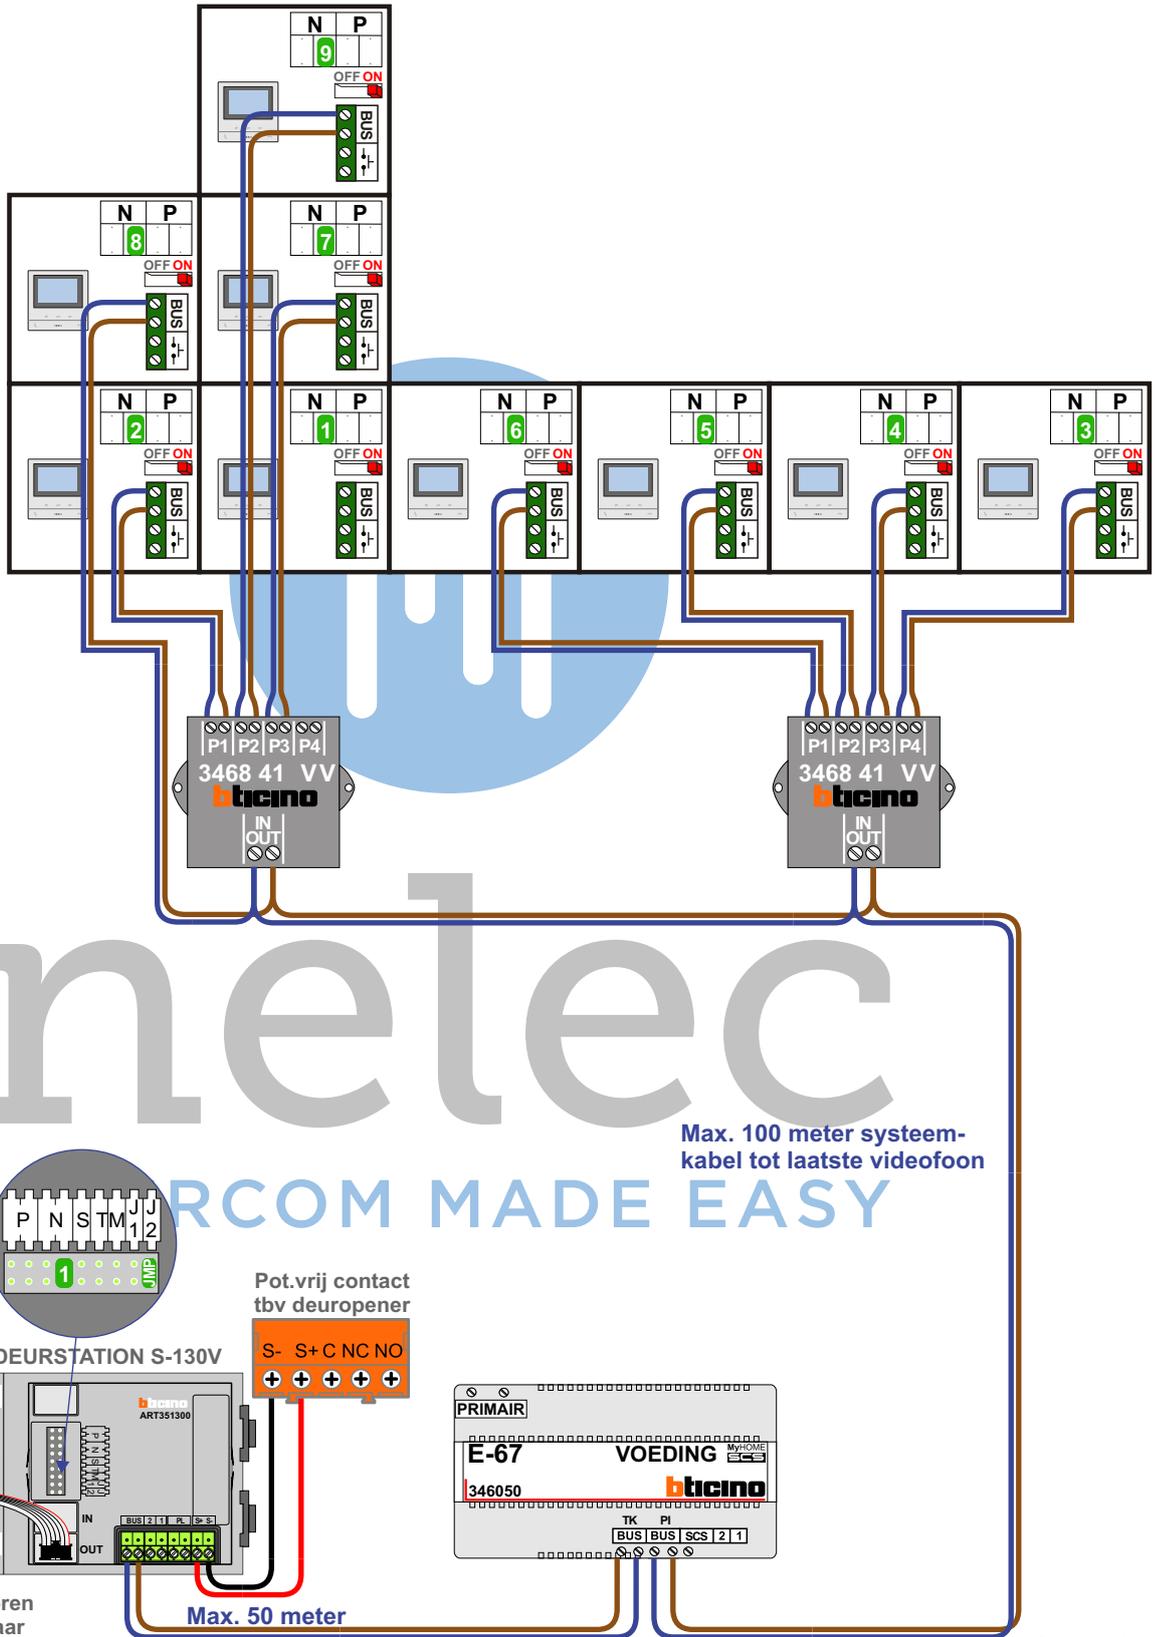

nelec

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	21	X
2	22	X
3	23	X
4	24	X
5	25	X
6	26	X
7	27	X
8	28	X
9	29	X

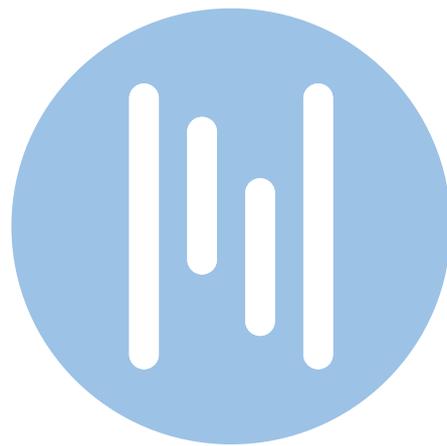

nelec
INTERCOM MADE EASY