


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8






Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

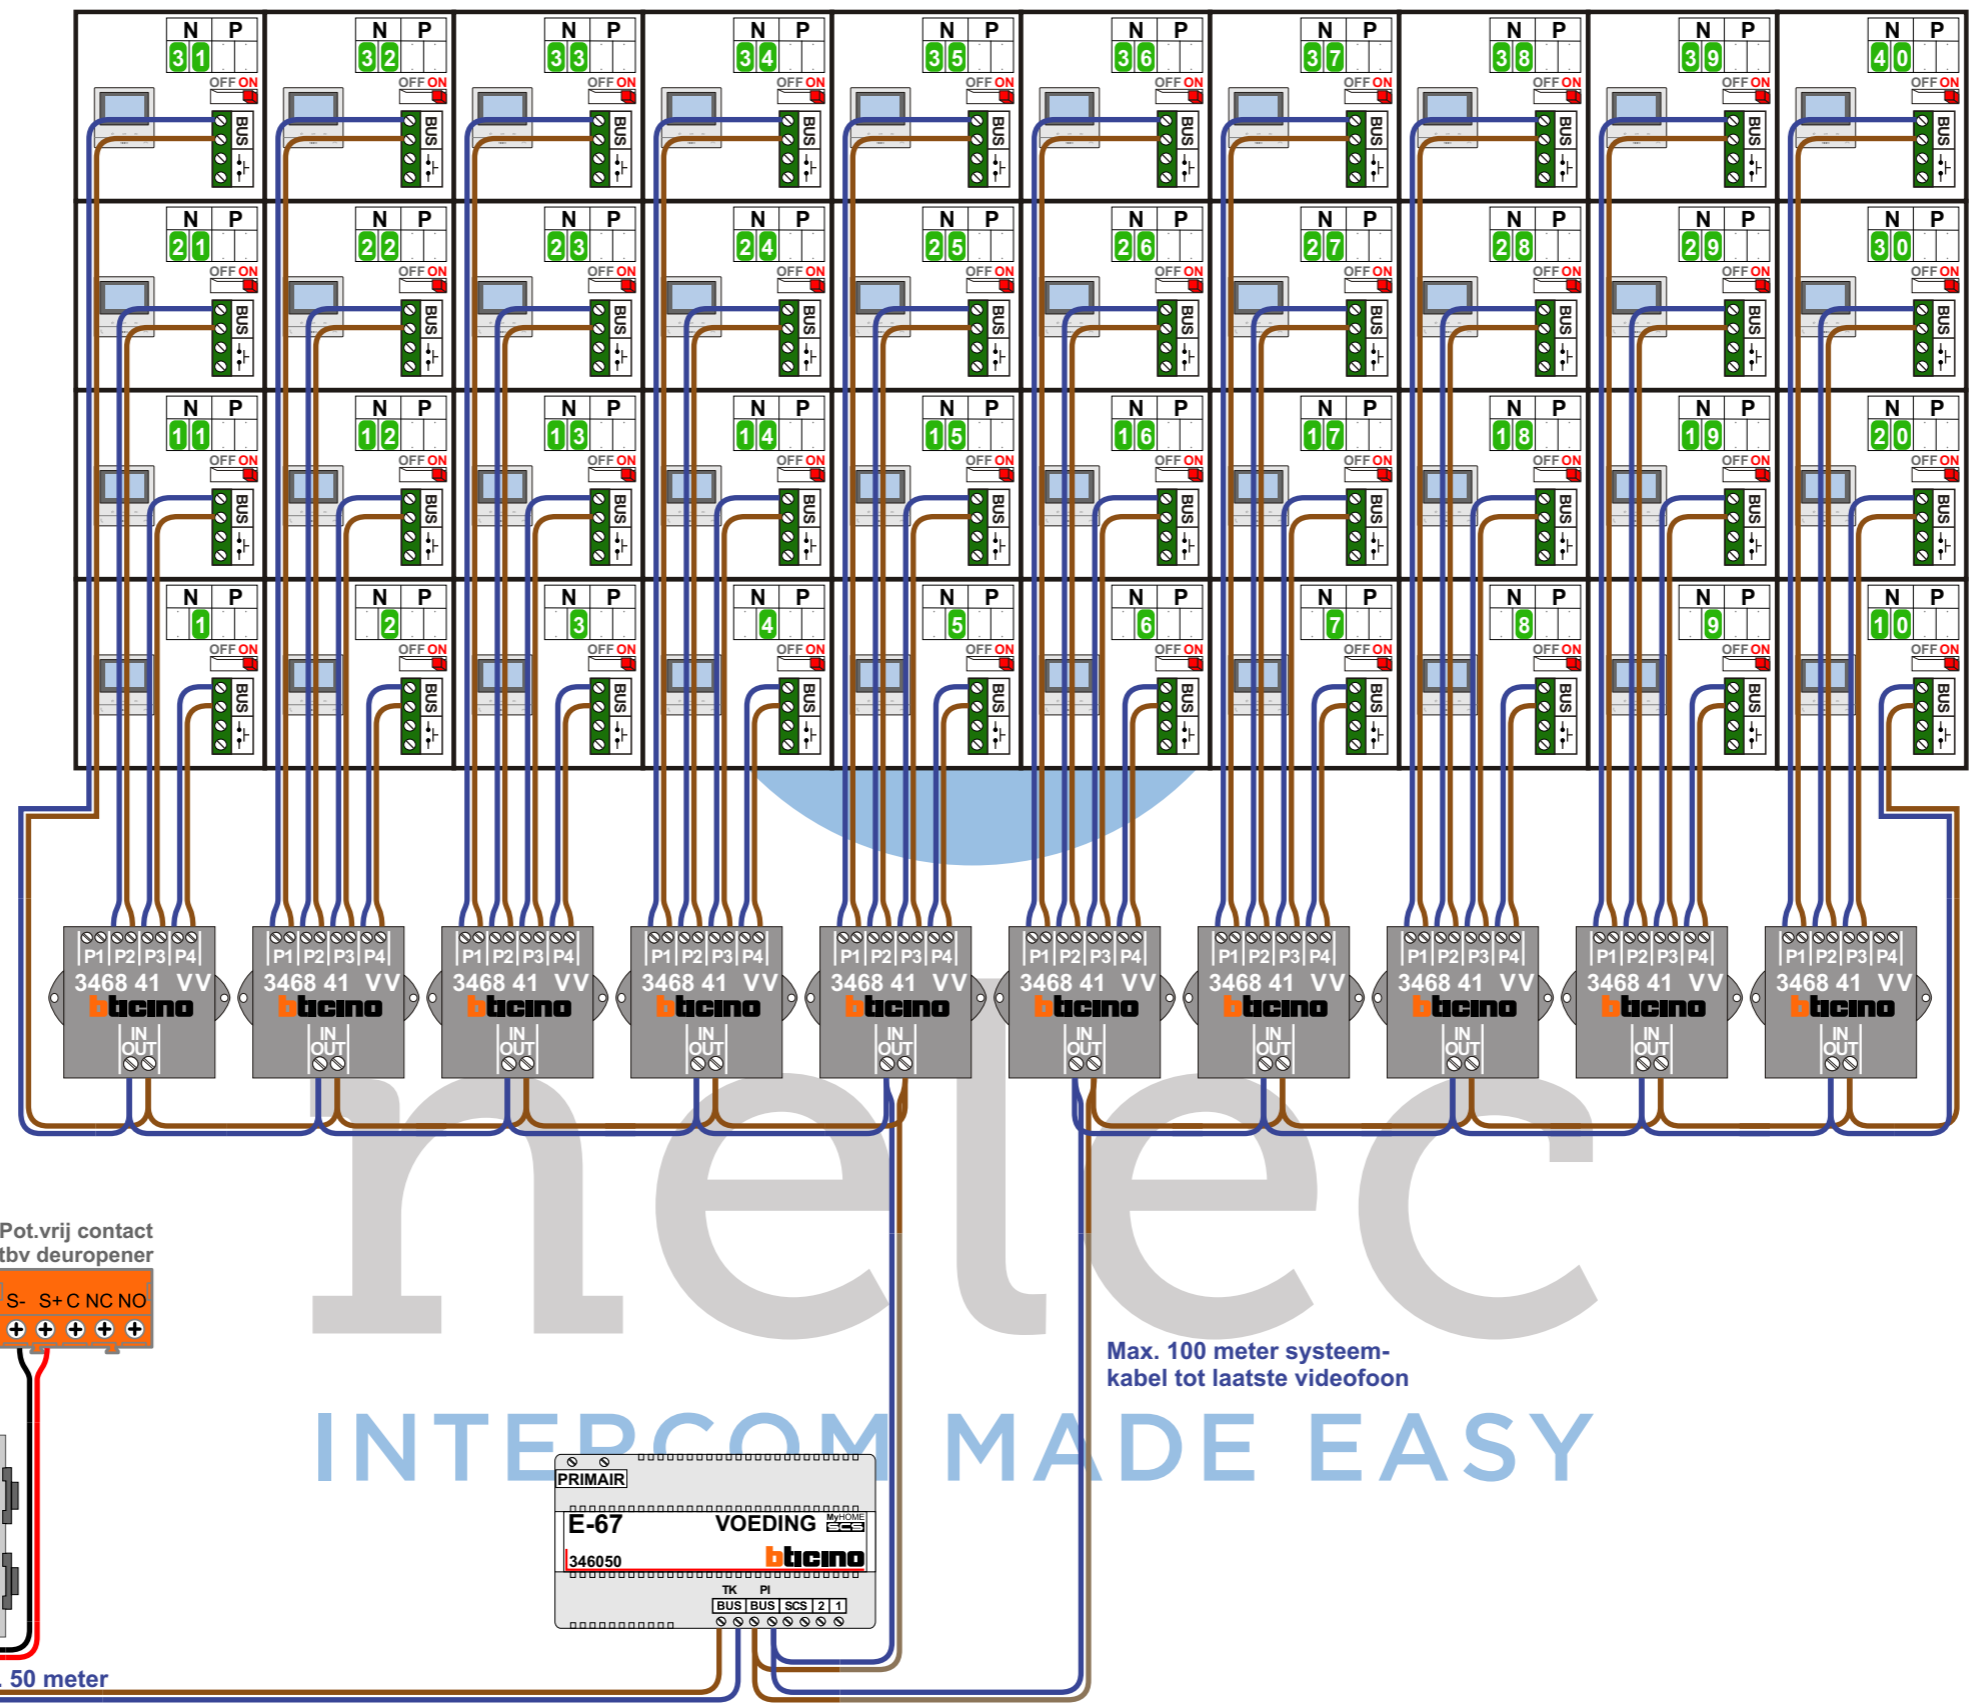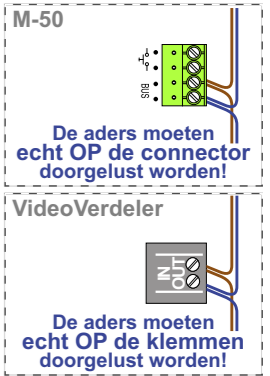


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

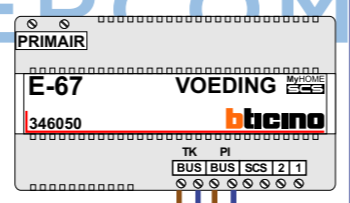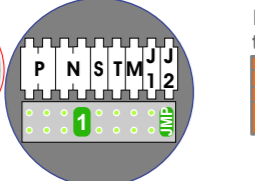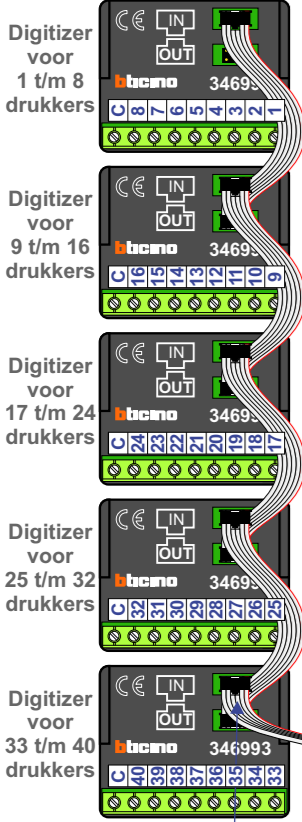

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	248	X
2	250	X
3	252	X
4	254	X
5	256	X
6	258	X
7	260	X
8	262	X
9	264	X
10	266	X
11	268	X
12	270	X
13	272	X
14	274	X
15	276	X
16	278	X
17	280	X
18	282	X
19	284	X
20	286	X
21	288	X
22	290	X
23	292	X
24	294	X
25	296	X
26	298	X
27	300	X
28	302	X
29	304	X
30	306	X
31	308	X
32	310	X
33	312	X
34	314	X
35	316	X
36	318	X
37	320	X
38	322	X
39	324	X
40	326	X

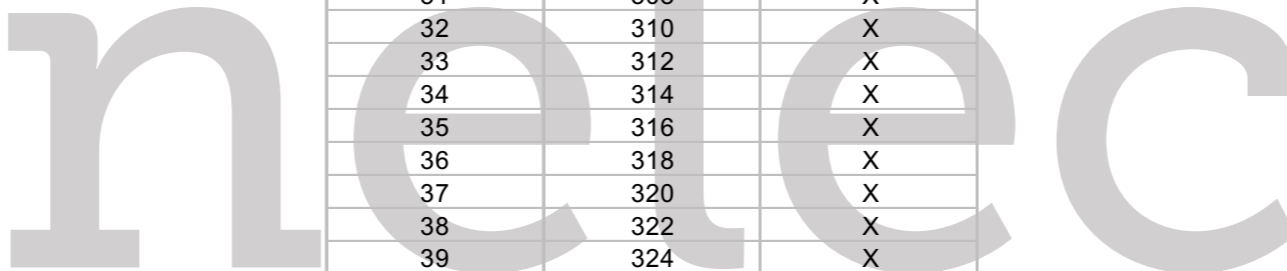
 INTERCOM MADE EASY