


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50




De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

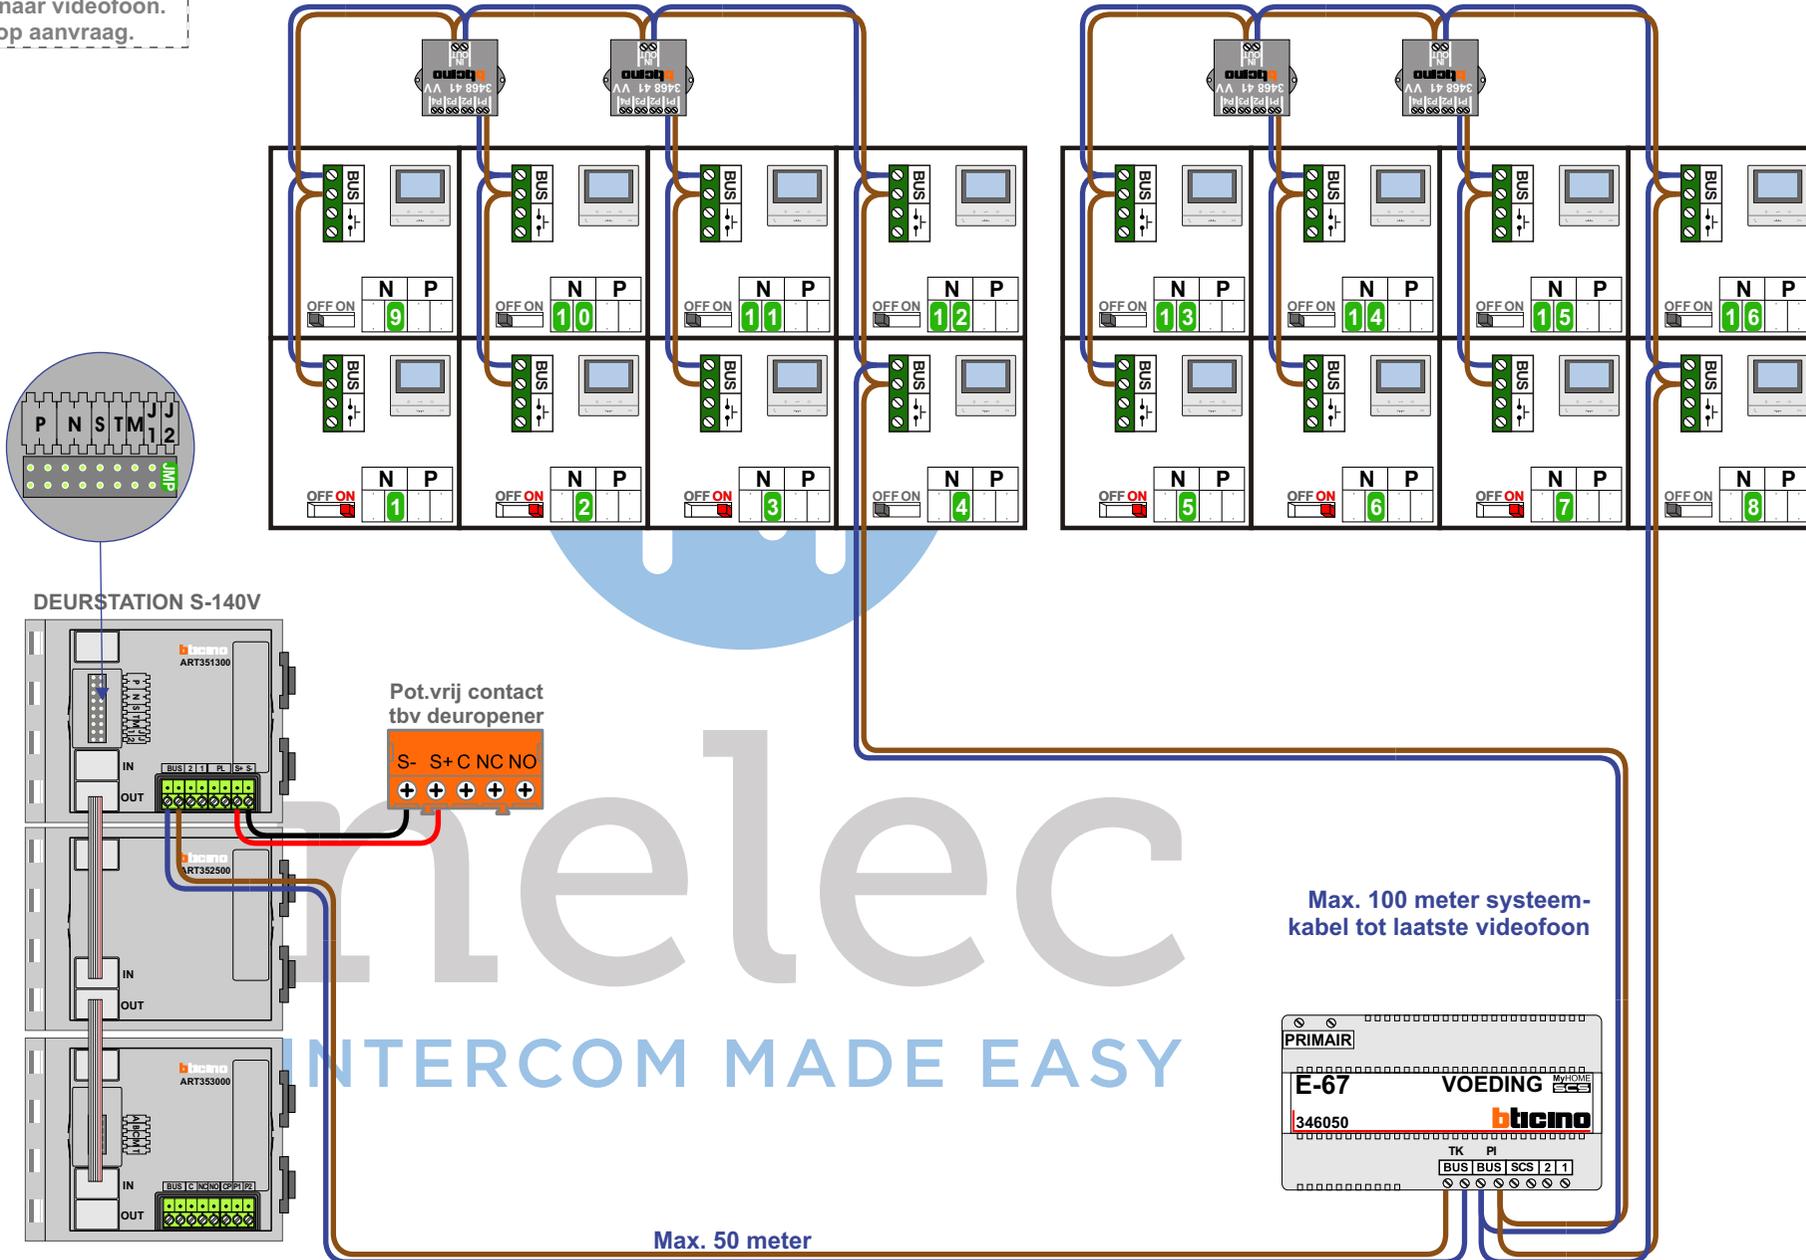

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	3	X
3	5	X
4	7	
5	9	X
6	11	X
7	13	X
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	

nelec  
INTERCOM MADE EASY