

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

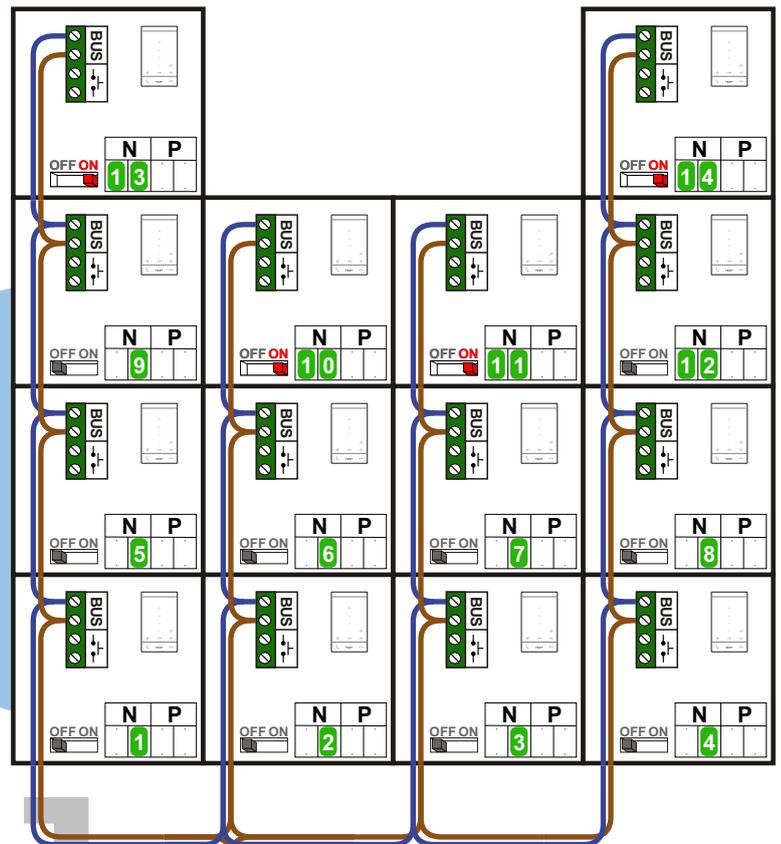


DEURSTATION S-10A




Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers



nokje connector  
altijd binnenkant!




12 Vac opener




Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	277	
2	279	
3	281	
4	283	
5	285	
6	287	
7	289	
8	291	
9	293	
10	295	X
11	297	X
12	299	
13	301	X
14	303	X

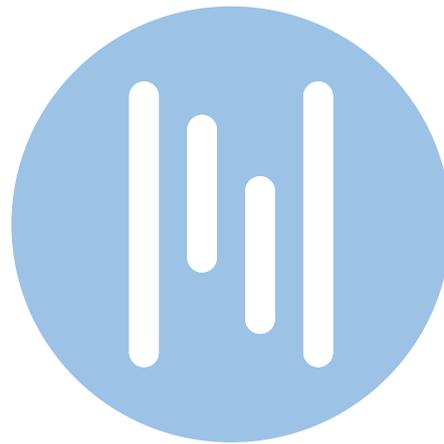

nelec  
INTERCOM MADE EASY