

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

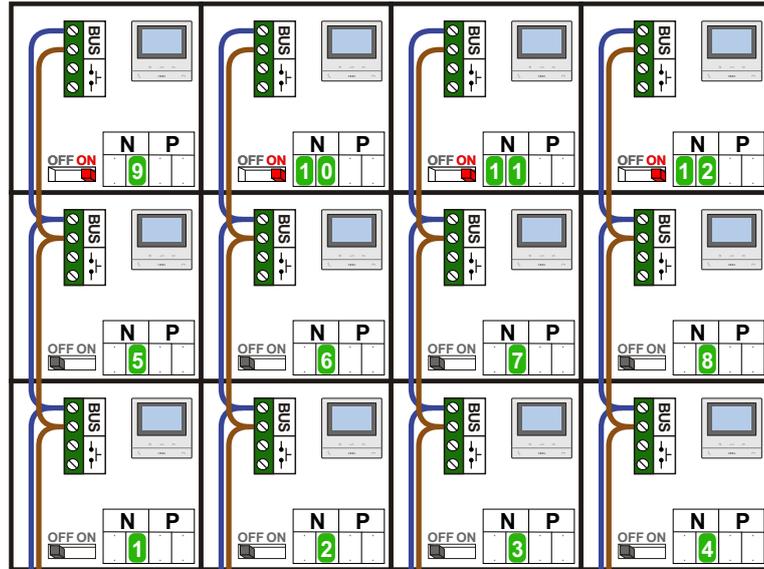

nelec
INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	101	
2	103	
3	105	
4	107	
5	201	
6	203	
7	205	
8	207	
9	301	X
10	303	X
11	305	X
12	307	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

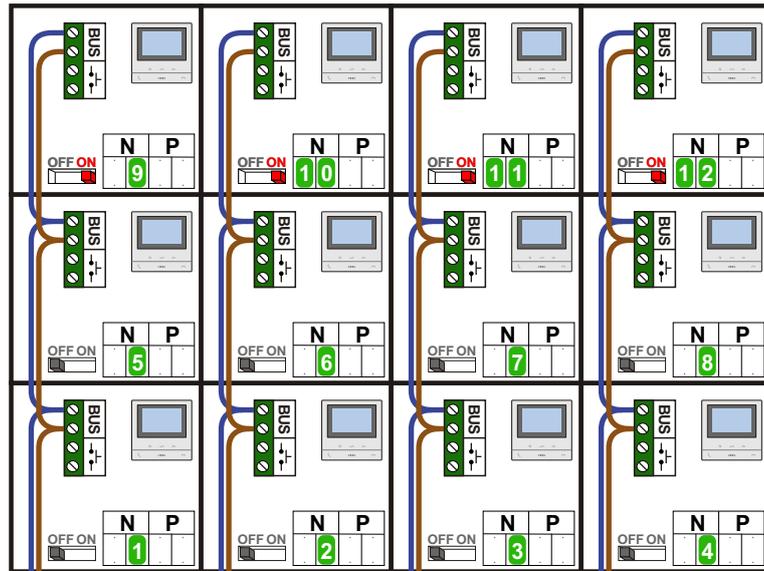

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	109	
2	111	
3	113	
4	115	
5	209	
6	211	
7	213	
8	215	
9	309	X
10	311	X
11	313	X
12	315	X



nelec
INTERCOM MADE EASY