


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

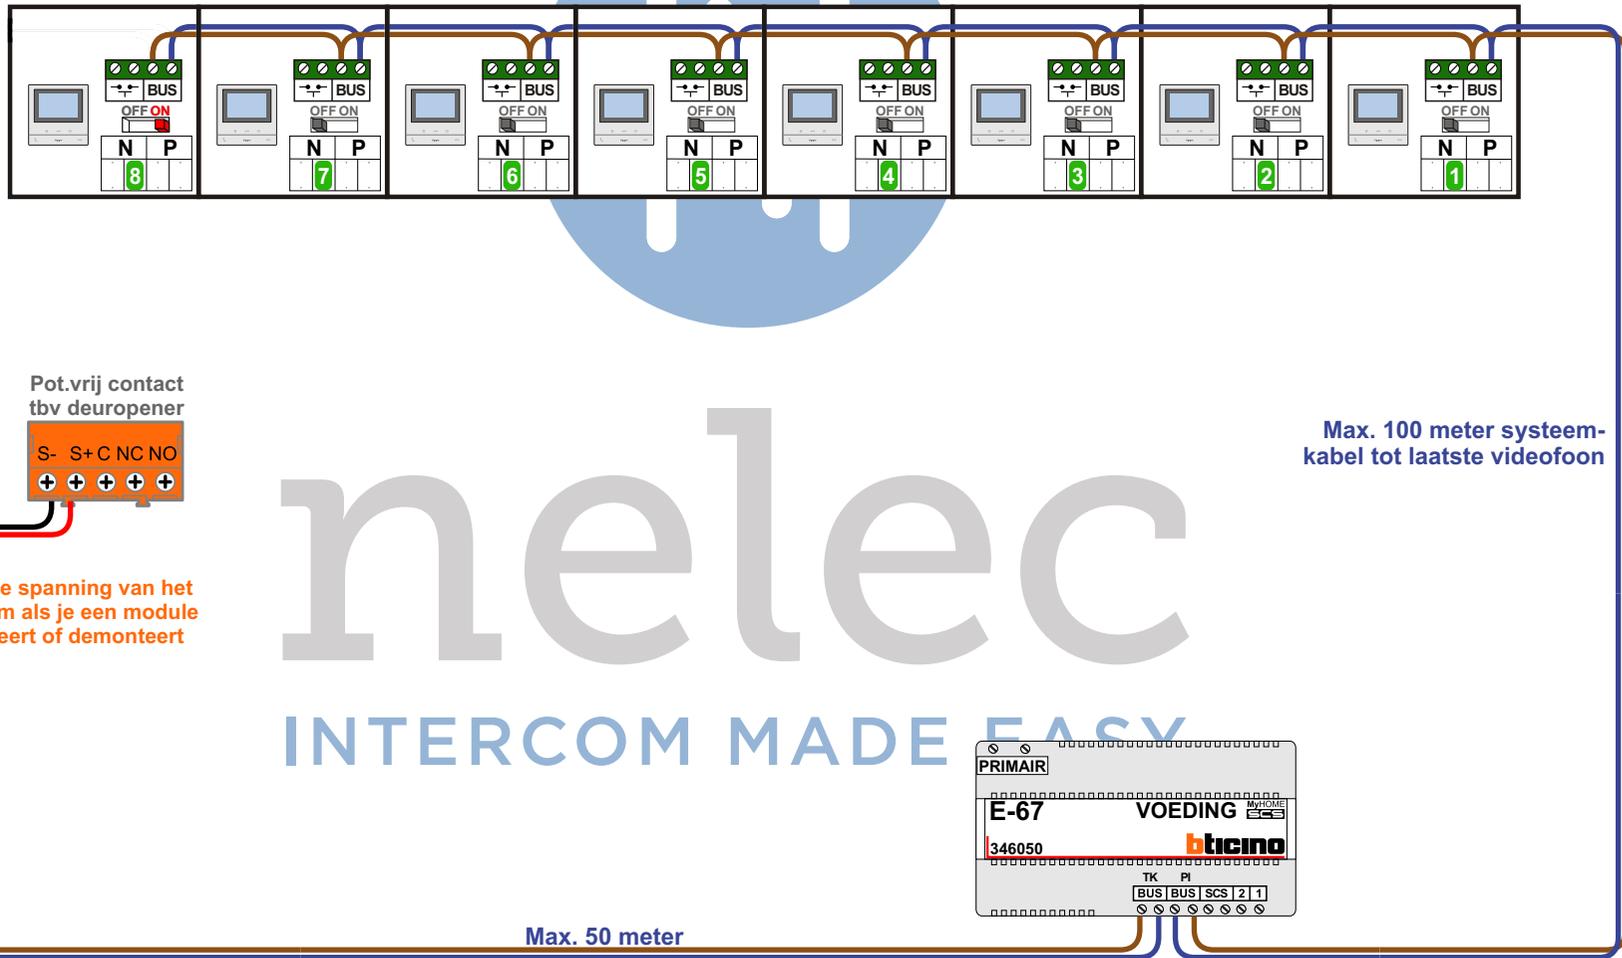

DEURSTATION S-151V

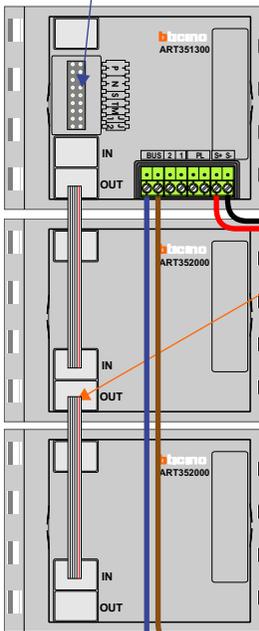

Pot.vrij contact tbv deuropener





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 50 meter

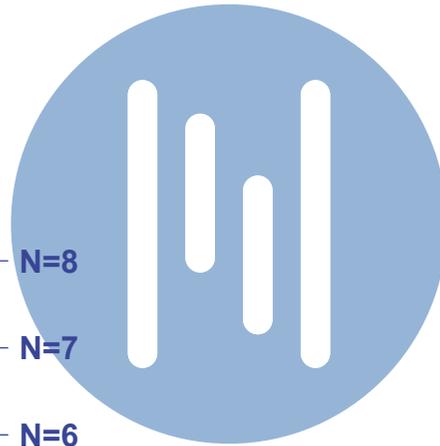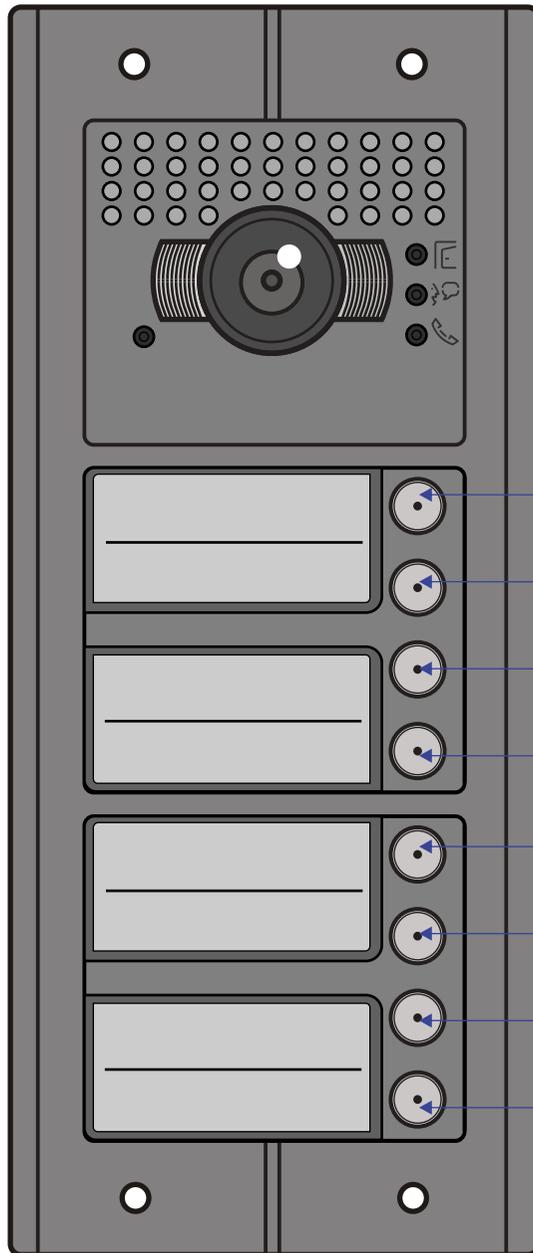

nelec
INTERCOM MADE EASY

Portiek 1

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	382	
2	384	
3	386	
4	388	
5	390	
6	392	
7	394	
8	396	X

Portiek 2

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	300	
2	302	
3	304	
4	306	
5	308	
6	310	
7	312	
8	314	X

Portiek 3

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	218	
2	220	
3	222	
4	224	
5	226	
6	228	
7	230	
8	232	X

Portiek 4

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	136	
2	138	
3	140	
4	142	
5	144	
6	146	
7	148	
8	150	X

Portiek 5

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	54	
2	56	
3	58	
4	60	
5	62	
6	64	
7	66	
8	68	X