

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

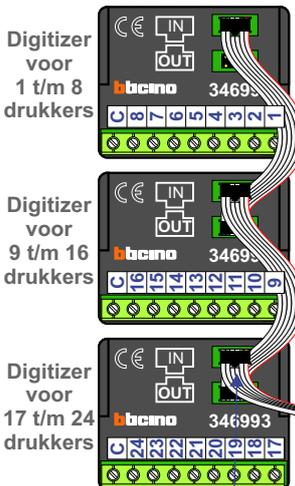

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

ne
INTERCOM

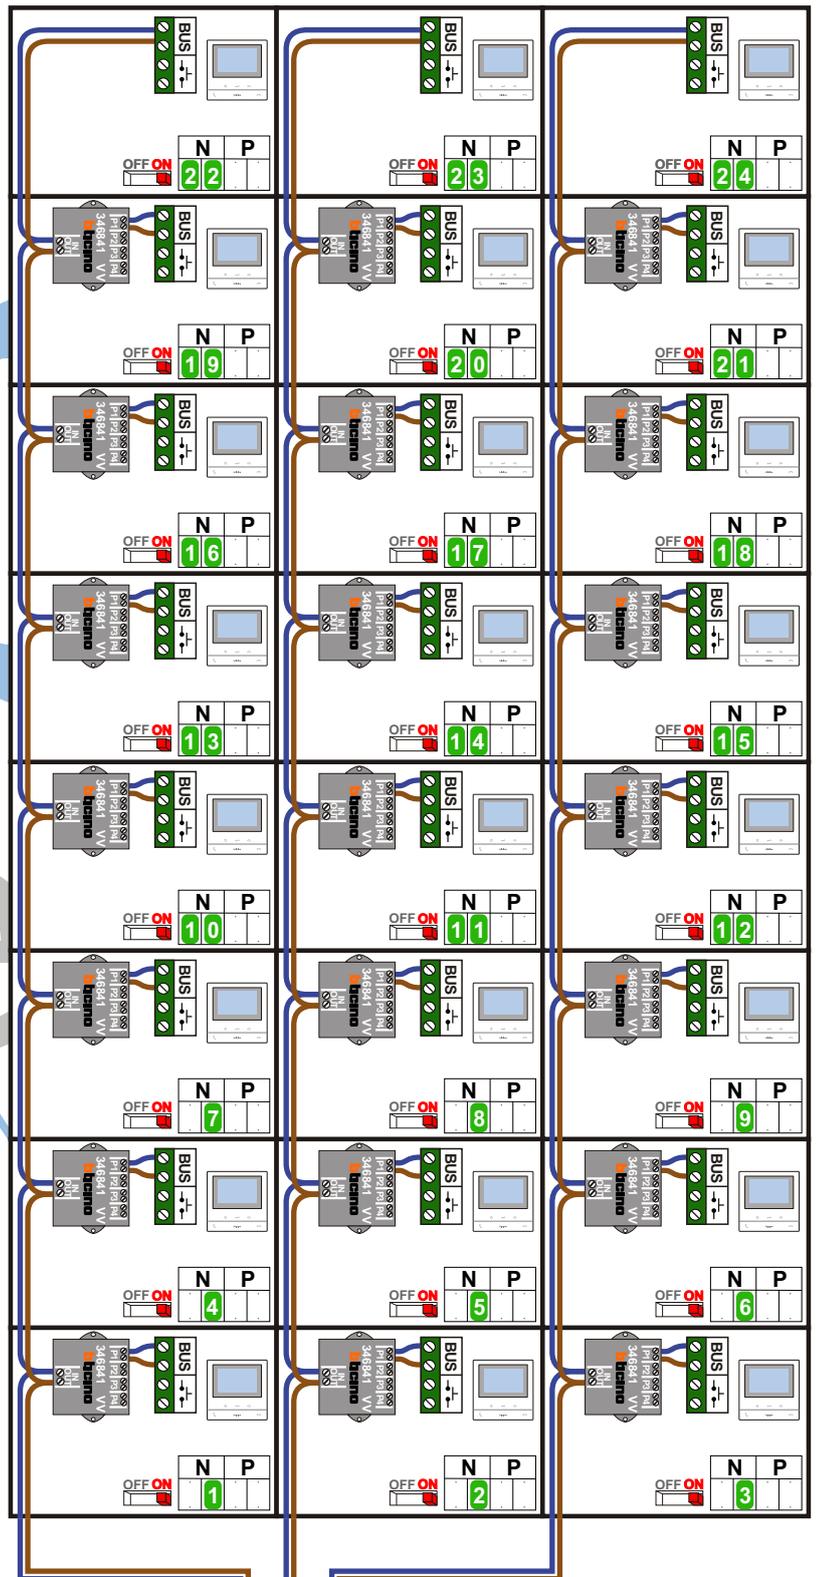

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	114	X
2	116	X
3	118	X
4	120	X
5	122	X
6	124	X
7	126	X
8	128	X
9	130	X
10	132	X
11	134	X
12	136	X
13	138	X
14	140	X
15	142	X
16	144	X
17	146	X
18	148	X
19	150	X
20	152	X
21	154	X
22	156	X
23	158	X
24	160	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

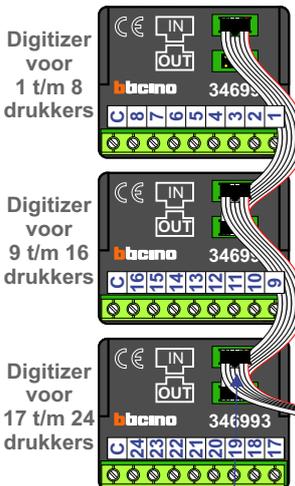


nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

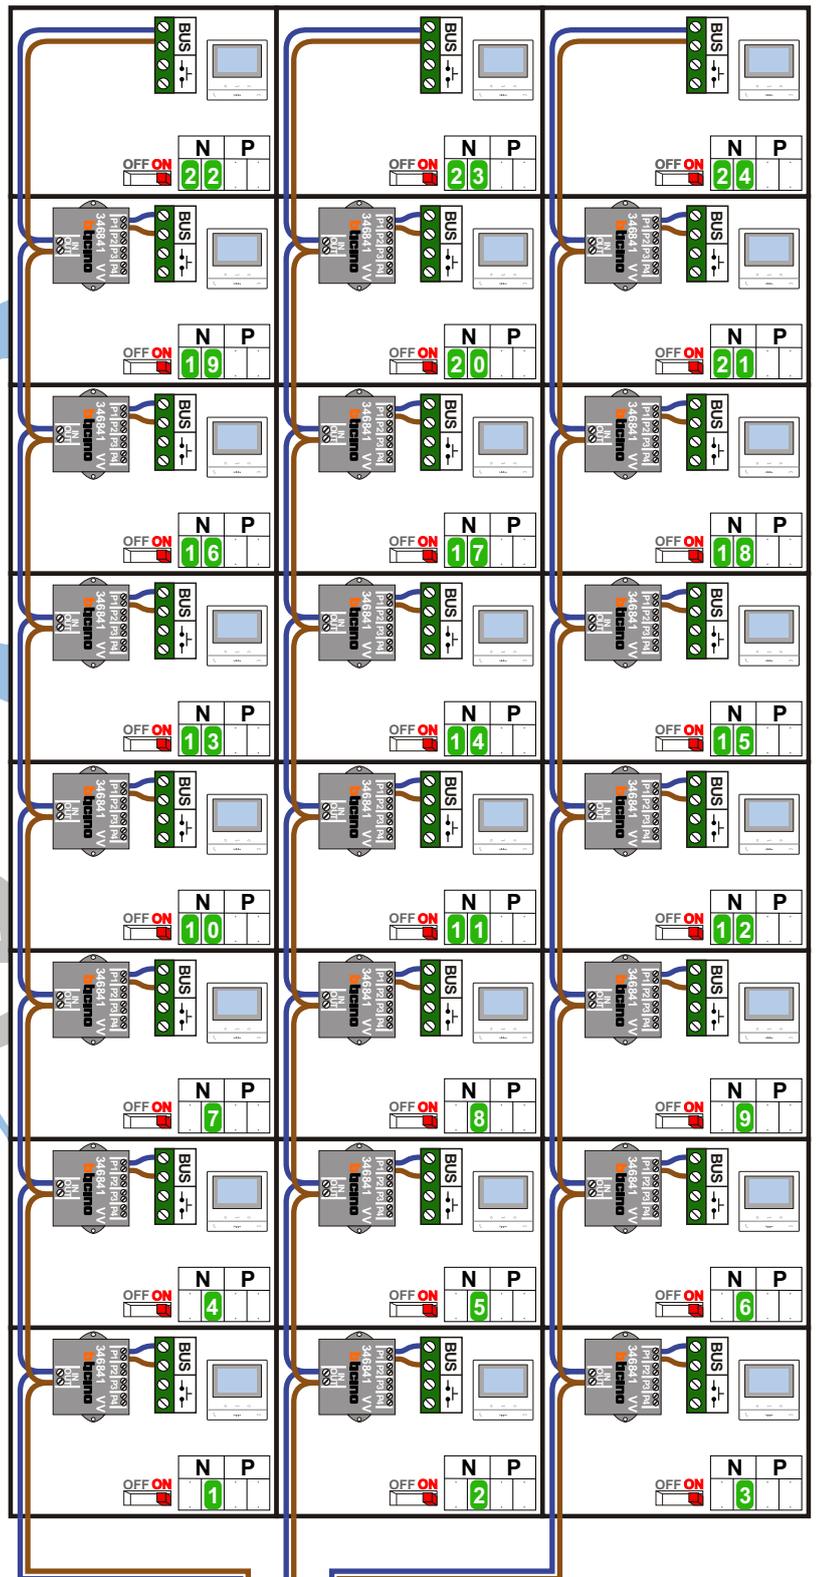

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

nelec
INTERCOM

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	162	X
2	164	X
3	166	X
4	168	X
5	170	X
6	172	X
7	174	X
8	176	X
9	178	X
10	180	X
11	182	X
12	184	X
13	186	X
14	188	X
15	190	X
16	192	X
17	194	X
18	196	X
19	198	X
20	200	X
21	202	X
22	204	X
23	206	X
24	208	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

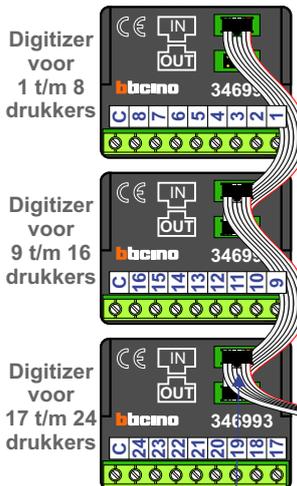


nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

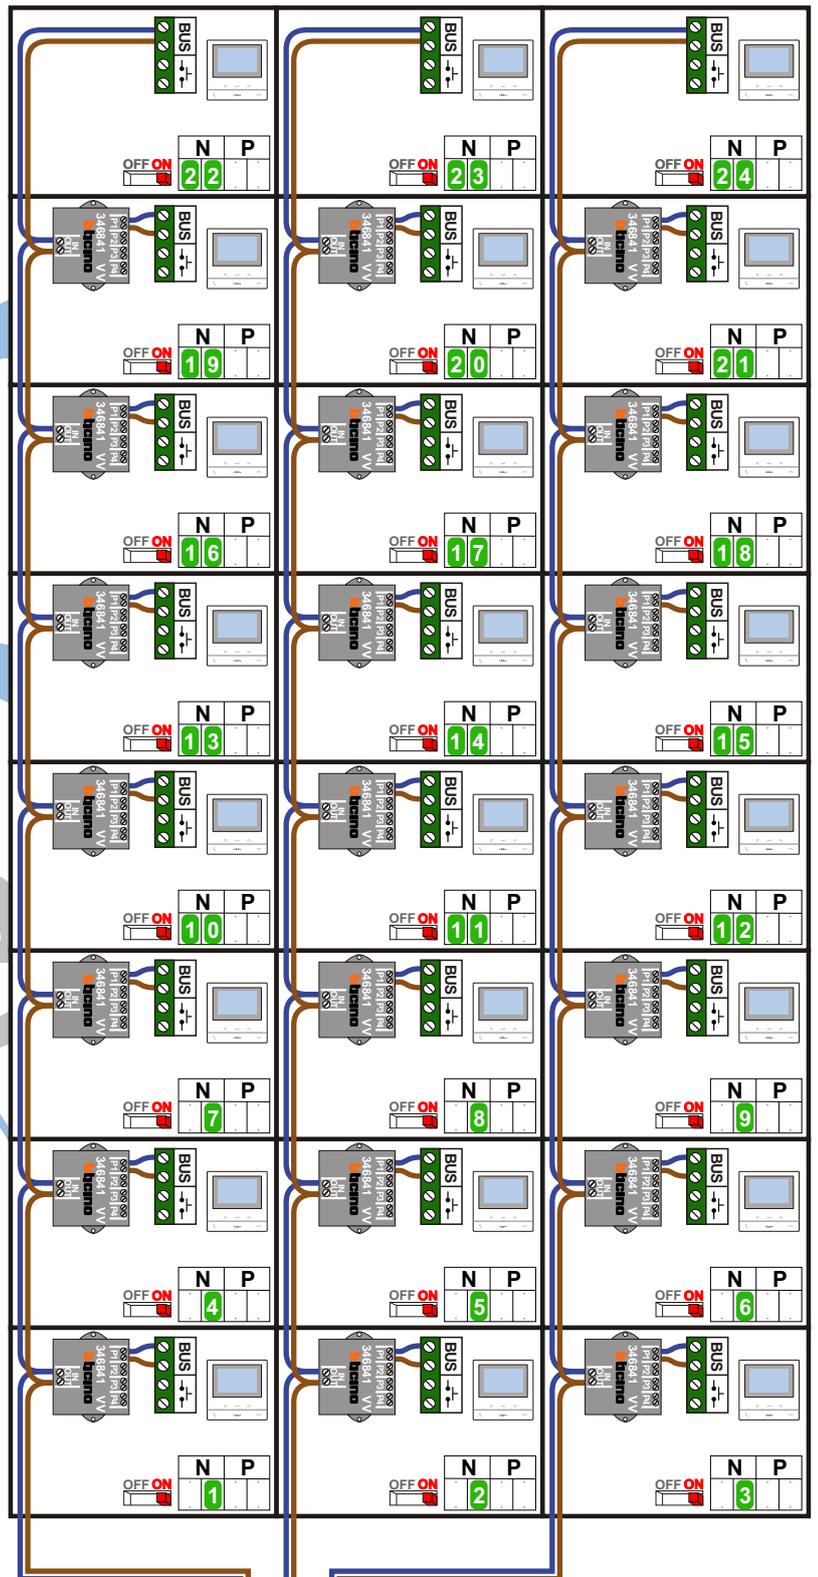

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

ne
INTERCOM

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	4	X
2	6	X
3	8	X
4	10	X
5	12	X
6	14	X
7	16	X
8	18	X
9	20	X
10	22	X
11	24	X
12	26	X
13	28	X
14	30	X
15	32	X
16	34	X
17	36	X
18	38	X
19	40	X
20	42	X
21	44	X
22	46	X
23	48	X
24	50	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

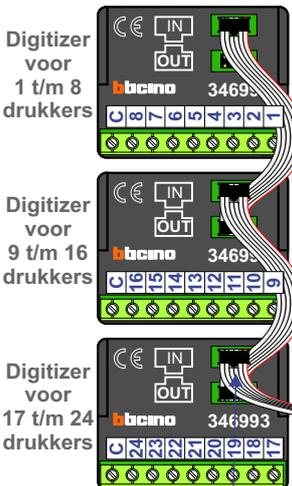


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

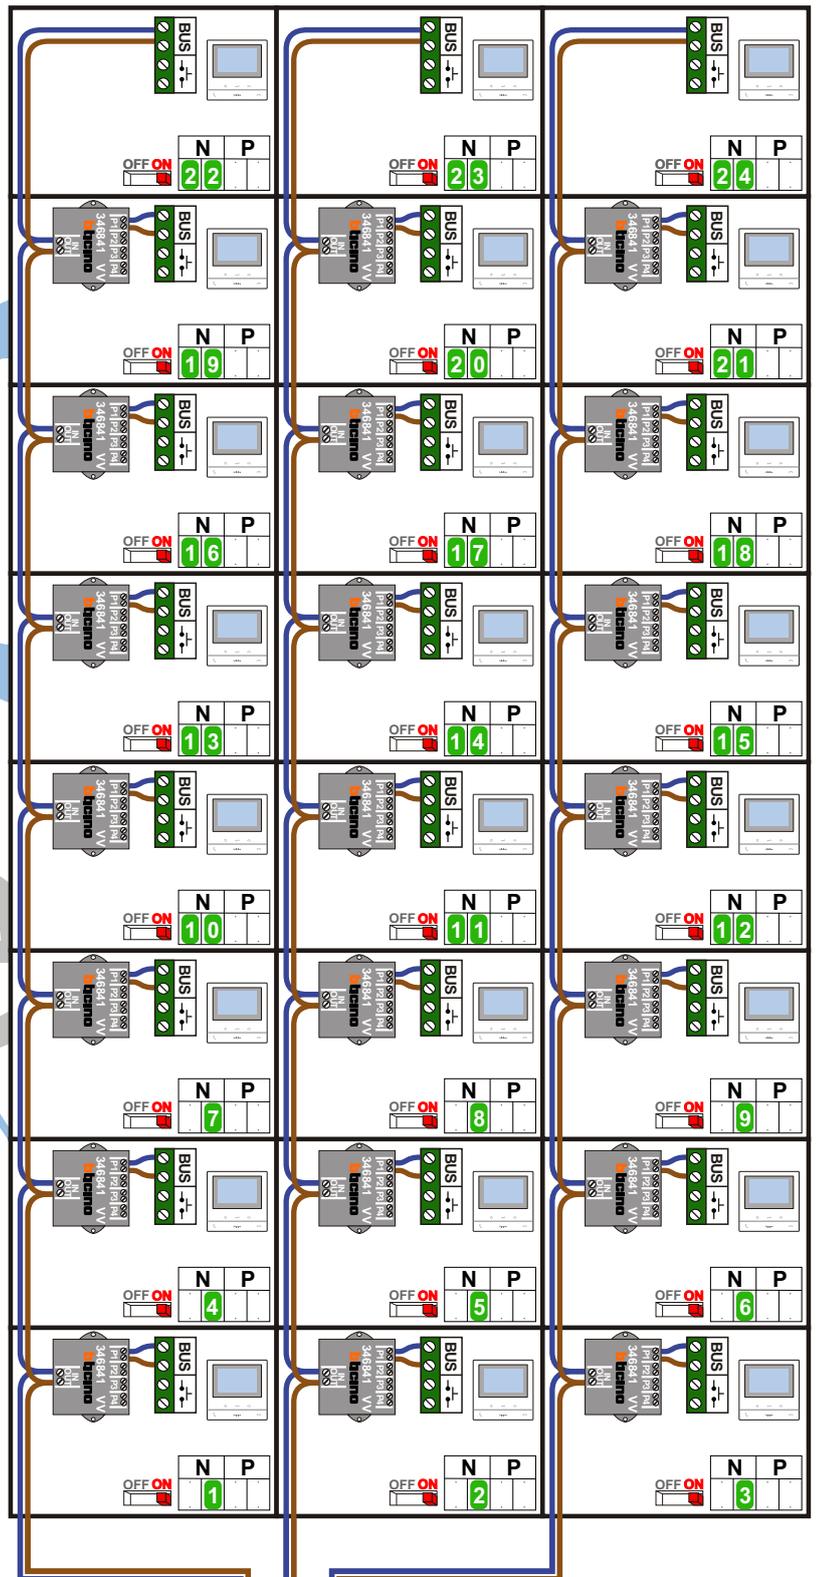

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

ne
INTERCOM

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	52	X
2	54	X
3	56	X
4	58	X
5	60	X
6	62	X
7	64	X
8	66	X
9	68	X
10	70	X
11	72	X
12	74	X
13	76	X
14	78	X
15	80	X
16	82	X
17	84	X
18	86	X
19	88	X
20	90	X
21	92	X
22	94	X
23	96	X
24	98	X

nelec
INTERCOM MADE EASY