

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

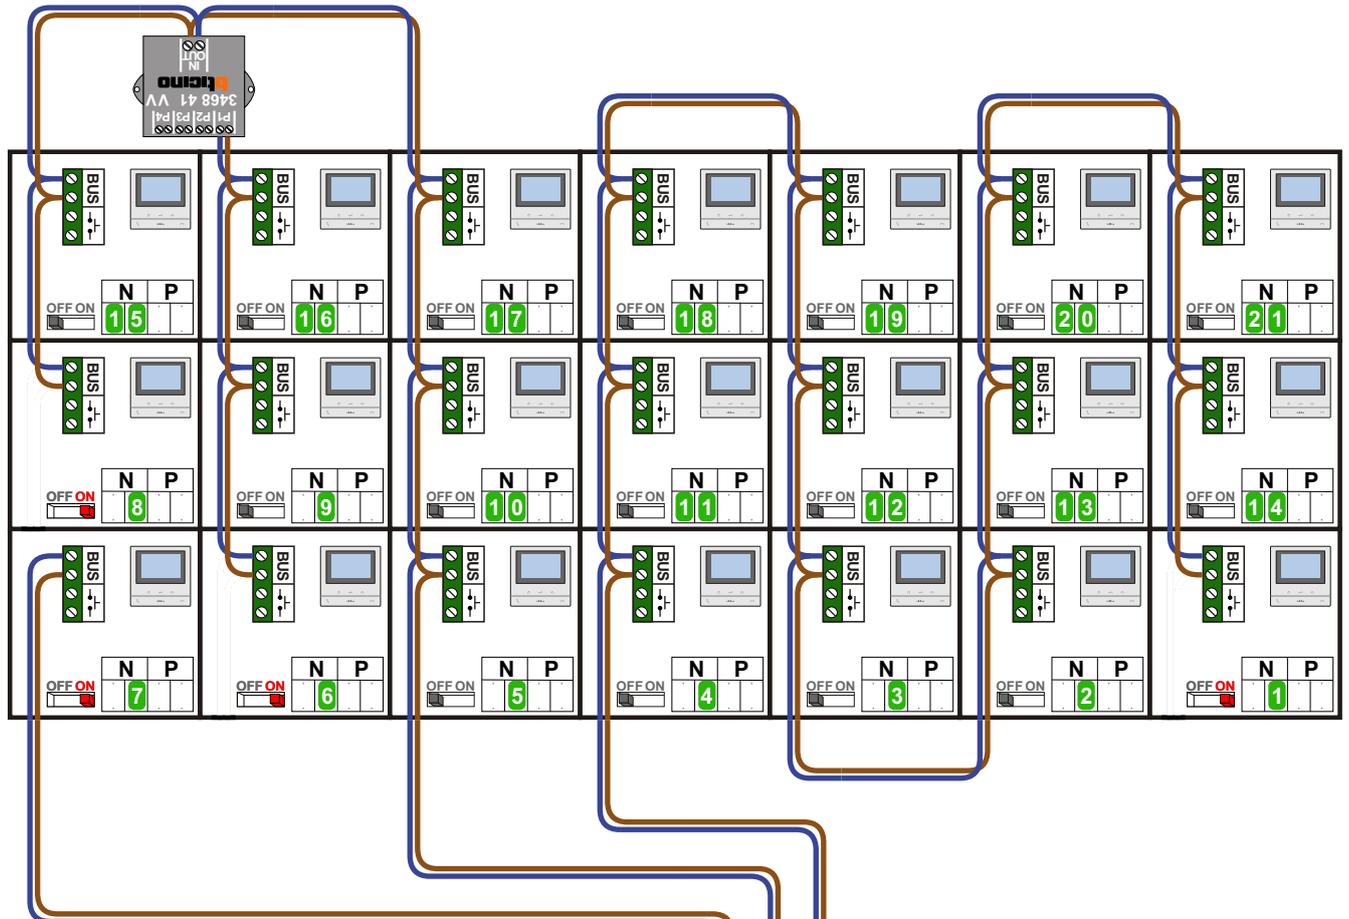

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

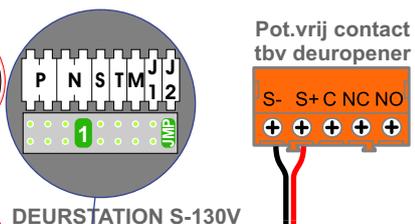
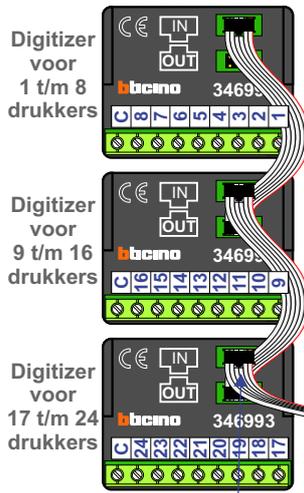


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter



	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	X
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	X
7	14	X
8	16	X
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	