

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

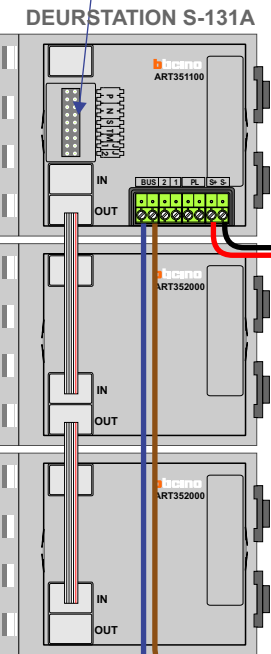


Pot.vrij contact
tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



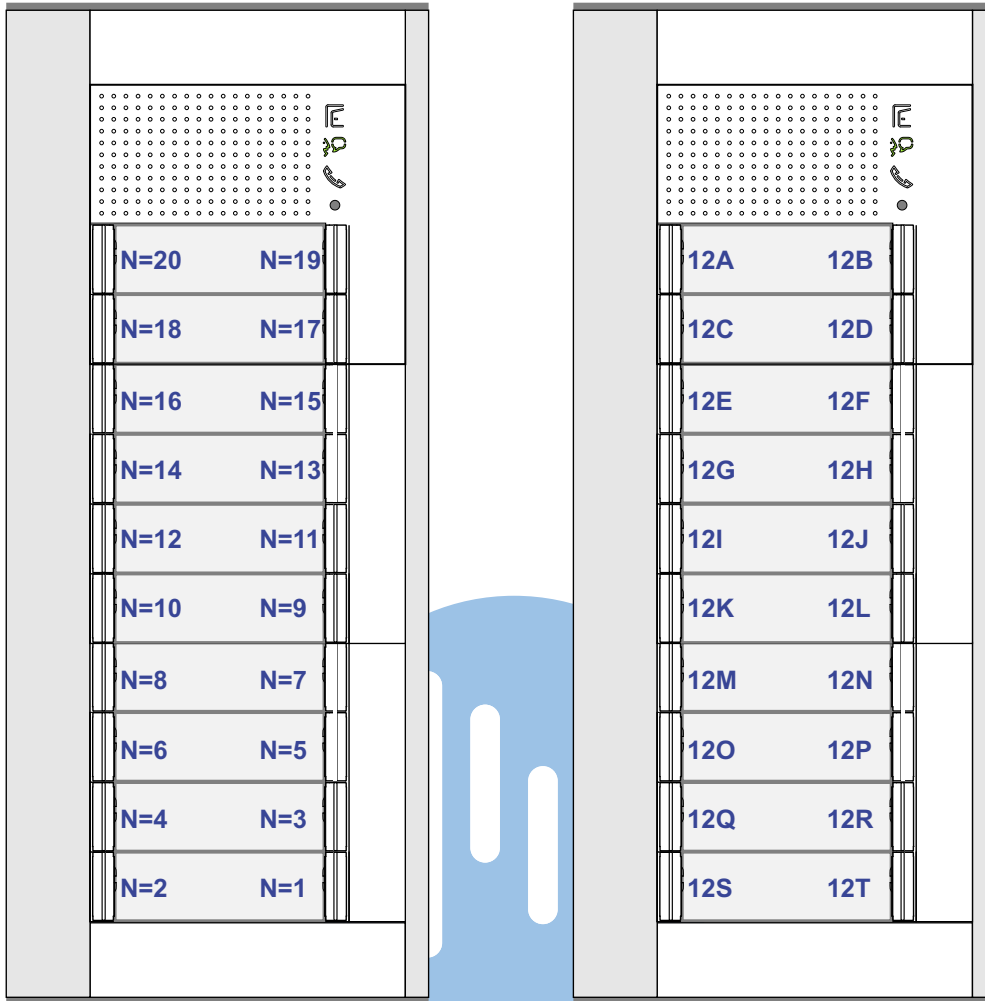

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	12T	X
2	12S	X
3	12R	X
4	12Q	X
5	12P	X
6	12O	X
7	12N	
8	12M	
9	12L	
10	12K	
11	12J	
12	12I	
13	12H	
14	12G	
15	12F	
16	12E	
17	12D	
18	12C	
19	12B	
20	12A	