

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.



DEURSTATION S-131A

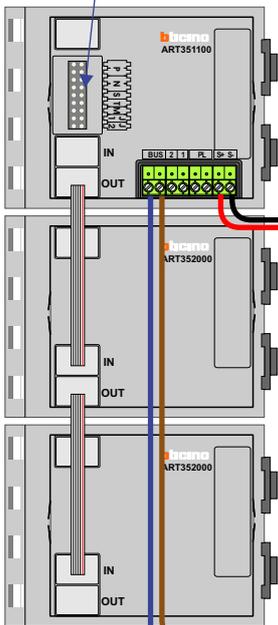



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



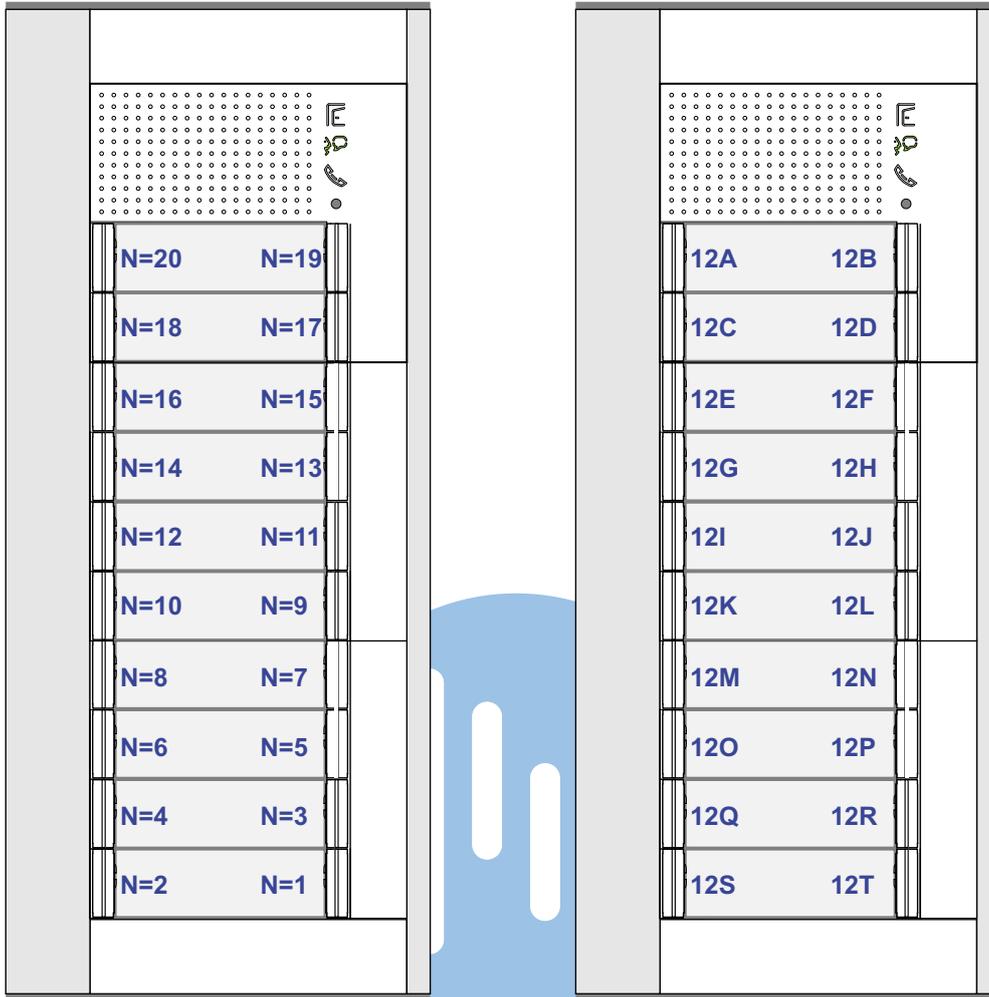

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	12T	X
2	12S	X
3	12R	X
4	12Q	X
5	12P	X
6	12O	X
7	12N	
8	12M	
9	12L	
10	12K	
11	12J	
12	12I	
13	12H	
14	12G	
15	12F	
16	12E	
17	12D	
18	12C	
19	12B	
20	12A	