

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!






De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


**TWEEDRAADS BUS**  
  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

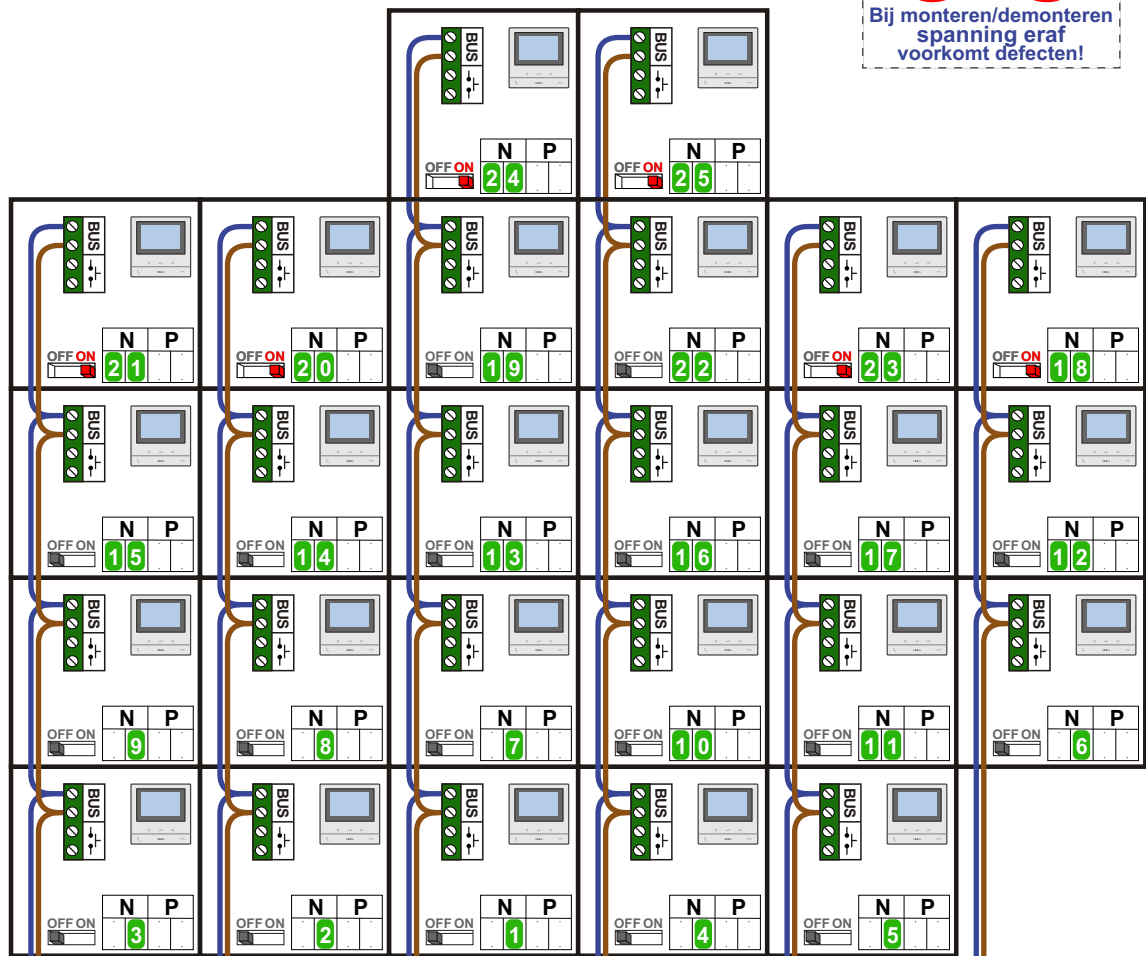

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

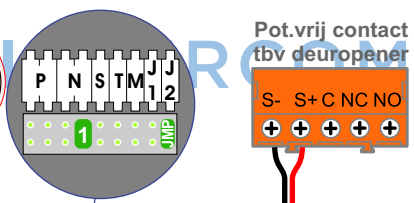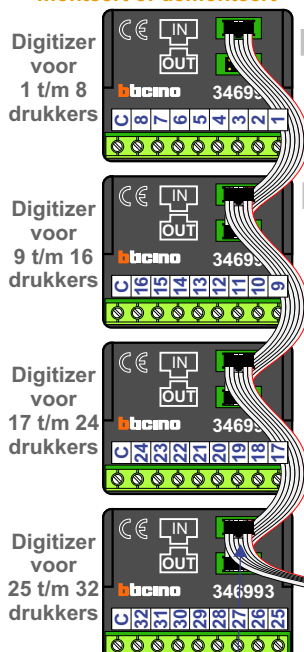


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13	
2	13A	
3	13B	
4	13C	
5	13D	
6	15E	
7	15	
8	15A	
9	15B	
10	15C	
11	15D	
12	17E	
13	17	
14	17A	
15	17B	
16	17C	
17	17D	
18	19E	X
19	19	
20	19A	X
21	19B	X
22	19C	
23	19D	X
24	21	X
25	23	X

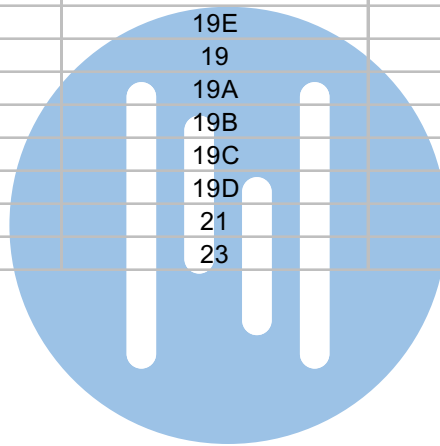

nelec  
INTERCOM MADE EASY