




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



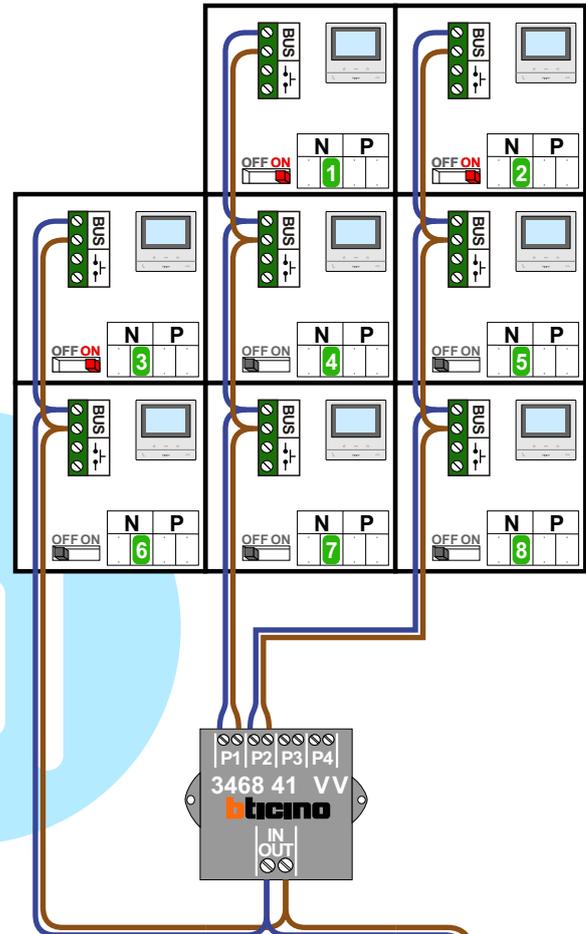
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

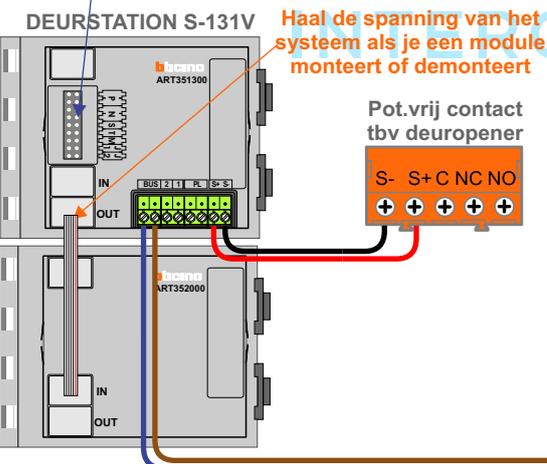

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

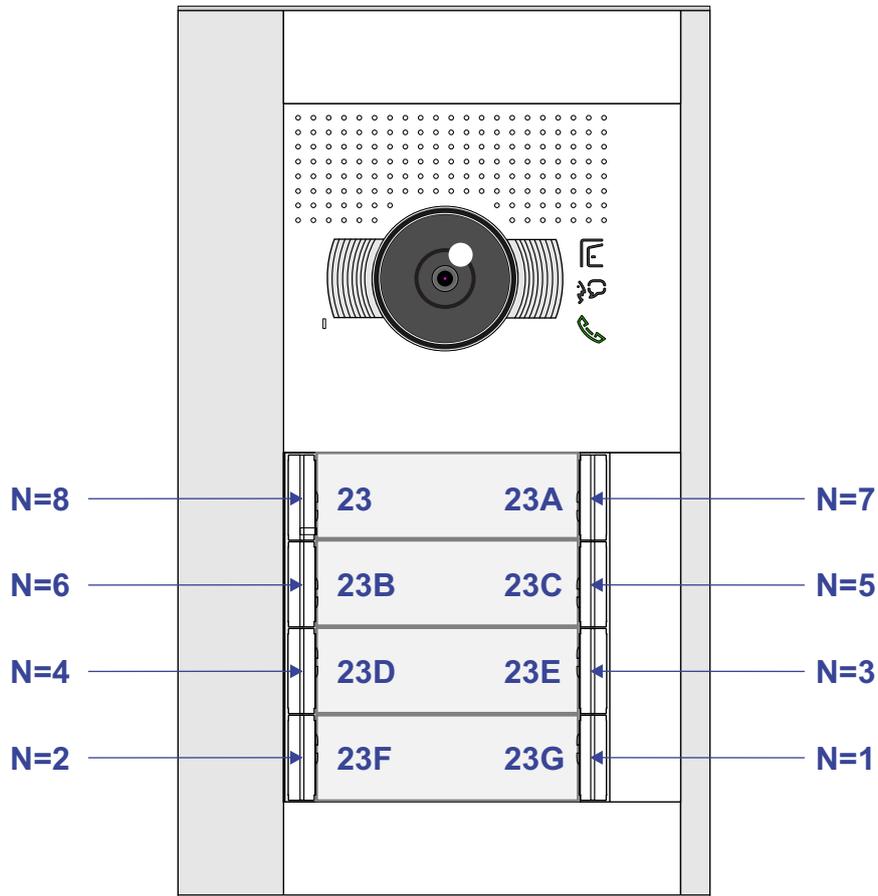

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	23G	X
2	23F	X
3	23E	X
4	23D	
5	23C	
6	23B	
7	23A	
8	23	