




TWEEDRAADS BUS

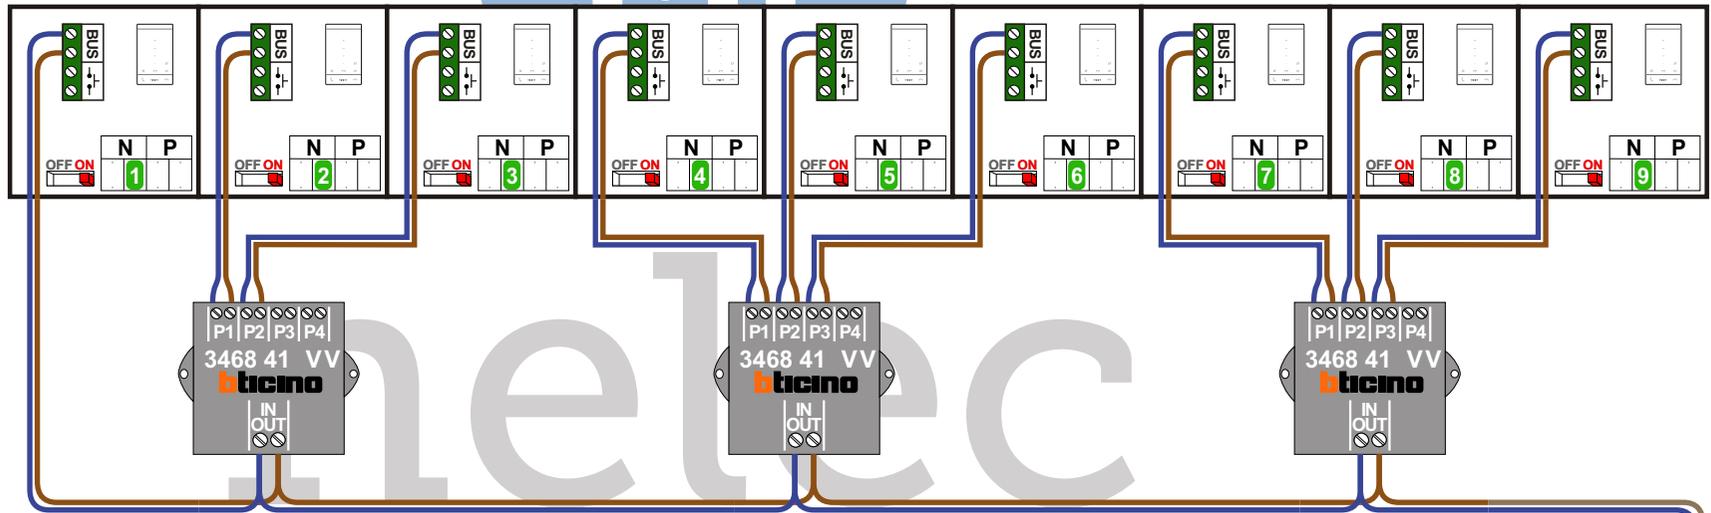


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

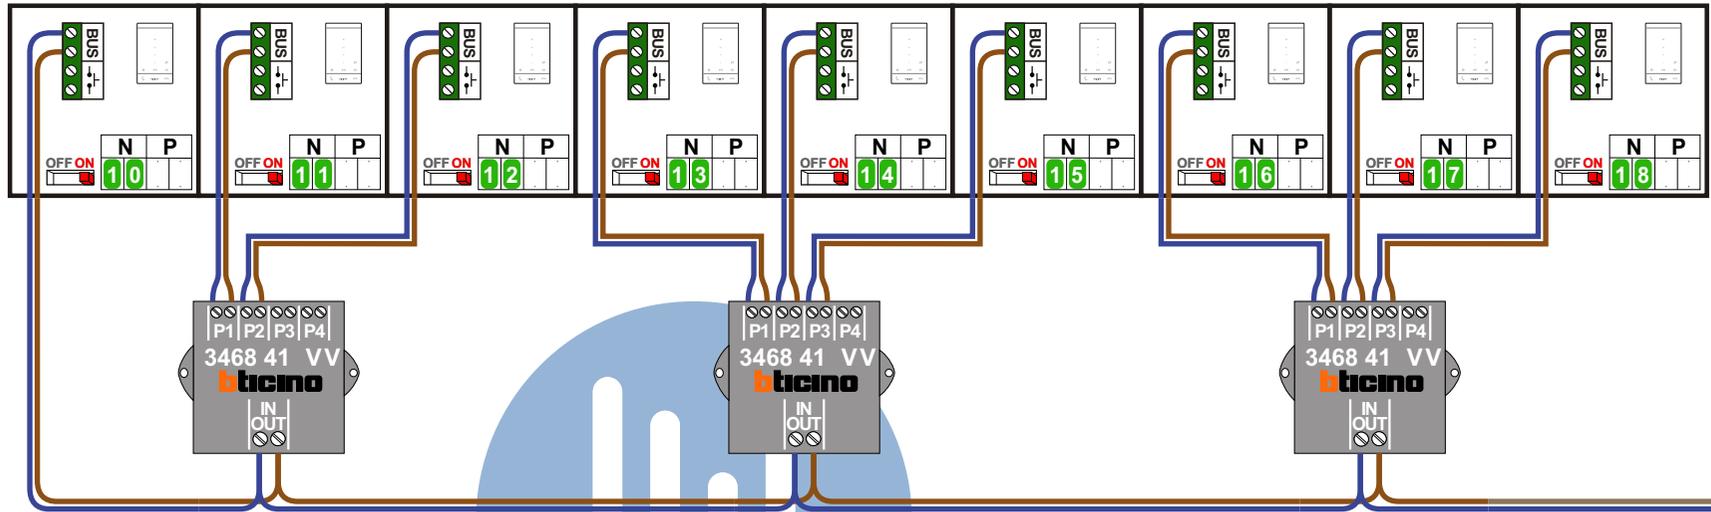


DEURSTATION S-140V

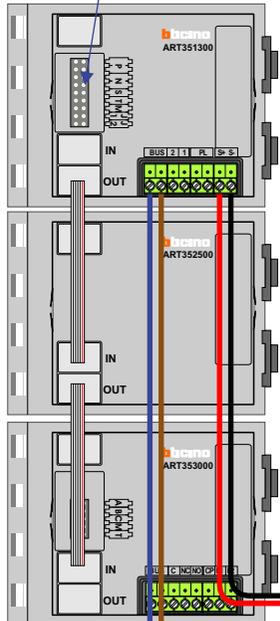

Pot.vrij contact tbv deurpenner



INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	13	X
14	14	X
15	15	X
16	16	X
17	17	X
18	18	X

nelec
INTERCOM MADE EASY