


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

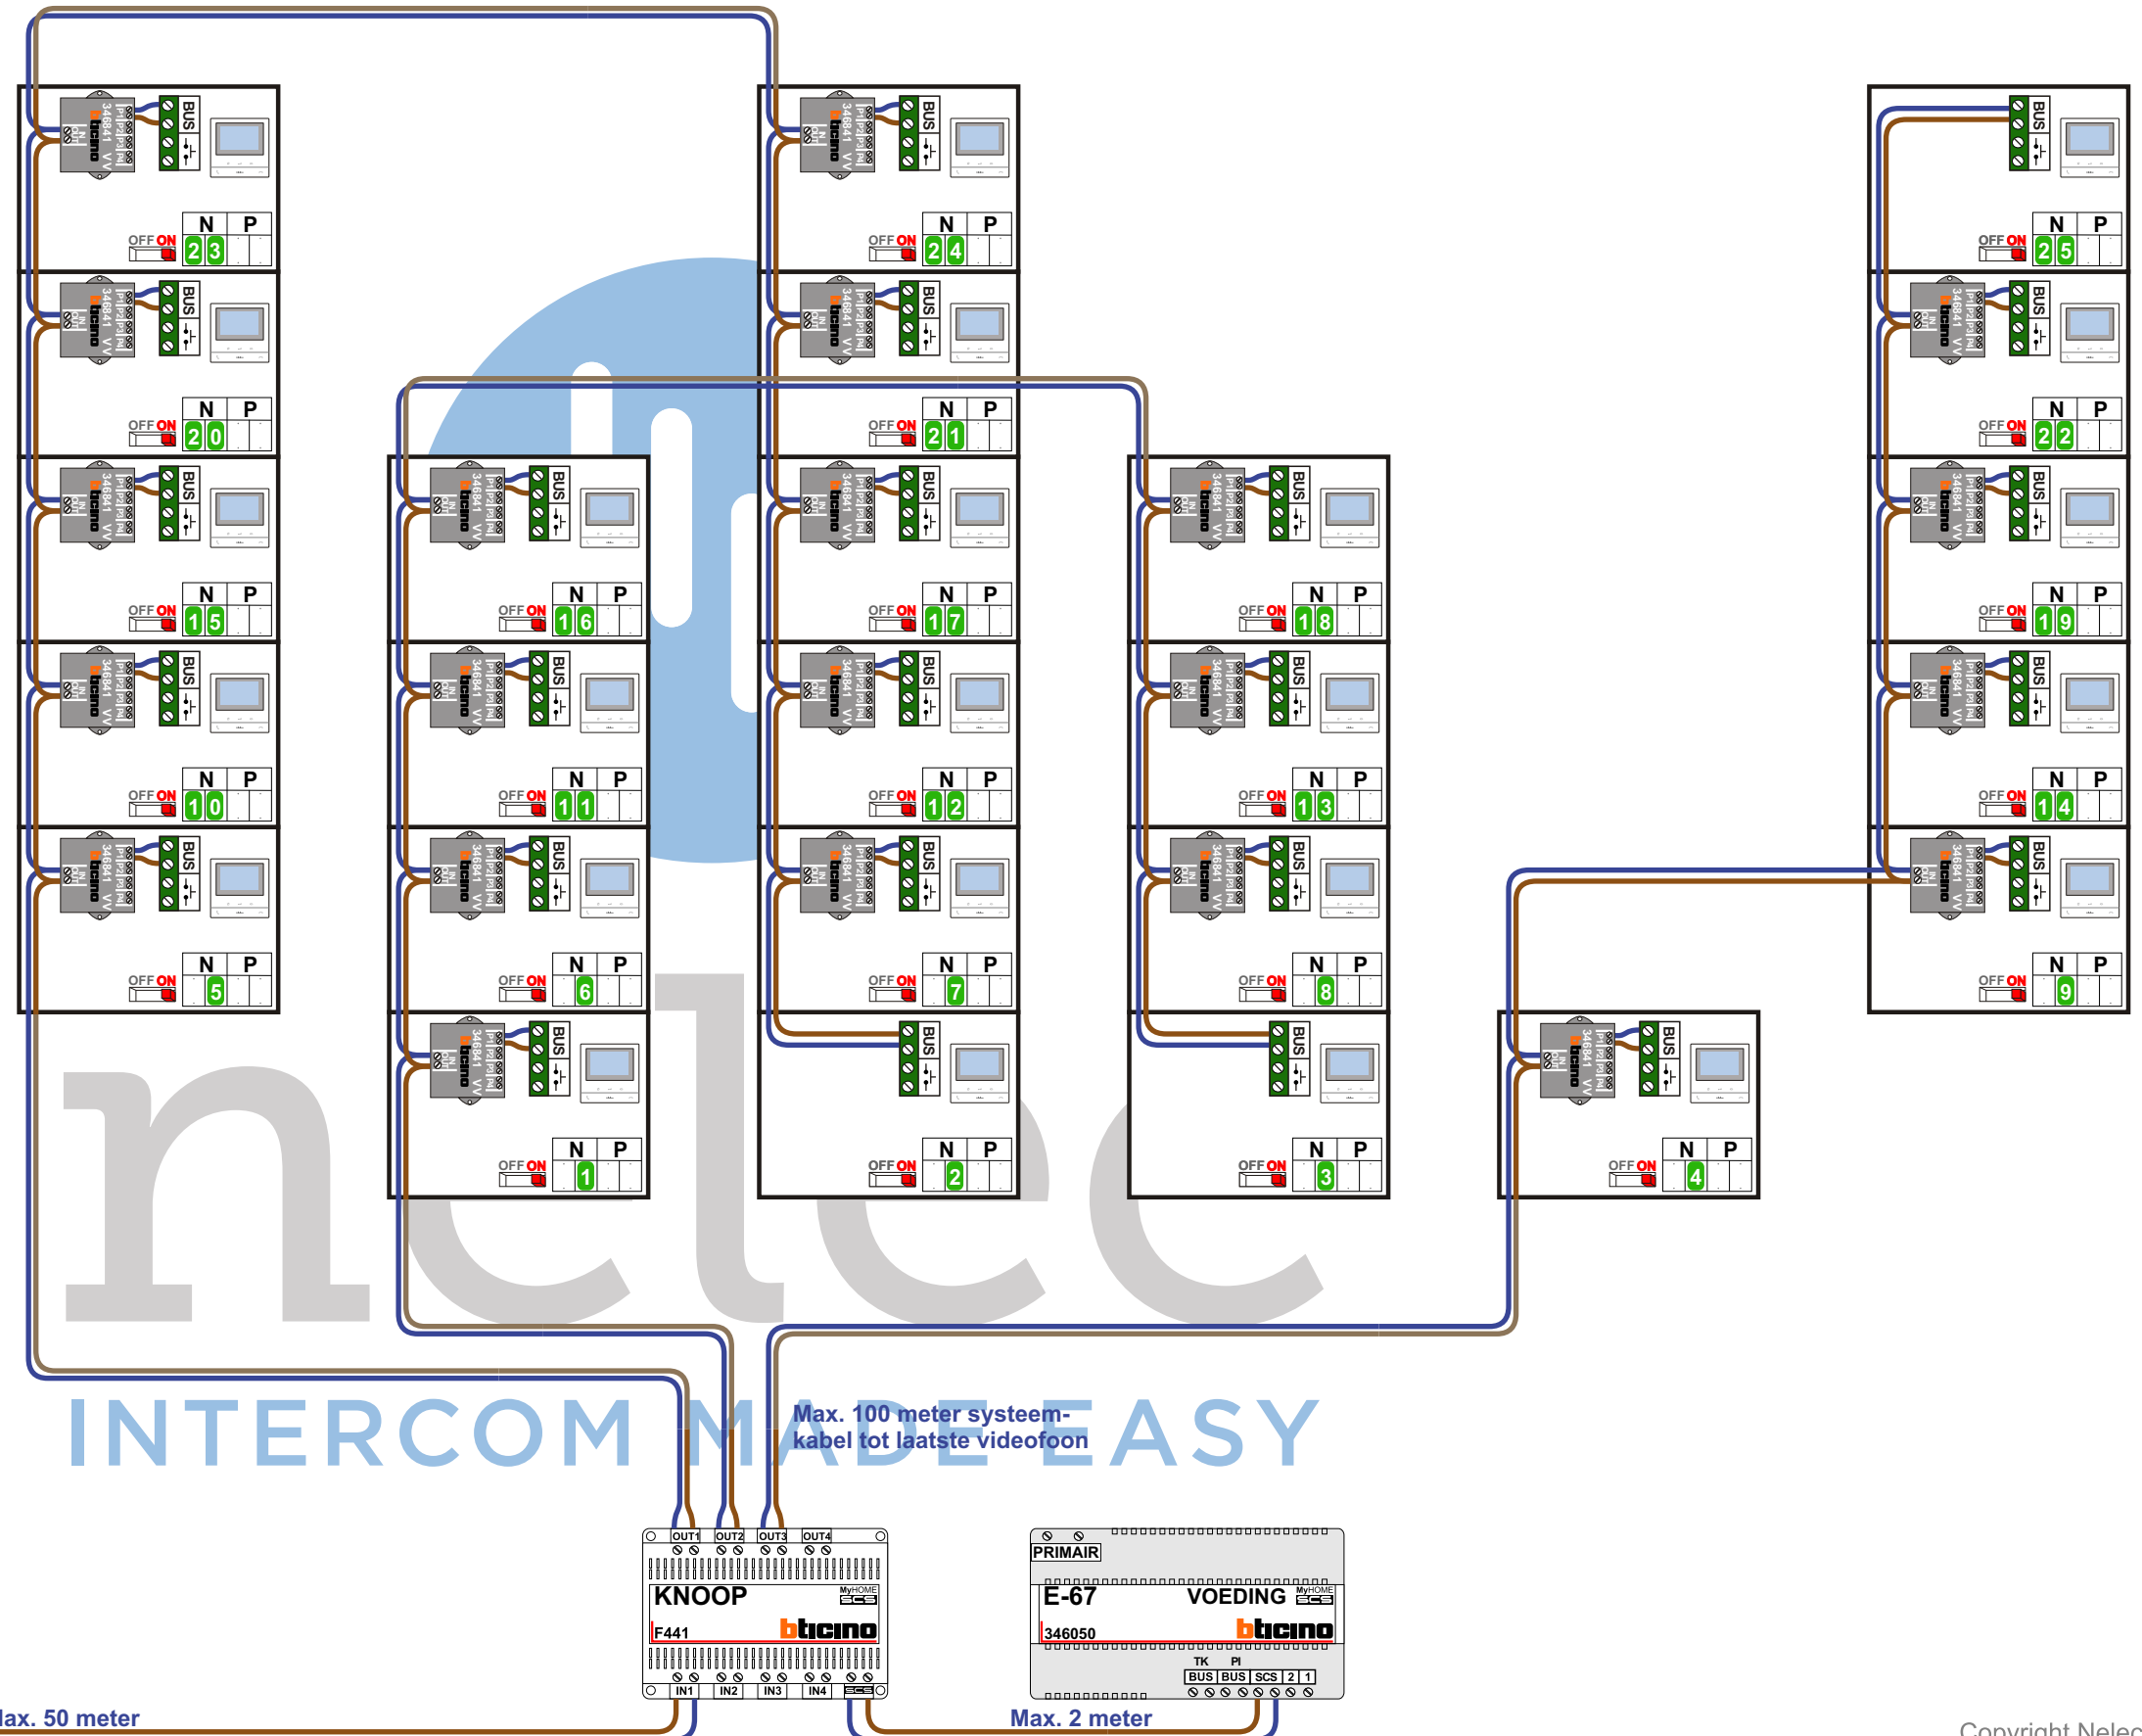
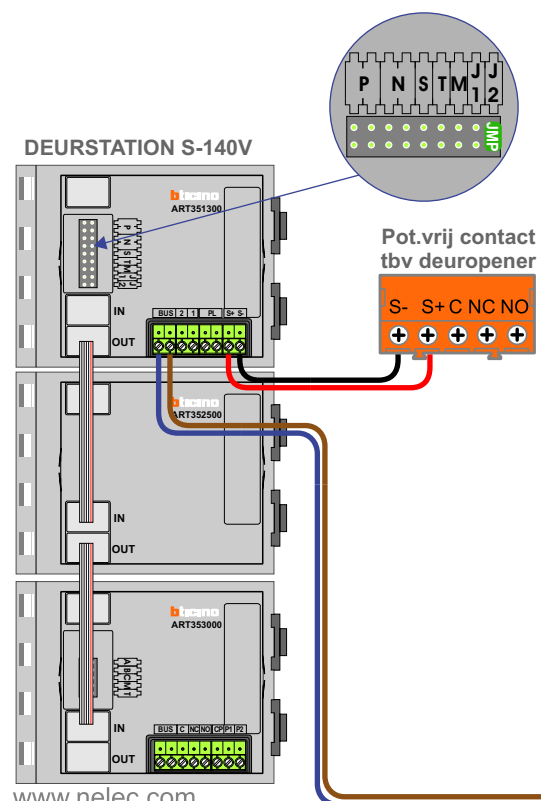
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2A2	X
2	2A3	X
3	2A4	X
4	2A5	X
5	2B1	X
6	2B2	X
7	2B3	X
8	2B4	X
9	2B5	X
10	2C1	X
11	2C2	X
12	2C3	X
13	2C4	X
14	2C5	X
15	2D1	X
16	2D2	X
17	2D3	X
18	2D4	X
19	2D5	X
20	2E1	X
21	2E2	X
22	2E3	X
23	2F1	X
24	2F2	X
25	2F3	X

INTERCOM MADE EASY