

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**

IN  
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

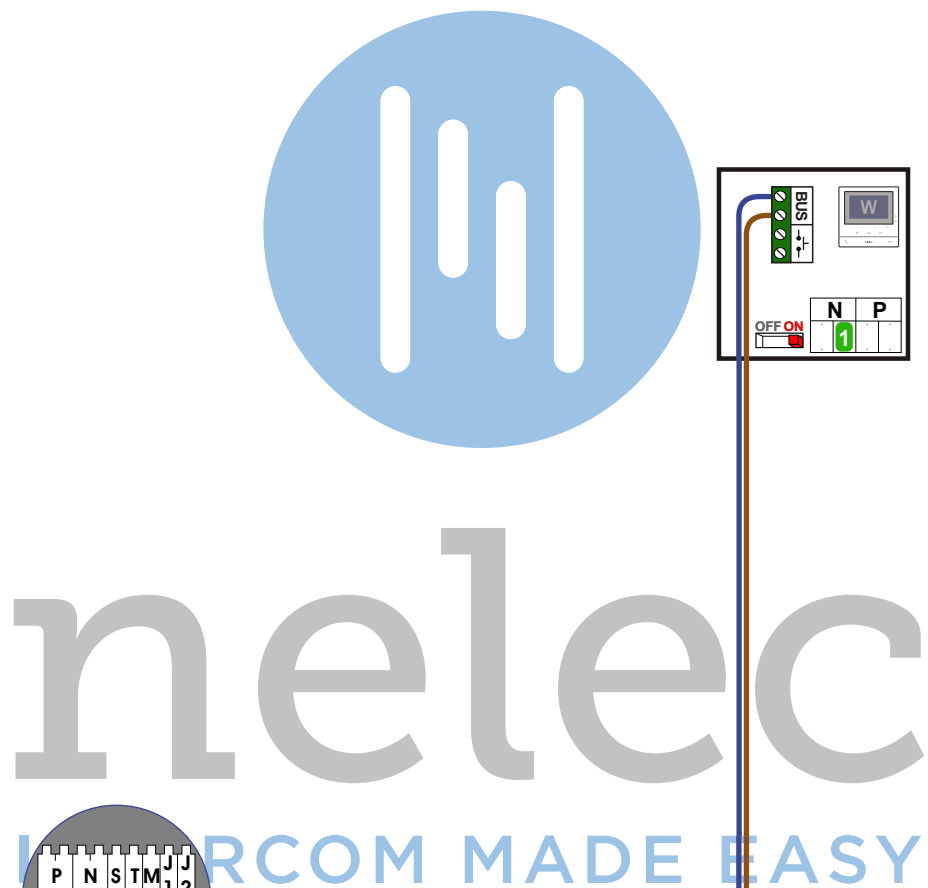


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V



12 Vdc opener

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon