

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Belrukkers mogen wel

346050  
bticino  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

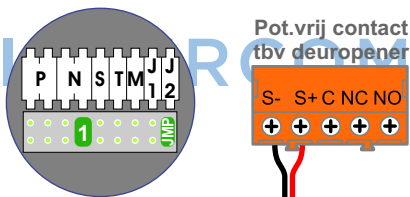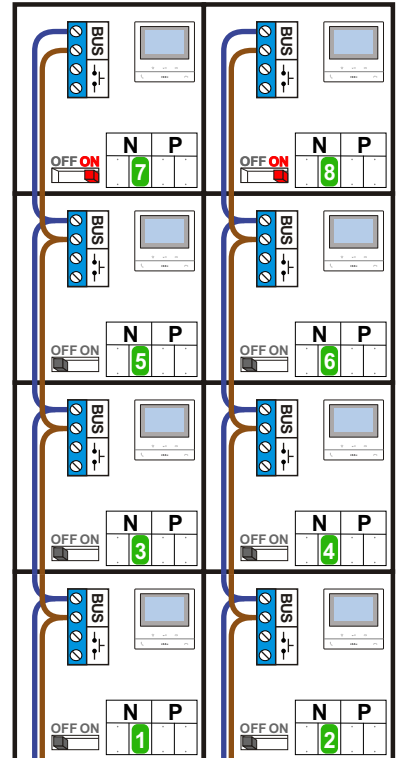


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

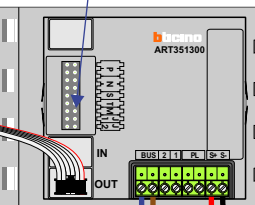


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	49	
2	51	
3	53	
4	55	
5	57	
6	59	
7	61	X
8	63	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY