

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

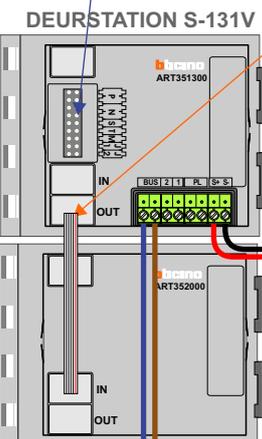


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener

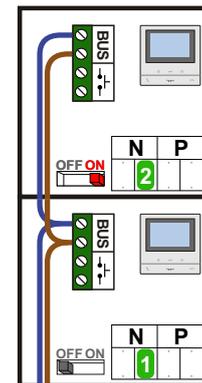


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

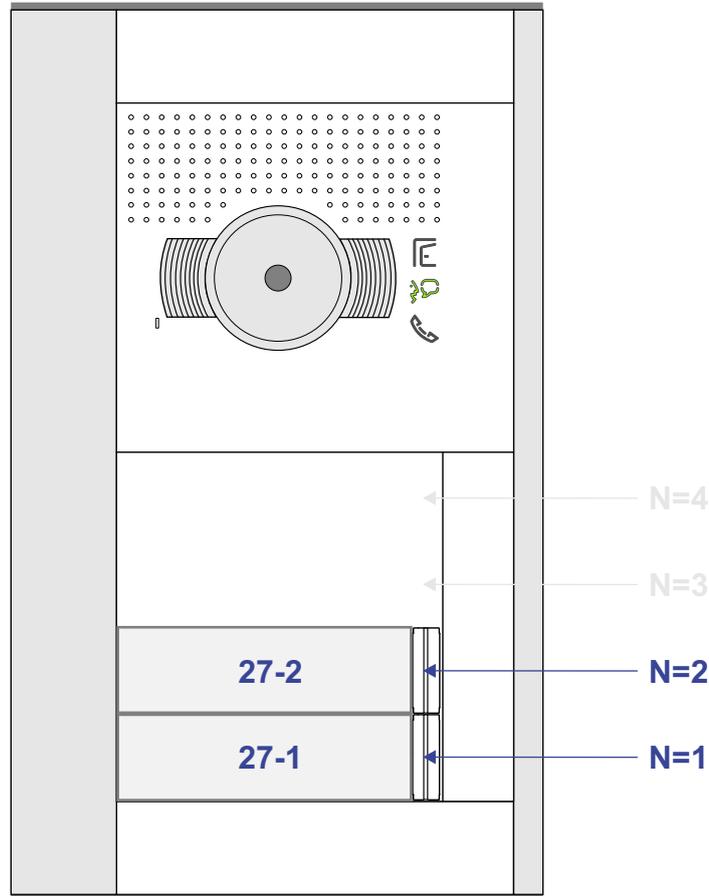


nelec
 INTERCOM MADE EASY