


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
   
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec

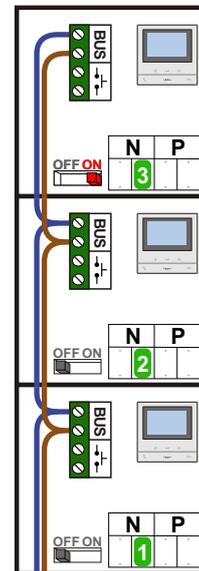


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

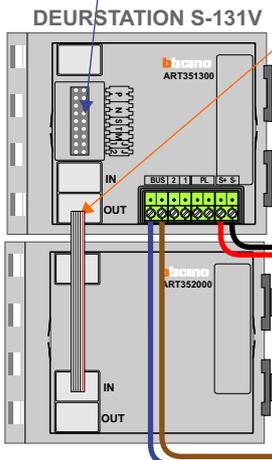

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

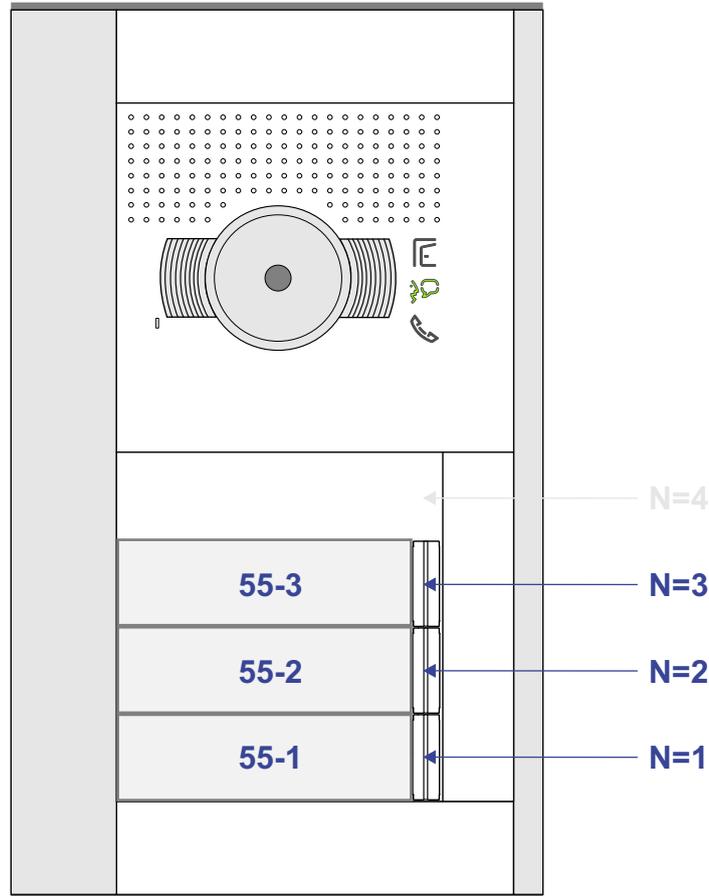

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY