


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel



TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

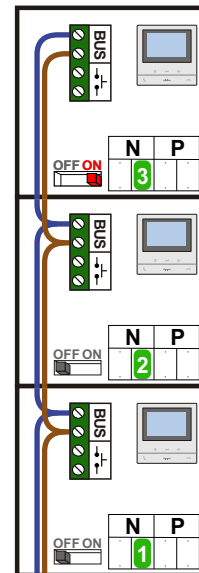

nelec

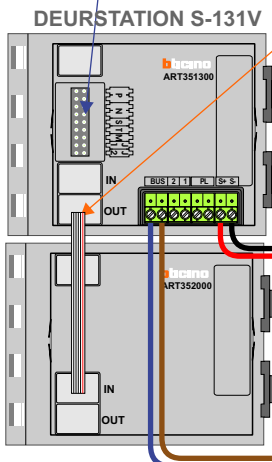


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

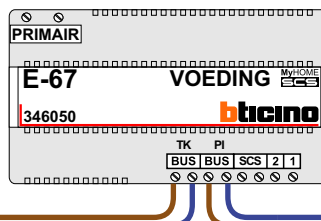


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

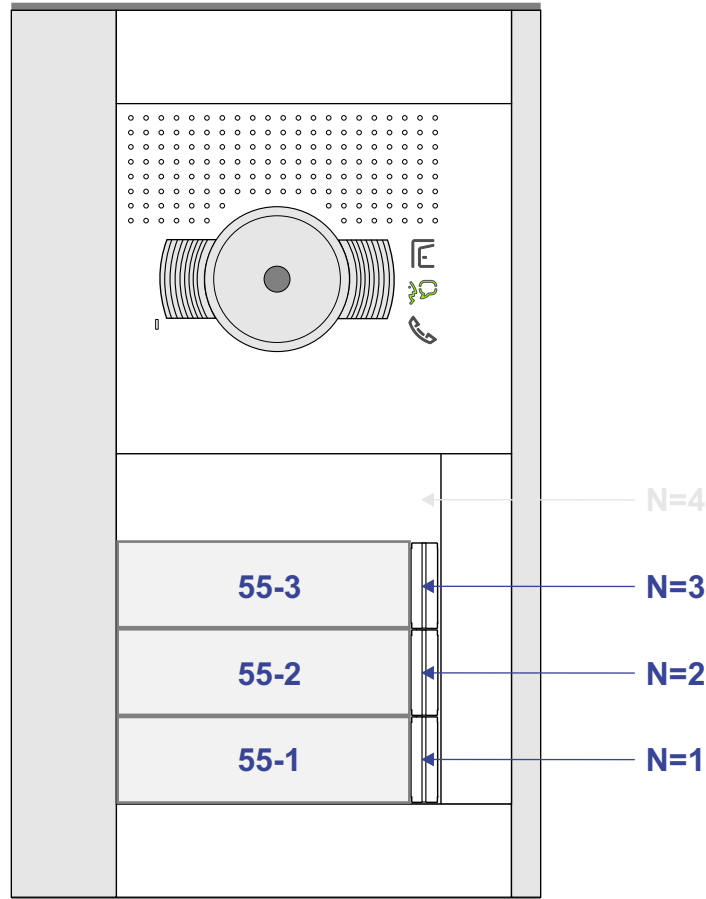

nelec
INTERCOM MADE EASY